SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

LIEFER-PROGRAMM

Die »Rundum-Sorglos«-Fakten für SCHWEPA-WDVS

Für Ihre Sicherheit – geprüft und zugelassen vom »DEUTSCHEN INSTITUT FÜR BAUTECHNIK«.

Allgemeine bauaufsichtliche und Europäische Technische Zulassungen für SCHWEPA Wärmedämm-Verbundsysteme. Damit haben Sie die Gewissheit für sich und Ihre Kunden beste Qualität zu erhalten.

Vorwort

Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde der Grundstein der Schwarzwälder Edelputzwerke GmbH gelegt. Man begann mit der Herstellung einiger mineralischer Edelputze. Im Laufe der Zeit wurde das Programm kontinuierlich erweitert. Ein Besitzerwechsel im Jahre 2000 führte zu einer neuen Ausrichtung.

Das Thema Klimaschutz bildete von nun an den Kernpunkt der Produktentwicklung. So werden heute auf einer modernen Produktionsanlage hochwertige Systemkomponenten für Wärmedämm-Verbundsysteme hergestellt. Die eigene Entwicklungsabteilung befasst sich mit allen auf dem Markt befindlichen Roh- und Dämmstoffen, um innovativ an der Weiterentwicklung von Dämmsystemen mitzuwirken. Die Schwarzwälder Edelputzwerke GmbH verfügt über sämtliche nationale und internationale Zulassungen. Somit ist die Basis für den Vertrieb über Deutschland hinaus in viele Länder Europas vorhanden. Intensive Beratung und Schulung der Kunden über Neuheiten, Anforderungen und technische Detaillösungen sowie auch in der Verarbeitung führen zur Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Kundenakzeptanz europaweit führte dazu, dass im Jahr 2005 eine zweite Produktionsstätte in Möllenhagen, am Müritzsee, übernommen wurde. Dies war ein weiterer Schritt, um die Kunden mit den qualitativ, hochwertigen und geprüften Produkten optimal zu versorgen.

2015 übernahm der Mehrheitsgesellschafter Haering GmbH alle Anteile an der Schwarzwälder Edelputzwerke GmbH, die damit zu einer 100-prozentigen Tochterfirma wurde. Im Zuge der Übernahme wurde das Produktportfolio erweitert: Neben den WDVS-Systemen wurden seitdem Produkte aus Kalk und Lehm verstärkt in den Fokus genommen.
Somit können aktuell neben den Themen Energieeinsparungen auch die Bereiche ökologische Baustoffe, sowie Sanierung und Denkmalpflege mit qualitativ hochwertigen und geprüften Produkten versorgt werden.

Ihr Michael Matt

DIE SCHWEPA WELT

Vom klassischen Innenputz über die Gestaltung von Lebensräumen bis hin zur energiesparenden Wärmedämmung. Abgestimmt auf die verschiedensten Einsatzbereiche im Hochbau, bietet die Schwepa Produktpalette dem Verarbeiter nachhaltige Lösungen für die stetig anwachsenden Herausforderungen im Hochbau.
Eine breite Vielfalt an geprüften und allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Baustoffen und Zubehörteilen ermöglicht einen abgestimmten Systemaufbau nach DIN- und EN Normen. Die jahrelange Erfahrung in Entwicklung, Produktion und Vertrieb unserer Baustoffe ermöglicht es gemeinsam mit unseren Handelspartnern und Verarbeitern zielgerichtete Projekte zu erarbeiten und zu verwirklichen.

Kalkzement- und Zementputze/ Wärmedämmputze

Kalk-/Gips-/ Kalkgipsputze

Lehmputze

Haft- und Renovierputze

Kleber und Spachtelmassen

Mineralische Edelputze

Pastöse Putze und Farben für innen und außen

Farbzuschläge

Fliesenverlegung

Mörtel und Trockenbeton

Sanierputz-System

Grundierungen

Wärmedämm-Verbundsysteme

Allgemeine Informationen

Schwepa-Sortimentsübersicht

Kalkzement- und Zementputze/ Wärmedämmputze

PT-1 Kalkzement-Grundputz 9
PT-1 Rapid Kalkzement-Grundputz 9
PT-1 L Kalkzement-Leichtgrundputz Typ I 9
PT-1 L Bio -weiß- Kalkzement-Leichtgrundputz Typ I 10
PT-1 SLE Kalkzement-Leichtgrundputz Typ I 10
PT-1 SLE F Kalkzement-Leichtgrundputz Typ I 10
PT-1 SLE Rapid Kalkzement-Leichtgrundputz Typ I 11
PT-1 L Premium weiß Kalkzement-Leichtgrundputz Typ II 11
PT-1 ULP Kalkzement-Leichtgrundputz Typ II 11
PT-1 Super ULP Kalkzement-Leichtgrundputz Typ II 12
PT-2 Kalkzement-Innenputz 12
PT-3 Zement-Grundputz 12
PT-4 Sockel-Leichtputz 13
PT-4 Sockel-Leichtputz RAPID 13
PT-5 Vorspritzmörtel 13
Fachwerkputz weiß DC Typ II 14
Dämmputz -P- 14
Dämmputz -P- Premium 14

Kalk-/Gips-/Kalkgipsputze

KP-1 A Kalkputz 16
KP-1 Kalkputz 16
KP-10 NHL Leicht-Kalkputz 16
KP-1 L Leicht-Kalkputz RAPID 17
KP-3 Kalkglätte 17
KGP-150 Maschinenkalkgipsputz leicht 18
KGP-200 Maschinenkalkgipsputz leicht 18
GP 100 L Maschinenputzgips 18
GP 100 Classic D6 Maschinenputzgips 19
Gold-Weiss-Spezial Dünnlagenputzgips 19
Superhaftspachtel-CasoFill Super 50 19
Arulith L Haftputzgips 20

Lehmputze

LEHM UP braun 22
LEHM KAM braun 22
LEHM Feinputz braun 22
LEHM Feinputz hell 22
Lehmusan PUTZGRUND 23
Lehmusan EDELPUTZ 23
Lehmusan LEHMFARBE 23

Haft- und Renovierputze

ARU-3 25
ARU-4 Sockel KSF 25
ARU-6 25
ARU-7 Premium 26
ARU-10 Spezial 26

Kleber und Spachtelmassen

Klebe- und Armierungsmörtel grau 28
Klebe- und Armierungsmörtel grau -faserarmiert- 28
Klebe- und Armierungsmörtel weiß 29
Klebe- und Armierungsmörtel weiß -faserarmiert- 29
Klebe- und Armierungsmörtel grau MG II 30
Klebe- und Armierungsmörtel weiß MG II -Faserlit- 30
Klebe- und Armierungsmörtel leicht -EPS- 31
Klebe- und Armierungsmörtel leicht -EPS- Premium 31
Klebe- und Armierungsmörtel leicht -P- 32
Klebe- und Armierungsmörtel leicht -S- 32
Klebe- und Armierungsmörtel leicht -HS- 33
Premiumspachtel weiß 33
SKM Spezial-Klebemörtel 34
Kalklit 34
Kalklit A 35
Kombi-Klebespachtel 35
Uni Haftbrücke 36
1K Dichtschlämme 36
Spritzputzspachtel 37
WDVS-Spachtel 37
WDVS-Spachtel Premium 37
Dispersionskleber 38
2-K Abdichtkleber 38
2-K PU-Kleber 38
2-K Härter 39
WDVS-Kleberschaum 39

Fliesenverlegung

Fliesenkleber Profi 41
Flexkleber 41
Flexkleber Premium 41
Natursteinkleber -Flex- 42
Flex-Fugenmörtel 42
Flex-Fugenmörtel SOLID 42

Mörtel und Trockenbeton

Mauer- und Putzmörtel 44
Zementmörtel 44
Beton-Estrich 44
Bau- und Fliesenkleber 45
Dünnbettmörtel weiß 45
Vormauermörtel 45
FixFertig-Beton S 46
Schnell-Estrich 46
Ausgleichsmasse 46

Sanierputz-System

Sanier-Vorspritzmörtel WTA 48
Sanier-Wandputz leicht weiß WTA 48
Dichtputz 48
Epasit MineralDicht sperr 48

Grundierungen

ARU-Sperrgrund 51
ARU-200 Super Quarzgrundierung 51
ARU-200 Super Premium 51
ARU-Superfein 52
Silikat-Quarzgrundierung 52
ARU-Hydrophobierung 52
ARU-Quarzhaftbrücke Betonkontakt 53
ARU-Aufbrennsperre 53
ARUSIN-Spezial 53
Sanitox 54
Tiefengrund LF 54
Silikat Fixativ 54

Mineralische Edelputze

Münchner Rauhputz Super 56
Scheibenputz 56
Marmorputz Premium K 57
Marmorputz Premium K -filzbar- 57
Kalk-Marmorputz 58
Kalk-Marmorputz Innen 58
Filzputz Sockel grau 58
Filzputz weiß 59
Strukturalputz L 59
Kratzputz Perfekt K 59

Pastöse Putze und Farben für innen

Decoroll 61
Decoroll Silikat 61
Silikat-Innenputz K 61
Kunstharz-Kratzputz Innen -Abrieb- 62
Deco-Premiumcolor 62
Deco-Innenfarbe 62
Decosilikat ELF Premium 63
Kalkfarbe 63
MalerPro ELF 63
UniPro ELF 64
TOP Innenfarbe 64
MalerPro Premium ELF 64

Pastöse Putze und Farben für außen

Silikat-Kratzputz 65
Kunstharz-Kratzputz 65
Siloxan-Kratzputz 65
Silikonharz-Kratzputz 66
Buntsteinputz 66
Farbtonkarte Buntsteinputz 66
Egalisationsfarbe 67
Silikatfarbe 67
Sol-Silikatfarbe 67
Diffasil-Silikonharz-Fassadenfarbe 68
Silikonharzfarbe 68
Intensocryl 68

Farbzuschläge

Farbzuschläge für mineralische Putze 70
Farbtonkarte Schwepa 71
Farbzuschläge für Farben 72
Farbzuschläge für pastöse Putze 73
Farbtonkarte Schwepa Vision 5000 74

Wärmedämm-Verbundsysteme

Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K 78
Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K+D 80
Wärmedämm-Verbundsystem MPL 82
Wärmedämm-Verbundsystem MPT-K+D 84
Wärmedämm-Verbundsystem SOLID 86
Wärmedämm-Verbundsystem HFD 88
Wärmedämm-Verbundsystem VWS 90
Dämmplatten 92
Dübel zur Dämmplattenbefestigung 102
Sockelprofile und Zubehör 110
Dehnfugen- und Anschlussprofile 112
Armierungsgewebe und Kantenschutz 114
Anschlussleisten/Dichtbänder 118/120
Montageelemente 121
Zubehör Kleberschaum 123

Allgemeine Informationen

Palettengewichte 125
Kostenpflichtige Zusatzleistungen/Mieten 126
Aufstellbedingungen für Baustellensilos 127
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH (Schwepa-Liefer-AGB) 130

Kalkzement- und Zementputze/ Wärmedämmputze

Kalkzement- und Zementputze/Wärmedämmputze

PT-1 Kalkzement-Grundputz

Kalkzementputz, wasserabweisend, filzbar, für innen und außen, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 20 kg/m²	ca. 1,5 m²/Sack	00101205	30 kg/Sack
ca. 20 kg/m²	ca. 50 m²/t	00101301	t/Container
Bei 15 mm Auftragsstärke			

PT-1 Rapid Kalkzement-Grundputz

Kalkzementputz mit optimiertem Abbindeverhalten, wasserabweisend, filzbar, für innen und außen, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

nach ca. 2 Stunden rabbotierbar.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 18 kg/m²	ca. 1,7 m²/Sack	00101252	30 kg/Sack
Bei 15 mm Auftragsstärke			

PT-1 L Kalkzement-Leichtgrundputz Typ I

Kalkzement-Leichtgrundputz mit mineralischem Leichtzuschlag, wasserabweisend, filzbar, für innen und außen, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 18 kg/m²	ca. 1,7 m²/Sack	00101250	30 kg/Sack
ca. 18 kg/m²	ca. 56 m²/t	00101310	t/Container
Bei 15 mm Auftragsstärke			

Kalkzement- und Zementputze/Wärmedämmputze

PT-1 L Bio -weiß- Kalkzement-Leichtgrundputz — Typ I

Kalkzement-Leichtgrundputz auf Weißzementbasis mit mineralischem Leichtzuschlag, wasserabweisend, filzbar, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 18 kg/m²	ca. 1,7 m²/Sack	00101204	30 kg/Sack
Bei 15 mm Auftragsstärke			

PT-1 SLE Kalkzement-Leichtgrundputz — Typ I

Kalkzement-Leichtgrundputz mit organischem Leichtzuschlag, wasserabweisend, für innen und außen, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 17 kg/m²	ca. 1,8 m²/Sack	00101260	30 kg/Sack
ca. 17 kg/m²	ca. 60 m²/t	00101320	t/Container
Bei 15 mm Auftragsstärke			

PT-1 SLE F Kalkzement-Leichtgrundputz — Typ I

Kalkzement-Leichtgrundputz mit organischem Leichtzuschlag und Faserzusatz, wasserabweisend, für innen und außen, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 17 kg/m²	ca. 1,8 m²/Sack	00101265	30 kg/Sack
ca. 17 kg/m²	ca. 60 m²/t	00101321	t/Container
Bei 15 mm Auftragsstärke			

Kalkzement- und Zementputze/Wärmedämmputze

PT-1 SLE Rapid Kalkzement-Leichtgrundputz — Typ I

Kalkzement-Leichtgrundputz mit organischem Leichtzuschlag und optimiertem Abbindeverhalten, wasserabweisend, für innen und außen, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

nach ca. 2 Stunden rabbotierbar.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 17 kg/m²	ca. 1,8 m²/Sack	00101264	30 kg/Sack
ca. 17 kg/m²	ca. 60 m²/t	00101319	t/Container

Bei 15 mm Auftragsstärke

PT-1 L Premium weiß Kalkzement-Leichtgrundputz — Typ II

Polymervergüteter Kalkzement-Leichtgrundputz mit mineralischem Leichtzuschlag, wasserabweisend, für innen und außen, maschinengängig.
Direkt auf schwach saugenden Untergründen anwendbar.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 16 kg/m²	ca. 1,5 m²/Sack	00101253	25 kg/Sack

Bei 15 mm Auftragsstärke

PT-1 ULP Kalkzement-Leichtgrundputz — Typ II

Kalkzement-Leichtgrundputz mit organischem Leichtzuschlag und Faserzusatz für hochwärmedämmende Mauerwerke, wasserabweisend, für innen und außen, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 12,5 kg/m²	ca. 2,0 m²/Sack	00101261	25 kg/Sack
ca. 12,5 kg/m²	ca. 80 m²/t	00101323	t/Container

Bei 15 mm Auftragsstärke

Kalkzement- und Zementputze/Wärmedämmputze

PT-1 Super ULP Kalkzement-Leichtgrundputz — Typ II

Kalkzement-Leichtgrundputz mit organischem und mineralischem Leichtzuschlag sowie Faserzusatz für hochwärmedämmende Mauerwerke.
Optimiertes Abbindeverhalten, spannungsarmer Erhärtungsverlauf, wasserabweisend, für innen und außen, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

nach ca. 2 Stunden rabbotierbar.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 12,0 kg/m²	ca. 1,7 m²/Sack	00101262	20 kg/Sack
ca. 12,0 kg/m²	ca. 83 m²/t	00101325	t/Container
Bei 15 mm Auftragsstärke			

PT-2 Kalkzement-Innenputz

Vertriebsgebiet Möllenhagen

Kalkzementputz für den Innenbereich, filzbar, maschinengängig.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 20 kg/m²	ca. 1,5 m²/Sack	20101206	30 kg/Sack
ca. 20 kg/m²	ca. 50 m²/t	20101302	t/Container
Bei 15 mm Auftragsstärke ; Lieferung nur ab Vertriebsgebiet Möllenhagen			

PT-3 Zement-Grundputz

Zement-Grundputz für den Sockelbereich und Feuchträume, wasserabweisend, filzbar, maschinengängig.

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 20 kg/m²	ca. 1,5 m²/Sack	00101213	30 kg/Sack
ca. 20 kg/m²	ca. 50 m²/t	00101313	t/Container
Bei 15 mm Auftragsstärke			

Kalkzement- und Zementputze/Wärmedämmputze

PT-4 Sockel-Leichtputz

Sockel-Leichtputz für Leichtmauerwerke der Festigkeitsklasse ≤ 8, mit mineralischem Leichtzuschlag, wasserabweisend, maschinengängig.

CS III nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 18 kg/m²	ca. 1,7 m²/Sack	00101214	30 kg/Sack
Bei 15 mm Auftragsstärke			

PT-4 Sockel-Leichtputz RAPID

Sockel-Leichtputz mit optimiertem Abbindeverhalten für Leichtmauerwerke der Festigkeitsklasse ≤ 8, mit mineralischem Leichtzuschlag, wasserabweisend, maschinengängig.

CS III nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

nach ca. 2 Stunden rabbotierbar.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 18 kg/m²	ca. 1,7 m²/Sack	00101266	30 kg/Sack
Bei 15 mm Auftragsstärke			

PT-5 Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel auf schwierigen Untergründen wie z. B. Mischmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk usw.

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 8-10 kg/m²	ca. 3-4 m²/Sack	00101208	30 kg/Sack
ca. 8-10 kg/m²	ca. 115 m²/t	00101304	t/Container
Bei volldeckendem Auftrag			

Kalkzement- und Zementputze/Wärmedämmputze

Fachwerkputz weiß DC — Typ II

Vergüteter Kalkzement-Leichtgrundputz mit mineralischem Leichtzuschlag und Faserzusatz. Geeignet als Unter- und Oberputz im Bereich Neubau / Altbau / Fachwerksanierung.
Farbton: Naturweiß
Für Schichtdicken von 7 - 30 mm

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 12 kg/m²	2 m²/Sack	00101222	25 kg/Sack
Bei 15 mm Auftragsstärke			

Dämmputz -P-

bald erhältlich!

Dämmputz mit mineralischen Leichtzuschlag mit wämedämmenden Eigenschaften. Zur Verbesserung der Dämmeigenschaften auf Mauerwerken aller Arten im Innen- und Außenbereich.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B < 0,07 W/(mK).
Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang 30 mm, maximale Gesamtputzdicke 100 mm.

	Liefereinheit
	Auf Anfrage verfügbar

Dämmputz -P- Premium

bald erhältlich!

Dämmputz mit innovativen mineralischen Leichtzuschlag für hervorragende Dämmeigenschaften und optimierten Standvermögen. Zur Verbesserung der Dämmeigenschaften auf Mauerwerken aller Arten im Innen- und Außenbereich.
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B < 0,04 W/(mK).
Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang 30 mm, maximale Gesamtputzdicke 150 mm.

	Liefereinheit
	Auf Anfrage verfügbar

Kalk-/Gips-/ Kalkgipsputze

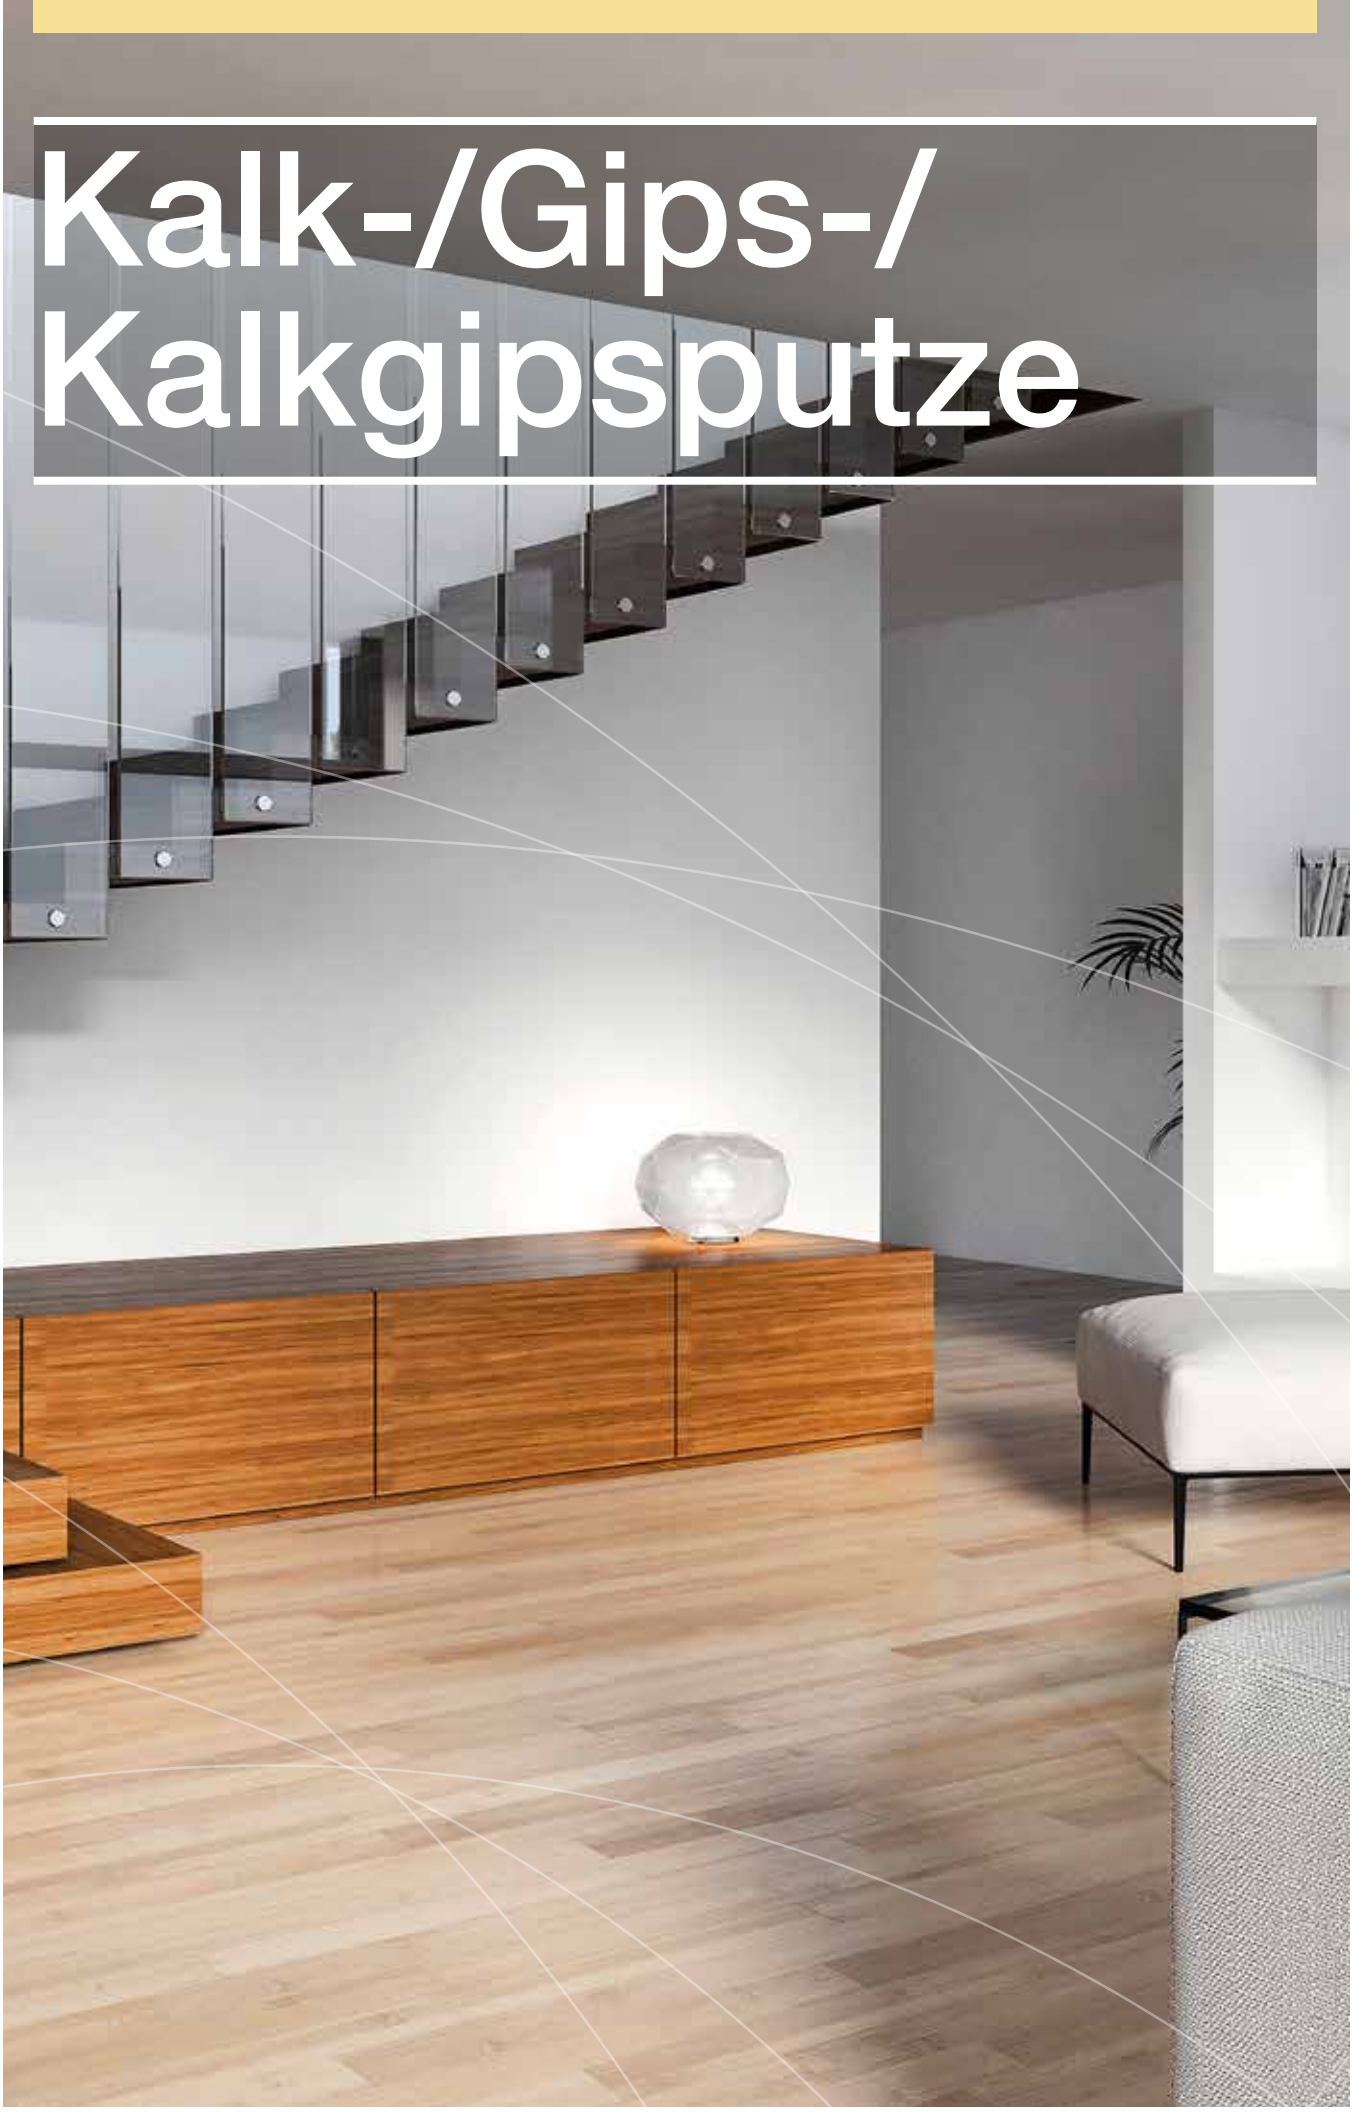

Kalk-/Gips-/Kalkgipsputze

KP-1 A Kalkputz

Werkmäßig hergestellter, maschinengängiger, natürlich mineralischer, filzbarer, naturgrauer Trockenmörtel für innen und außen.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 13,5 kg/m²	ca. 2,2 m²/Sack	00101228	30 kg/Sack
ca. 13,5 kg/m²	ca. 74 m²/t	00101328	t/Container
Bei 10 mm Auftragsstärke			

KP-1 Kalkputz

Kalkputz mit hydraulischen Zusätzen, für innen.
Im Außenbereich nur mit besonderen Maßnahmen verwendbar.

CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 13,5 kg/m²	ca. 2,2 m²/Sack	00101209	30 kg/Sack
ca. 13,5 kg/m²	ca. 74 m²/t	00101307	t/Container
Bei 10 mm Auftragsstärke			

KP-10 NHL Leicht-Kalkputz

Leicht-Kalkputz mit natürlichem, hydraulischem Kalk und mineralischem Leichtzuschlag, zementfrei, für innen.
Im Außenbereich nur mit besonderen Maßnahmen verwendbar.

CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 11,5 kg/m²	ca. 2,2 m²/Sack	00101229	25 kg/Sack
ca. 11,5 kg/m²	ca. 87 m²/t	00101329	t/Container
Bei 10 mm Auftragsstärke			

KP-1 L Leicht-Kalkputz RAPID

Leicht-Kalkputz mit hydraulischen Zusätzen, mineralischem Leichtzuschlag und optimiertem Abbindeverhalten, für innen und außen. Mit Hydrophobierungsmittel.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

nach ca. 2 Stunden rabbotierbar.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 11,5 kg/m²	ca. 2,2 m²/Sack	00101227	25 kg/Sack
ca. 11,5 kg/m²	ca. 87 m²/t	00101327	t/Container

Bei 10 mm Auftragsstärke

KP-3 Kalkglätte

Putzglätte auf Kalk- und Kalkzementputzen im Innenbereich. Zur Erzielung von Glattflächen für nachfolgende Maler- und Tapezierarbeiten.

CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2,0 kg/m²	ca. 9 m²/Sack	20101226	18 kg/Sack

Bei 2 mm Auftragsstärke

Kalk-/Gips-/Kalkgipsputze

KGP-150 Maschinenkalkgipsputz leicht

Einlagenputz mit Filzstruktur auf Beton, Mauerwerk, Leichtbauplatten u. ä. Für alle Innenwände und Decken in Räumen mit üblicher Luftfeuchte einschließlich häuslicher Küchen und Bäder, mit Ausnahme ausgesprochener Feuchträume.

DIN EN 13279-1; B3/50/2;
Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 16,5 kg/m²	ca. 1,8 m²/Sack	00101005H	30 kg/Sack
ca. 16,5 kg/m²	ca. 60 m²/t	00101120H	t/Container
Bei 15 mm Auftragsstärke			

KGP-200 Maschinenkalkgipsputz leicht

Kalkgipsputz für einlagige, geglättete oder gefilzte Wand- und Deckenputze im Innenbereich.

DIN EN 13279-1; B6/50/2;
Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 10,0 kg/m²	ca. 3,0 m²/Sack	00101005	30 kg/Sack
ca. 10,0 kg/m²	ca. 100 m²/t	00101120	t/Container
Bei 10 mm Auftragsstärke			

GP 100 L Maschinenputzgips

Leichter, sehr ergiebiger Maschinenputzgips zum Glätten. Für die Verarbeitung auf allen üblichen Putzgründen. Leichtes Abziehen, mit hohem Wasserrückhaltevermögen und hervorragenden Glätteigenschaften.

DIN EN 13279-1; B4/50/2;
Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 8,0 kg/m²	ca. 3,8 m²/Sack	00101010	30 kg/Sack
ca. 8,0 kg/m²	ca. 125 m²/t	00101111	t/Container
Bei 10 mm Auftragsstärke			

GP 100 Classic D6 Maschinenputzgips

Maschinenputzgips mit hoher Druckfestigkeit zur Herstellung von einlagigen, geglätteten, hoch beanspruchbaren Wandputzen auf allen gängigen bauüblichen Putzgründen im Innenbereich.

DIN EN 13279-1; B7/50/6;
Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 11,0 kg/m²	ca. 2,7 m²/Sack	00101022	30 kg/Sack
ca. 11,0 kg/m²	ca. 90 m²/t	00101122	t/Container

Bei 10 mm Auftragsstärke

Gold-Weiss-Spezial Dünnlagenputzgips

Universeller, ergiebiger Dünnlagenputzgips zum maschinellen oder manuellen dünnlagigen Verputzen von z. B. Kalksandstein, Porenbeton, Poroton. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften und hohes Wasserrückhaltevermögen.

DIN EN 13279-1; C6/20/2;
Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 4,0 kg/m²	ca. 7,5 m²/Sack	00101014	30 kg/Sack
ca. 4,0 kg/m²	ca. 250 m²/t	00101112	t/Container

Bei 5 mm Auftragsstärke

Superhaftspachtel-CasoFill Super 50

Fugenfüller zum Verspachteln von Gipsplatten mit halbrunder Kante ohne Bewehrungsstreifen bzw. abgeflachter Kante mit Bewehrungsstreifen, sowie Gipsfaserplatten im Innenbereich. Durch spezielle Haftmittel auch als Glätt- und Füllspachtel auf schwierigen Untergründen gut geeignet.

DIN EN 13963: 3B/4B

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,8 kg/m²	nach Auftrag	00104088	25 kg/Sack

Pro mm Auftragsstärke als Spachtel | Als Fugenfüller: ca. 0,3-0,6 kg/m² bei Decken; ca. 0,5-0,9 kg/m² bei Wänden

Kalk-/Gips-/Kalkgipsputze

Arulith L Haftputzgips

Haftputzgips zum Glätten für die Handverarbeitung auf allen üblichen Putzgründen sowie auf rauen oder glatten Betonflächen. Mit hoher Ergiebigkeit und besonders guter Haftung. Auch für Reparatur- und Beiputzarbeiten gut geeignet. Betonflächen mit ARU-Quarzhaftbrücke Betonkontakt vorbehandeln. Stark saugende Putzgründe mit ARU-Aufbrennsperre grundieren.

DIN EN 13279-1; B4/20/2;
Mörtelgruppe P IV nach DIN 18550.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 8,3 kg/m²	ca. 3,6 m²/Sack	00100530	30 kg/Sack

Bei 10 mm Auftragsstärke

PROFI TIPP

Die Qualität der Putzoberfläche beim Innenputz ist durch sogenannte Qualitätsstufen geregelt. Welche das sind, und was bei der Ausführung der Arbeitsschritte beachtet werden muss, finden sie in der Broschüre "Putzoberflächen im Innenbereich" des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V..

Lehmputze

Lehmputze

LEHM UP braun

Hochwertiger Lehm-Unterputz.
Maschinen- oder Handputz für den Innenbereich, Grund- und Unterputz für nachfolgende Beschichtungen mit Lehmprodukten.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 1,5 kg/m²	ca. 16,5 m²/Sack	00101249	25 kg/Sack
pro mm Schichtstärke			

LEHM KAM braun

Klebe- und Armierungsmörtel auf Lehmbasis.
Maschinen- oder Handputz für den Innenbereich, Klebe- und Armierungsmörtel für Holzfaserdämmplatten und Lehmbauplatten mit zusätzlicher mechanischer Befestigung. Dünnbettmörtel für alle Lehmuntergründe, auch in Verbindung mit Glasseidengewebe.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 1,0-1,5 kg/m²	ca. 16,5-25 m²/Sack	00101243	25 kg/Sack
pro mm Schichtstärke			

LEHM Feinputz braun + LEHM Feinputz hell

Hochwertiger Lehm-Feinputz.
Oberputz für Lehm-Grundputze, oder andere ebene und putzfähige Flächen.
Auch in Verbindung mit Armierungsgewebe zu verarbeiten.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich!

	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
braun	ca. 1,0-1,5 kg/m²	ca.16,5-25 m²/Sack	00101239	25 kg/Sack
hell	ca. 1,0-1,5 kg/m²	ca.13,5-20 m²/Sack	00101238	20 kg/Sack
pro mm Schichtstärke				

Lehmusan PUTZGRUND

Lehm-Putzgrundierung.
Grundanstrich zur Verfestigung und als Voranstrich von allen tragfähigen Untergründen vor dem Putzauftrag, wie Beton, Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipskartonplatten.
Als Grundierung für Lehmusan EDELPUTZ und Lehmusan.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,3 kg/m²	ca. 33 m²/Eimer	00101881-10	10 kg/Eimer
ca. 0,3 kg/m²	ca. 67 m²/Eimer	00101881-20	20 kg/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Lehmusan EDELPUTZ

Dünnlagige Endbeschichtung.
Maschinen- oder Handputz für den Innenbereich. Oberputz für Lehmusan LEHM UP oder andere ebene und putzfähige Flächen.
Er beinhaltet als Hauptbestandteil eine gemahlene Muschelschale, die Rissbildung verhindert, geruchsbindend reagiert und eine sehr gute Verarbeitung garantiert.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2-3 kg/m²	ca. 6,7-10,0 m²/Eimer	00101240-100	20 kg/Eimer

Bei 2-3 mm Auftragsstärke (Farben auf Anfrage)

Lehmusan LEHMFARBE

Lehmfarbe für rationelle Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Matt auftrocknend und leicht zu verarbeiten.
Hohes Deckvermögen. Feuchteregulierend. Haftet auf allen tragfähigen und trockenen Untergründen mineralischer Art.
Als Schlussbeschichtung für LEHM Feinputz oder Lehmusan EDELPUTZ.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 150-400 ml/m²	ca. 31-83 m²/Eimer	00101240-100	12,5 l/Eimer

Je Anstrich, abhängig vom Untergrund (Farben auf Anfrage)

Haft- und Renovierputze

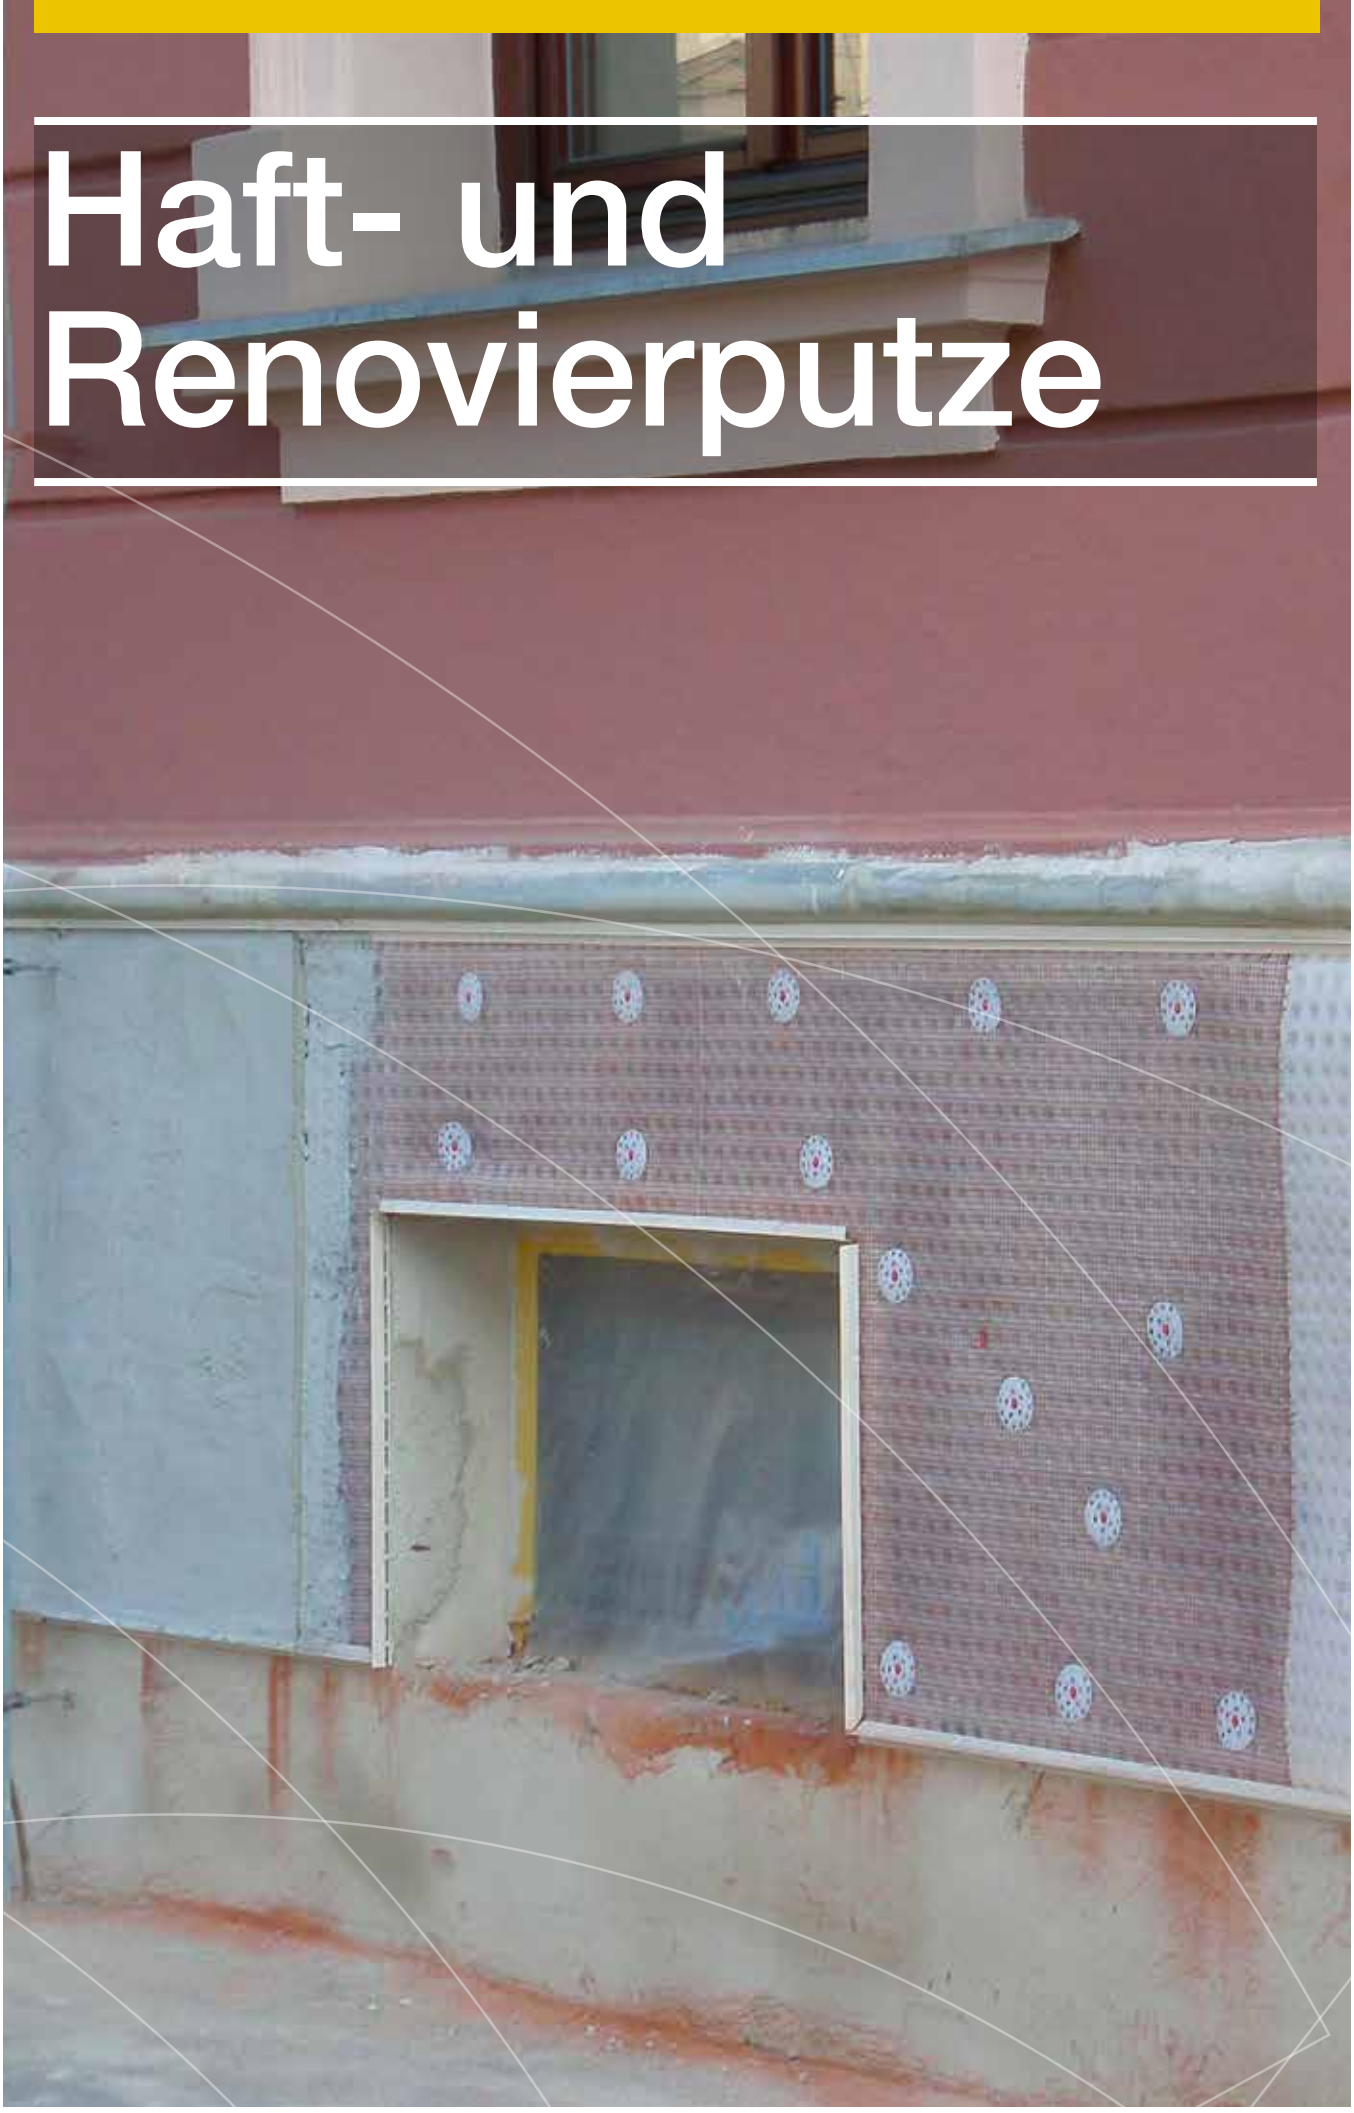

ARU-3

Universeller, mineralischer Haft- und Renovierputz für innen und außen, auf Grauzementbasis, auch für Feuchträume, filzbar, maschinengängig.

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,8 mm	ca. 1,3 kg/m²	je nach Auftrag	00100520	25 kg/Sack
ca. 1,2 mm	ca. 1,3 kg/m²	je nach Auftrag	00100521	25 kg/Sack
Pro mm Auftragsstärke				

ARU-4 Sockel KSF

Mineralischer Klebe-, Armier- und Renoviermörtel für den Sockelbereich, auf Grauzementbasis, mit Faserzusatz, filzbar, maschinengängig.

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 1,0 mm	ca. 1,3 kg/m²	je nach Auftrag	00100535	25 kg/Sack
Pro mm Auftragsstärke				

ARU-6

Mineralischer Ansetzmörtel zum Befestigen von Putzprofilen für innen und außen.

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2,8 mm	ca. 0,5 kg/m	ca. 50 m/Sack	00100526	25 kg/Sack

Haft- und Renovierputze

ARU-7 Premium

Polymervergüteter, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel mit integriertem Feuchteschutz speziell für den Sockelbereich.
Bei einer Auftragsstärke ≥ 7 mm kann ein zusätzlicher Feuchteschutz entfallen.

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Verbrauch:	zum Kleben: ca. 4-5 kg/m²
	zum Armieren: ca. 9-13 kg/m²
Ergiebigkeit:	zum Kleben: ca. 5-6,3 m²/Sack
	zum Armieren: ca. 2,7-1,9 m²/Sack

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 1,2 mm	siehe oben	je nach Auftrag	00100536	25 kg/Sack

ARU-10 Spezial

Vertriebsgebiet Möllenhagen

Mineralischer Haftputz / Dünnschichtputz / Filzputz für innen und außen, auf Grauzementbasis, maschinengängig.

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,8 mm	ca. 1,4 kg/m²	je nach Auftrag	20100538	25 kg/Sack
Pro mm Auftragsstärke				

PROFI TIPP

Achten Sie bitte darauf, dass bei der Verwendung von Haft- und Renovierputzen als Oberputz in geriebener, modellierter oder gespritzer Struktur immer zweilagig gearbeitet wird. Dies bewirkt die Egalisierung kleiner Unebenheiten des Untergrundes, regelt aber auch das gleichmäßige Abbindeverhalten. Die Struktur wird in erster Linie durch die Korngröße des Zuschlages bestimmt.

Kleber und Spachtelmassen

Kleber und Spachtelmassen

Klebe- und Armierungsmörtel grau

Hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, maschinengängig.
Armierungsschichtdicke : **3-5 mm**
Verbrauch: zum Kleben: ca. 4-5 kg/m²
zum Armieren ca. 4-6,5 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 5-6 m²/Sack
zum Armieren: ca. 4-6,5 m²/Sack

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,8 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100502	25 kg/Sack
0,8 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100801	t/Container
0,8 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100801	t/Mini-Silo
Auf Wunsch auch in Wintereinstellung lieferbar				

Klebe- und Armierungsmörtel grau -faserarmiert-

Hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, maschinengängig, mit Faserzusatz.
Armierungsschichtdicke : **3-5 mm**
Verbrauch: zum Kleben: ca. 4-5 kg/m²
zum Armieren: ca. 4-6,5 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 5-6 m²/Sack
zum Armieren: ca. 4-6,5 m²/Sack

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,8 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100510	25 kg/Sack
0,8 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100807	t/Container
0,8 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100807	t/Mini-Silo

Klebe- und Armierungsmörtel weiß

Hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, maschinengängig.
Armierungsschichtdicke : **3-5 mm**
Verbrauch: zum Kleben: ca. 4-5 kg/m²
zum Armieren: ca. 4-6,5 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 5-6 m²/Sack
zum Armieren: ca. 4-6,5 m²/Sack

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,7 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100503	25 kg/Sack
0,7 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100802	t/Container
0,7 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100802	t/Mini-Silo

Klebe- und Armierungsmörtel weiß -faserarmiert-

Hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, mit Faserzusatz, maschinengängig.
Armierungsschichtdicke : **3-5 mm**
Verbrauch: zum Kleben: ca. 4-5 kg/m²
zum Armieren: ca. 4-6,5 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 5-6 m²/Sack
zum Armieren: ca. 4-6,5 m²/Sack

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,7 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100509	25 kg/Sack
0,7 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100808	t/Container
0,7 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 4-6,5 kg/m²	00100808	t/Mini-Silo

Kleber und Spachtelmassen

Klebe- und Armierungsmörtel grau MG II

Hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, maschinengängig.
Armierungsschichtdicke : **5-10 mm**
Verbrauch: zum Kleben: ca. 4-5 kg/m²
zum Armieren: ca. 6,5-13 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 5-6 m²/Sack
zum Armieren: ca. 2-3,9 m²/Sack

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,2 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 6,5-13 kg/m²	00100506	25 kg/Sack
1,2 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 6,5-13 kg/m²	00100810	t/Container
1,2 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 6,5-13 kg/m²	00100810	t/Mini-Silo

Klebe- und Armierungsmörtel weiß MG II -Faserlit-

Hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, mit Faserzusatz, maschinengängig.
Armierungsschichtdicke : **5-10 mm**
Verbrauch: zum Kleben: ca. 4-5 kg/m²
zum Armieren: ca. 6,5- 13 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 5-6 m²/Sack
zum Armieren: ca. 2-3,9 m²/Sack

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,2 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 6,5-13 kg/m²	00100490	25 kg/Sack
1,2 mm	ca. 4-5 kg/m²	ca. 6,5-13 kg/m²	00100815	t/Container

Auch pastell gefärbt lieferbar (Schwepa-Farbtonkarte bis max. Endnummer 020);

Klebe- und Armierungsmörtel leicht -EPS-

Leicht, hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, auf Weißzementbasis, maschinengängig.
Armierungsschichtdicke : **4-10 mm**
Verbrauch: zum Kleben: ca. 3-5 kg/m²
zum Armieren: ca. 4-10 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 4-6,5 m²/Sack
zum Armieren: ca. 2-5 m²/Sack

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,7 mm	ca. 3-5 kg/m²	ca. 4-10 kg/m²	00100513	20 kg/Sack

Klebe- und Armierungsmörtel leicht -EPS- Premium

Ultraleicht und hochergiebig, hochvergütet, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, auf Weißzementbasis, maschinengängig.
Armierungsschichtdicke : **4-10 mm**
Verbrauch: zum Kleben: ca. 3-4 kg/m²
zum Armieren: ca. 3,5-9 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 5-6,5 m²/Sack
zum Armieren: ca. 2,2-5,7 m²/Sack

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,7 mm	ca. 3-4 kg/m²	ca. 3,5-9 kg/m²	00100487	20 kg/Sack

Kleber und Spachtelmassen

Klebe- und Armierungsmörtel leicht -P-

Leicht, hochvergütet mit mineralischem Leichtzuschlag, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten auf Weißzementbasis, maschinengängig. Armierungsschichtdicke : **4-10 mm**

Verbrauch: zum Kleben: ca. 3-5 kg/m²
zum Armieren: ca. 4-10 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 5-6,5 m²/Sack
zum Armieren: ca. 2-5 m²/Sack

CS III nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,0 mm	ca. 3-5 kg/m²	ca. 4-10 kg/m²	00100644	20 kg/Sack

Klebe- und Armierungsmörtel leicht -S-

Leicht, hochergiebig, polymermodifiziert mit organischem Leichtzuschlag. Speziell für die Ausführung schlagfester Armierungsschichten der Nutzungskategorie I (10 Joule). Armierungsschichtdicke : **5-10 mm**

Verbrauch: zum Kleben: ca. 3-4 kg/m²
zum Armieren: ca. 4,5-9 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 4,5-6,5 m²/Sack
zum Armieren: ca. 2,2-4,5 m²/Sack

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,7 mm	ca. 3-4 kg/m²	ca. 4,5-9 kg/m²	00100645	20 kg/Sack

Klebe- und Armierungsmörtel leicht -HS-

Leicht, hochvergütet, mit mineralischem Leichtzuschlag, zum Aufkleben, Überziehen und Überspachteln aller gängigen Fassadendämmplatten, besonders geeignet für Holzweichfaserdämmplatten, auf Weißzementbasis, maschinengängig.
Armierungsschichtdicke : **4-10 mm,**
Armierungsschichtdicke : **5-7 mm auf Holzweichfaserplatte**
Verbrauch: zum Kleben: ca. 3-5 kg/m²
zum Armieren: ca. 4-10 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 4-6,5 m²/Sack
zum Armieren: ca. 2-5 m²/Sack

CS III nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	zum Kleben	zum Armieren	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,7 mm	ca. 3-5 kg/m²	ca. 4-10 kg/m²	00100501	20 kg/Sack

Premiumspachtel weiß

Zur Erzielung feiner, glatter oder frei strukturierter Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,6 mm	ca. 3,6 kg/m²	ca. 7,0 m²/Sack	00100555	25 kg/Sack

Bei 3 mm Auftragsstärke

Kleber und Spachtelmassen

SKM Spezial-Klebemörtel

Sehr hohe Klebkraft, hochvergütet, zum Kleben von Fassaden- und Deckendämmplatten auf schwierigen Untergründen, wie z. B. dichten Betonen oder Bitumenabdichtungen sowie zum Verkleben von keramischen Belägen im WDV-System Solid.

Verbrauch: zum Kleben: ca. 4,5-5,5 kg/m²
bei 6 mm Zahnung

Ergiebigkeit: zum Kleben: ca. 4,5-5,5 m²/Sack
bei 6 mm Zahnung

CS IV nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P III nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,7 mm	ca. 4,5-5,5 kg/m²	ca. 4,5-5,5 kg/Sack	00100640	25 kg/Sack

Bei 6 mm Zahnung

Kalklit

Mineralischer, diffusionsoffener Einbett- und Renoviermörtel auf Kalkbasis für den Innenbereich, auch in der Denkmalpflege einsetzbar.

Armierungsschicht: **4-10 mm**
Verbrauch: zum Armieren: ca. 5-13 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Armieren: ca. 2-5 m²/Sack

CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,0 mm	ca. 5-13 kg/m²	ca. 2-5 m²/Sack	00100661	25 kg/Sack

Kalklit A

Mineralischer, wasserabweisender, diffusionsoffener Einbett- und Renoviermörtel auf Kalkbasis für innen und außen, auch in der Denkmalpflege einsetzbar.
Armierungsschicht: **4-10 mm**
Verbrauch: zum Armieren: ca. 5-13 kg/m²
Ergiebigkeit: zum Armieren: ca. 2-5 m²/Sack

CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,0 mm	ca. 5-13 kg/m²	ca. 2-5 m²/Sack	00100660	25 kg/Sack

Kombi-Klebespachtel

Zum Kleben und Armieren von Innendämmplatten aus Mineralschaum, Calciumsilikat und Holzweichfaser.
Hydraulisch erhärtend und kapillaraktiv.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,5 mm	ca. 9-10 kg/m²	ca. 2,0 m²/Sack	00100479	20 kg/Sack
1,4 mm	ca. 9-10 kg/m²	ca. 2,0 m²/Sack	00100480	20 kg/Sack

Pro 10 mm Dicke (Kleben und Armieren)

Kleber und Spachtelmassen

Uni Haftbrücke

Mineralische Haftbrücke für Kalk-, Kalkzement- und Gipsputze auf gering saugenden, glatten mineralischen Untergründen wie z. B. Beton.

	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	ca. 4-5 kg/m²	ca. 5-6,5 kg/m²	00100656	25 kg/Sack
	ca. 4-5 kg/m²	ca. 5-6,5 kg/m²	00100816	t/Container

Je nach Auftragsdicke

1 K Dichtschlämme

Mineralische Dichtschlämme zur Oberflächenabdichtung gegen Erdfeuchte, Sickerwasser und Grundwasser an Flächen aus Beton, Mauerwerk und Putzen.

	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	25 kg = 16 l Nassmörtel	00100542	25 kg/Sack

Spritzputzspachtel

Maschinenverarbeitbarer Dispersionsspachtel für den Innenbereich auf mineralische Untergründe, Filigranbetonelemente sowie zur Überarbeitung von tragfähigen Zement-, Gips-, Kalkgrundputzen, Strukturputzen und Glasfasertapeten.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 1,7 kg/m²	je nach Auftrag	00104092-FX-33	25 kg/Eimer
Pro mm Schichtdicke			

WDVS-Spachtel

Verarbeitungsfertige, zementfreie, dispersionsgebundene Klebe- und Spachtelmasse. Zur Verklebung von EPS-Dämmplatten und als Armierungsspachtel zum Einbetten von SCHWEPA Armierungsgewebe auf EPS- und MW-Dämmplatten sowie allen tragfähigen mineralischen und dispersionsgebundenen Untergründen. Spannungsarmer, elastischer und hydrophober Spachtel mit hoher Anfangshaftung. Auch für schlagfeste Systeme geeignet. Zugelassen für SCHWEPA Wärmedämm-Verbundsysteme.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 3-4 kg/m²	ca. 6-8 m²/Eimer	00104081	25 kg/Eimer
Jeweils zum Kleben und Armieren			

WDVS-Spachtel Premium

Spannungsarmer, elastischer und hydrophober Spachtel. Schleifbar, gute Standfestigkeit und schnelle Trocknung. Sehr gute Haftung auch auf kritischen Untergründen. Geringer Schwund und niedriger Verbrauch durch Leichtfüllstoffe. Einfache und rationelle Verarbeitung.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 3-4 kg/m²	ca. 4-5 m²/Eimer	00104082	15 kg/Eimer

Kleber und Spachtelmassen

Dispersionskleber

1-K Dispersionskleber zum Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten auf Holzbauplatten, Holz-Mehrschichtplatten, zementgebundenen Werkstoffplatten sowie Gipsfaserplatten.
Speziell für das SCHWEPA Wärmedämm-Verbundsystem Plattenwerkstoffe im Holzbau.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 1,5 kg/m²	ca. 13,5 m²/Eimer	00104003	20 kg/Eimer

2-K Abdichtkleber

Dispersionsgebundener Kleber in Abmischung mit SCHWEPA Klebe- und Armierungsmörtel grau zum Vorstreichen, Verkleben, Armieren und Feuchteschutzanstrich des Oberputzes im Spritzwasserbereich und im Erdreich.
Geschmeidige Verarbeitung, hohe Anfangshaftung und sehr gute Wasserfestigkeit.
Verbrauch : zum Vorstreichen/Feuchteschutzanstrich: ca. 0,5 kg/m²
zum Verkleben: ca. 2,0 kg/m²
zum Armieren: ca. 3,0 kg/m²
zum Abdichten: ca. 4,0 kg/m²

zum Kleben/Armieren	zum Abdichten	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2-3 kg/m²	ca. 4 kg/m²	00104084	20 kg/Eimer

Alle Angaben ohne Klebe- und Armierungsmörtel; mit Klebe- und Armierungsmörtel ca. doppelter Wert

2-K PU-Kleber

Lösemittel- und weichmacherfreier 2-Komponentenkleber auf Polyurethanbasis.
Für die Verklebung von EPS-und Mineralwolle-Lamellendämmplatten auf Holzbauplatten, Holz-Mehrschichtplatten, Kunststoffe (nicht ABS, PE u.ä.), Metalle (außer Kupfer) oder andere nicht zementhaltige Untergründe.
Mischungsverhältnis mit 2-K Härter 9:1.
Speziell für das SCHWEPA Wärmedämm-Verbundsystem Plattenwerkstoffe im Holzbau.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,8-1,0 kg/m²	ca. 9-11 m²/Eimer	00104085	9 kg/Eimer

2-K Härter

Lösemittelfreier Härter für 2-K PU-Kleber.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,1 kg/m²	siehe 2-K PU-Kleber	00104086	1 kg/Gebinde

WDVS-Kleberschaum

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger Polyurethanschaum für die rationelle, saubere und spannungsarme Verklebung von EPS-Hartschaumplatten.

	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
WDVS-Kleberschaum	ca. 160-200 ml/m²	ca. 4-5 m²/Dose	00103260	800 ml/Dose

Je nach Auftragsdicke

Fliesenverlegung

Fliesenkleber Profi

Hochwertiger Fliesenkleber zum Verlegen von Boden- und Wandplatten aus Keramik im Innen- und Außenbereich.

C1 T gemäß DIN EN 12004.

Verbrauch	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2,5 kg/m²	00108095	25 kg/Sack
Bei 6 mm Zahnung | Lieferung nur auf Anfrage!		

Flexkleber

Flexkleber zum Verlegen von Boden- und Wandplatten aus Keramik im Innen- und Außenbereich.

C2 T gemäß DIN EN 12004.

Verbrauch	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2,5 kg/m²	00108092	25 kg/Sack
Bei 6 mm Zahnung | Lieferung nur auf Anfrage!		

Flexkleber Premium

Hochwertiger Flexkleber zum Verlegen von Boden- und Wandplatten aus Keramik und Feinsteinzeug sowie Mosaiken im Innen- und Außenbereich. Geeignet bei arbeitenden Untergründen (Thermoestriche), wenn eine gewisse Restflexibilität verlangt wird.

C2 TE gemäß DIN EN 12004.

Verbrauch	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2,5 kg/m²	00108093	25 kg/Sack
Bei 6 mm Zahnung, Qualität C2 TE S1 auf Anfrage. | Lieferung nur auf Anfrage!		

Natursteinkleber -Flex-

Flexibler, weißer Natursteinkleber zum Verlegen und Ansetzen von Natur- und Kunststeinplatten sowie keramischen Belägen aus Steingut und Steinzeug. Speziell für helle, durchscheinende und verfärbungsempfindliche Materialien wie z. B. kristalliner Marmor, Kalkstein, Granit, Porphyr, Quarzit, Sandstein etc.

C2 TE gemäß DIN EN 12004.

Verbrauch	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2,5 kg/m²	00108098	25 kg/Sack
Bei 6 mm Zahnung | Lieferung nur auf Anfrage!		

Flex-Fugenmörtel

Hochwertiger Fugenmörtel für Fugenbreiten von 5-25 mm. Zum Verfugen von Wandbekleidungen und Bodenbelägen aus Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Betonwerksteinen auf Terassen, Balkonen, Heizestrichen in Trocken-, Feucht- und Nassräumen. Farbton: grau.

Verbrauch	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,7-1,0 kg/m²	00108094	25 kg/Sack
Bei 5 mm Fugenbreite, Fugenquerschnitt und Flächenanteil beachten. | Lieferung nur auf Anfrage!		

Flex-Fugenmörtel SOLID

Flexfugenmörtel SOLID eignet sich zum nachträglichen Verfugen von keramischen Belägen. Für Fugenbreiten von 6 - 20 mm.
Systembestandteil WDV-System Solid.

Farben	Verbrauch	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1MM grau	ca. 6,0-8,0 kg/m²	00108130-1	25 kg/Sack
2 MM beige	ca. 6,0-8,0 kg/m²	00108130-2	25 kg/Sack
3 MM weiß	ca. 6,0-8,0 kg/m²	00108130-3	25 kg/Sack
4 MM anthrazit	ca. 6,0-8,0 kg/m²	00108130-4	25 kg/Sack
6 MM beige-weiß	ca. 6,0-8,0 kg/m²	00108130-6	25 kg/Sack
7 MM hellgrau	ca. 6,0-8,0 kg/m²	00108130-7	25 kg/Sack
8 MM mittelgrau	ca. 6,0-8,0 kg/m²	00108130-8	25 kg/Sack
13 MM stuhr beige alt	ca. 6,0-8,0 kg/m²	00108130-13	25 kg/Sack
Je nach Fugenbreite und -tiefe ca. 6-8 kg/m² (25 kg reichen für ca. 3,5 m²)			

Mörtel und Trockenbeton

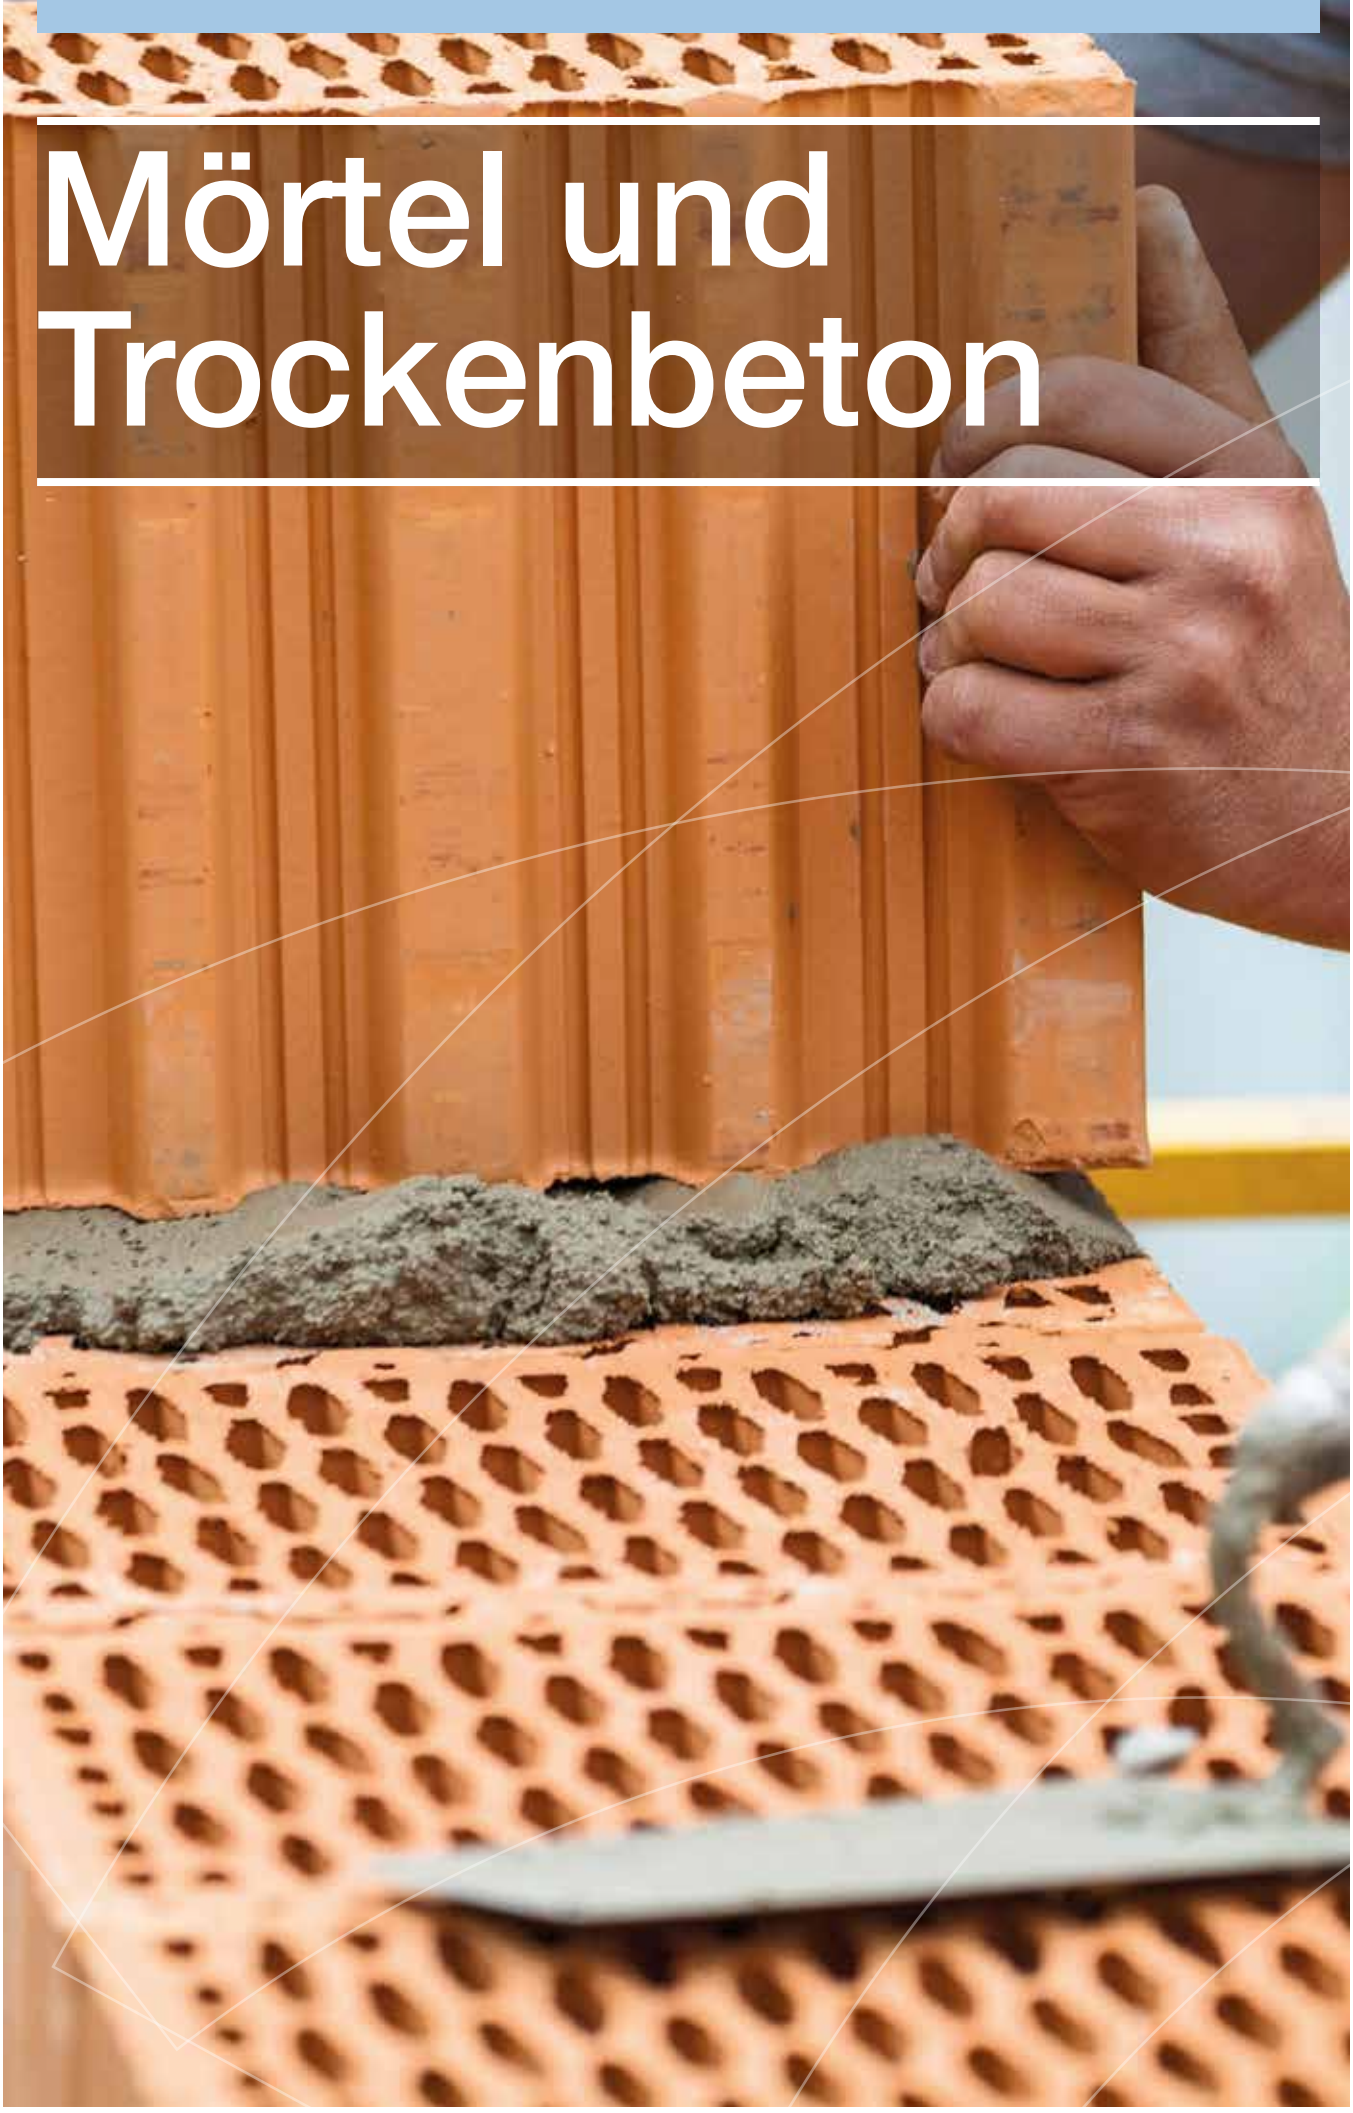

Mörtel und Trockenbeton

Mauer- und Putzmörtel

Vertriebsgebiet Möllenhagen

Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 der Festigkeitsklasse M 5 und Normalputz der Festigkeitsklasse CS III nach DIN EN 998-1. Geeignet für schwach saugende Steine wie hoch gebrannte Klinker sowie als Putzmörtel für kleinere Beiputzarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 18 l Frischmörtel	20104924	30 kg/Sack
Lieferung nur Vertriebsgebiet Möllenhagen.		

Zementmörtel

Vertriebsgebiet Möllenhagen

Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 der Festigkeitsklasse M 10.
Für statisch hoch beanspruchtes Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.

Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 18 l Frischmörtel	20104925	30 kg/Sack
Lieferung nur Vertriebsgebiet Möllenhagen.		

Beton-Estrich

Vertriebsgebiet Möllenhagen

Trockenbeton C 25/30 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2; Estrich CT-C25-F4 nach DIN EN 13813. Für kleine Beton- und Estricharbeiten.
Zur Reparatur an Betonflächen, als Ausgleichsbeton, als Estrich für Keller, Garagen und Heizräume.

Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 14,5 l Frischmörtel	20104973	30 kg/Sack
Lieferung nur Vertriebsgebiet Möllenhagen.		

Bau- und Fliesenkleber

Vertriebsgebiet Möllenhagen

Fliesenkleber zum Verlegen von Boden- und Wandplatten aus Keramik im Innen- und Außenbereich sowie zum Verkleben von Plansteinen (Porenbeton, Kalksandstein) im Dünnbettverfahren.

C1 gemäß DIN EN 12004, M10 nach DIN EN 998-2.

Verbrauch	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2,5 kg/m²	20108096	25 kg/Sack
Bei 6 mm Zahnung		

Dünnbettmörtel weiß

Vertriebsgebiet Möllenhagen

Dünnbettmörtel M10 nach DIN EN 998-2. Zur Herstellung von Mauerwerk im Dünnbettverfahren bzw. zum Kleben von Kalksandstein-Plansteinen, Porenbeton etc. Korngröße bis 0,4 mm / bis 0,8 mm.

Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 9 l Frischmörtel	20101284	12,5 kg/Sack
ca. 15 l Frischmörtel	20101280	20 kg/Sack

Vormauermörtel

Vertriebsgebiet Möllenhagen

Normalmauermörtel M5 nach DIN EN 998-2. Geeignet für schwach oder stark saugendes Sichtmauerwerk im Innen- und Außenbereich.

Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 15 l Frischmörtel	20101062*	25 kg/Sack
ca. 15 l Frischmörtel	20101052**	25 kg/Sack

*Für schwach saugendes Mauerwerk | ** für stark saugendes Mauerwerk

Mörtel und Trockenbeton

FixFertig-Beton S

Vielseitig einsetzbarer, (schnell erhärtender) Beton ohne Anmischen, leicht zu verarbeiten. Hervorragend geeignet zum Einbetonieren von Pfosten und Stangen etc.

Abbindezeit ca. 5 Minuten.

Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 12 l Frischmörtel	20104969-25	25 kg/Sack

Schnell-Estrich

Schnell abbindender Zement-Estrich CT-C25-F5 gemäß DIN EN 13813. Begehbar nach ca. 24 Stunden, als Heizestrich nach ca. 4 Tagen aufheizbar.

Verbrauch	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 2 kg/m²/mm	20104955	30 kg/Sack

Flex-Bodenausgleichsmasse

Zementgebundene Ausgleichsmasse nach DIN-EN 13813:2002, CT-C25-F5. Fließfähig und selbstnivellierend zur Egalisierung von unebenen Bodenflächen im Innenbereich. Für Schichtdicken von 2-20 mm, begehbar nach ca. 6-8 Stunden.

Verbrauch	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 1,6 kg/m²/mm	20108088	30 kg/Sack

Sanierputz-System

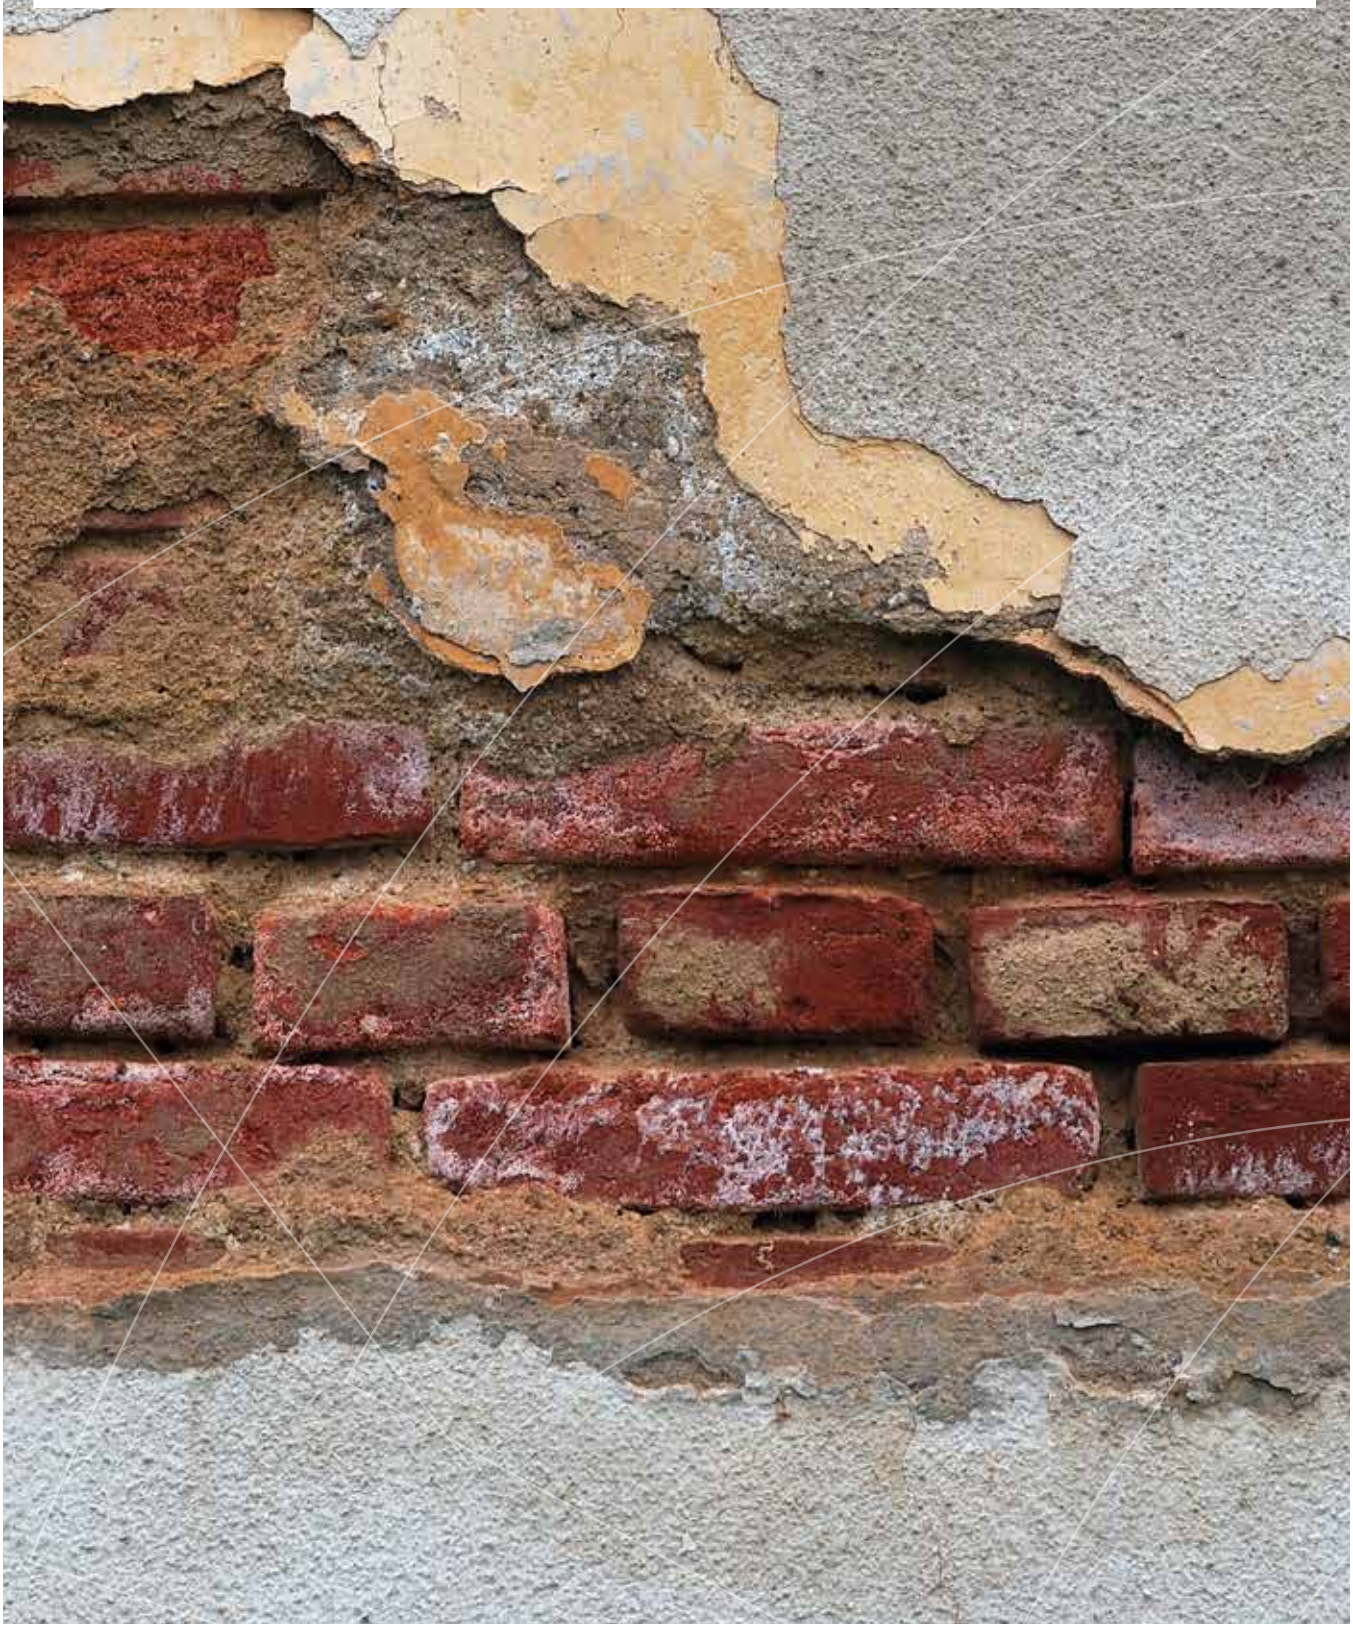

Sanierputz-System

Sanier-Vorspritzmörtel WTA

Sanier-Vorspritzmörtel WTA ist ein mineralischer, schnell abbindender Zement-Trockenmörtel. Dient zum Herstellen einer Haftbrücke für nachfolgenden Sanier-Wandputz leicht weiß WTA.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 4 kg/m²*	ca. 6,5 m²/Sack*	20104007	25 kg/Sack

* Bei halbdeckendem Auftrag; ca. 8 kg/m² bei vollflächigem Auftrag.

Sanier-Wandputz leicht weiß WTA

Sanier-Wandputz leicht weiß WTA ist ein weißer Werktrockenmörtel aus mineralischen Bindemitteln und Zuschlägen. Er besitzt eine hohe Wasserdampf-durchlässigkeit und ein großes Porenvolumen sowie eine geringe kapillare Saugfähigkeit. Er dient zum Verputzen von feuchtem und salzgeschädigtem Mauerwerk, insbesondere an Sockel- und Kellerflächen. Er ist speziell auf Alt-baumauerwerk im Außen- und Innenbereich einsetzbar.

Zertifiziert gemäß WTA Merkblatt Sanierputzsysteme.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 9,5 kg/m²	ca. 2,6 m²/Sack	20104015	25 kg/Sack

Bei 10 mm Auftragsstärke

EPASIT MineralDicht sperr

Zement-Trockenmörtel als Dicht- und Sperrputz nach DIN EN 998-1 zur Ab-dichtung gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser. Bis 2,5 Bar druck-wasserdicht.

Verbrauch	Liefereinheit
ca. 20 kg/m²/cm	30 kg/Sack

Vertrieb über EPASIT

PROFI TIPP

Verwenden Sie bei der Verarbeitung von Sanierputzen immer Kantenschutzprofile aus Edelstahl.

Grundierungen

ARU-Sperrgrund

Weiß pigmentierte Isolier-Grundbeschichtung für innen mit hoher Griffigkeit und gutem Haftvermögen. Zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in Beschichtungen führen können (z. B. Gipskartonplatten). Des Weiteren für die Bindung von Tabakvergilbungen, Ruß-, Öl- und Fettflecken etc.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,3 kg/m²	ca. 42 m²/Eimer	00101854GK	12,5 kg/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

ARU-200 Super Quarzgrundierung

Gebrauchsfertiger, weiß pigmentierter Voranstrich zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von Unterputzen im Innen- und Außenbereich. Zugelassen für SCHWEPA Wärmedämm- Verbundsysteme.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,3 kg/m²	ca. 20 m²/Eimer	00101843	6 kg/Eimer
ca. 0,3 kg/m²	ca. 67 m²/Eimer	00101840	20 kg/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

ARU-200 Super Premium

Gebrauchsfertiger, weiß pigmentierter Voranstrich mit hohem Deckvermögen zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von Unterputzen im Innen- und Außenbereich.
Zugelassen für SCHWEPA Wärmedämm- Verbundsysteme.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,3 kg/m²	ca. 67 m²/Gebinde	00101852	25 kg/Gebinde

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

ARU-Superfein

Flüssiger, weiß pigmentierter Voranstrich zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von Unterputzen, für innen und außen. Wie ARU-200, jedoch mit feiner Quarzkörnung.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,25 kg/m²	ca. 75 m²/Eimer	00101849	20 kg/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

Silikat-Quarzgrundierung

Wasserverdünnbarer, weiß pigmentierter Voranstrich auf Silikatbasis.
Als Haftbrücke für mineralische aber auch verkieselungsschwache Untergründe im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,2 - 0,3 kg/m²	ca. 85-125 m²/Eimer	00101844	25 kg/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

ARU-Hydrophobierung

Pastöse Creme für den dauerhaften Schutz von Oberflächen (z.B. Beton, Ziegel, Kalk-Zementputz oder Sandstein) gegen Wasser und Feuchtigkeit. Zusätzlich wird eine ölabweisende Wirkung erreicht.
Farbe: weiß, trocknet farblos auf.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,2 - 0,3 kg/m²	ca. 33-50 m²/Eimer	00101853	10 kg/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

ARU-Quarzhaftbrücke Betonkontakt

Gebrauchsfertige, spritzfähige, pigmentierte Haft- und Isolierdispersion mit Quarzsandzusatz zur Verbesserung der Haftung zwischen glatten, problematischen Putzträgern und nachfolgenden Putzschichten.
Quarzhaftbrücke für Gips- und Kalkgipsputze, als Voranstrich für Kalkzement- und Zement-Grundputze nicht geeignet.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,35 kg/m²	ca. 17 m²/Eimer	00101838	6 kg/Eimer
ca. 0,35 kg/m²	ca. 57 m²/Eimer	00101830	20 kg/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

ARU-Aufbrennsperre

Wasserverdünnbares, gelb-transparentes Spezial-Grundiermittel für innen und außen. Zur Verhinderung des "Aufbrennens" von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk.
Bei schwach saugenden Untergründen bis max. 1:1 mit Wasser verdünnbar.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,15 - 0,3 l/m²	ca. 33-67 m²/Gebinde	00101821	10 l/Gebinde
Der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes			

ARUSIN-Spezial

Gebrauchsfertige, farblose Kunststoffdispersion als Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel. Veredelungszusatz für Putze und Dünnspachtel.
Zur Verminderung der Saugfähigkeit von Putzgründen.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,1 - 0,2 l/m²	ca. 50-100 m²/Gebinde	00101801	10 l/Gebinde
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

Sanitox

Wässrige Biozid-Lösung zur Behandlung von Pilz-, Algen- und Schimmelbildung an Außen- und Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen. Verarbeitungsfertig eingestellt, hohes Eindringvermögen, lösungsmittelfrei.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 50 - 150 ml/m²*	ca. 66-200 m²/Gebinde	00101797	10 l/Gebinde

*Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes

Tiefengrund LF

Gebrauchsfertiges, lösemittelfreies, tief eindringendes Spezialgrundiermittel mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,15 - 0,25 l/m²	ca. 50-65 m²/Gebinde	00102120	10 l/Gebinde

Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes

Silikat Fixativ

Grundiermittel zur Erhöhung der Abrieb- und Oberflächenfestigkeit von Lehmputzen und Lehmspachteln sowie zum Festigen minereralischer Untergründe. Speziell auch zur Grundierung von Mineralschaum- und Calciumsilikatplatten bei Innendämmsystemen.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,15 - 0,35 l/m²	ca. 28-67 m²/Gebinde	00101802	10 l/Gebinde

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Mineralische Edelputze

Münchner Rauhputz Super

Hochvergüteter, maschinengängiger, mineralischer Oberputz mit Rillenputzstruktur für innen und außen. Geeignet für SCHWEPA WDV-Systeme; Gute Haftung, wasserabweisend, matt glänzend, weiß und eingefärbt lieferbar. Farbtonzuschlag siehe Seite 70.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
2 mm	ca. 3,1 kg/m²	ca. 8,1 m²/Sack	00100002	25 kg/Sack
3 mm	ca. 4,2 kg/m²	ca. 6,0 m²/Sack	00100003	25 kg/Sack
6 mm	ca. 6,7 kg/m²	ca. 3,8 m²/Sack	00100006	25 kg/Sack

Scheibenputz

Hochvergüteter, maschinengängiger, mineralischer Oberputz mit Kratzputzstruktur für innen und außen. Geeignet für SCHWEPA WDV-Systeme; wasserabweisend, matt glänzend, weiß und eingefärbt lieferbar. Farbtonzuschlag siehe Seite 70.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,5 mm	ca. 2,4 kg/m²	ca. 10,4 m²/Sack	00100471	25 kg/Sack
2 mm	ca. 3,2 kg/m²	ca. 7,8 m²/Sack	00100472	25 kg/Sack
3 mm	ca. 4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/Sack	00100473	25 kg/Sack
4 mm	ca. 5,2 kg/m²	ca. 4,8 m²/Sack	00100474	25 kg/Sack

Marmorputz Premium K

Hochvergüteter, mineralischer Strukturputz/Modellierputz und Edelspritzputz für innen und außen. Geeignet für SCHWEPA WDV-Systeme; brillantweiße Marmorkörnung, wasserabweisend, Kratzputzstruktur, weiß und eingefärbt lieferbar.
Farbtonzuschlag siehe Seite 70.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,5 mm	ca. 1,7 kg/m²	ca. 14,7 m²/Sack	00100050	25 kg/Sack
1 mm	ca. 1,9 kg/m²	ca. 13,1 m²/Sack	00100051	25 kg/Sack
1,5 mm	ca. 2,4 kg/m²	ca. 10,4 m²/Sack	00100052	25 kg/Sack
2 mm	ca. 3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/Sack	00100054	25 kg/Sack
2,5/3 mm	ca. 4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/Sack	00100053	25 kg/Sack

Marmorputz Premium K -filzbar-

Hochvergüteter, mineralischer Strukturputz/Filzputz für innen und außen. Geeignet für SCHWEPA WDV-Systeme; brillantweiße Marmorkörnung, wasserabweisend, weiß und eingefärbt lieferbar.
Farbtonzuschlag siehe Seite 70.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1 mm	ca. 1,3 kg/m²	je nach Auftrag	00100056	25 kg/Sack
Pro mm Auftragsdicke				

Kalk-Marmorputz

Hochvergüteter, mineralischer Strukturputz/Modellierputz auf Kalkbasis für innen und außen mit Hydrophobierung.
Brillantweiße Marmorkörnung, wasserabweisend, Kratzputzstruktur, weiß und eingefärbt lieferbar. In den Körnungen 0,5 mm, 0,7 mm und 1,0 mm auch als Filzputz lieferbar. Farbtonzuschlag siehe Seite 70.

CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,5 mm filzbar	ca. 1,3 kg/m²*	je nach Auftrag	00100048W	25 kg/Sack
0,7 mm filzbar	ca. 1,3 kg/m²*	je nach Auftrag	00100031W	25 kg/Sack
1,0 mm filzbar	ca. 1,3 kg/m²*	je nach Auftrag	00100049W	25 kg/Sack
0,5 mm	ca. 1,7 kg/m²	ca. 14,7 m²/Sack	00100047W	25 kg/Sack
1,0 mm	ca. 1,9 kg/m²	ca. 13,1 m²/Sack	00100046W	25 kg/Sack
1,5 mm	ca. 2,4 kg/m²	ca. 10,4 m²/Sack	00100045W	25 kg/Sack
2,0 mm	ca. 3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/Sack	00100044W	25 kg/Sack
2,5 mm	ca. 4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/Sack	00100043W	25 kg/Sack

* Pro mm Auftragsdicke

Kalk-Marmorputz Innen

Mineralischer, hoch wasserdampfdurchlässiger Strukturputz auf Kalkbasis für den Innenbereich.
Brillantweiße Marmorkörnung, Kratzputzstruktur, weiß und eingefärbt lieferbar.
Farbtonzuschlag siehe Seite 70.

CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,5 mm	ca. 1,7 kg/m²	ca. 14,7 m²/Sack	00100037W	25 kg/Sack
1,0 mm	ca. 1,9 kg/m²	ca. 13,1 m²/Sack	00100036W	25 kg/Sack
1,5 mm	ca. 2,4 kg/m²	ca. 10,4 m²/Sack	00100035W	25 kg/Sack
2,0 mm	ca. 3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/Sack	00100034W	25 kg/Sack
2,5 mm	ca. 4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/Sack	00100033W	25 kg/Sack

Filzputz Sockel grau

Haftfähiger, wasserabweisender, mineralischer Oberputz für gleichmäßig gefilzte Strukturen im Innen- und Außenbereich. Nicht für WDVS geeignet!

CS III nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,2 mm	ca. 1,6 kg/m²	ca. 15,6 m²/Sack	00100261	25 kg/Sack

Bei Auftrag in Kornstärke

Filzputz weiß

Haftfähiger, wasserabweisender, mineralischer Oberputz zur Herstellung von einheitlichen Oberflächen mit gleichmäßiger Kornstruktur im Innen- und Außenbereich. Nur in weiß lieferbar. Nicht für WDVS geeignet!

CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
0,7 mm	ca. 1,0 kg/m²	ca. 25,0 m²/Sack	00100250	25 kg/Sack
1,2 mm	ca. 1,6 kg/m²	ca. 15,6 m²/Sack	00100251	25 kg/Sack

Bei Auftrag in Kornstärke

Strukturalputz L

Hochvergüteter, maschinengängiger Oberputz mit mineralischem Leichtzuschlag für innen und außen. Geeignet für SCHWEPA WDV-Systeme; brillantweiße Marmorkörnung, lange Verarbeitbarkeit, wasserabweisend, Kratzputzstruktur, weiß und eingefärbt lieferbar.
Farbtonzuschlag siehe Seite 70.

CS II nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,5 mm	ca. 1,8 kg/m²	ca. 13,9 m²/Sack	00100391	25 kg/Sack
2 mm	ca. 2,3 kg/m²	ca. 10,9 m²/Sack	00100392	25 kg/Sack
3 mm	ca. 3,3 kg/m²	ca. 7,6 m²/Sack	00100393	25 kg/Sack

Kratzputz Perfekt K

Einlagiger, splittkörniger Kratzputz in Verbindung mit PT-5 Vorspritzmörtel, oder zweilagig in Verbindung mit allen gängigen Unterputzen. Geeignet für SCHWEPA WDV-Systeme; wasserabweisend, weiß und eingefärbt lieferbar.
Farbtonzuschlag siehe Seite 70.

CS I nach DIN EN 998-1;
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
2 mm	ca. 23 kg/m²	ca. 1,3 m²/Sack	00100604	30 kg/Sack
3 mm	ca. 23 kg/m²	ca. 1,3 m²/Sack	00100603	30 kg/Sack

Bei 15 mm Auftragsstärke; mit Glimmer auf Anfrage

Pastöse Putze und Farben für innen und außen

Decoroll

spritzfähig

Mineralisch gefüllte strukturgebende Wandbeschichtung für Roll-, Spritz- und Bürstenstrukturen im Innenbereich. Emissionsarm, weichmacher- und lösemittelfrei.
Farbton: weiß

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
fein	ca. 0,2-0,4 kg/m²	ca. 62-125 m²/Eimer	00104095	25 kg/Eimer
mittel	ca. 0,2-0,4 kg/m²	ca. 62-125 m²/Eimer	00104094	25 kg/Eimer
grob	ca. 0,2-0,4 kg/m²	ca. 62-125 m²/Eimer	00104096	25 kg/Eimer

Pro Anstrich durch Bürsten/Rollen, mit Trichterpistole oder Schneckenfördergerät ca. 0,5 -1,0 kg/m²

Decoroll Silikat

spritzfähig

Strukturgebende quarzgefüllte Wandbeschichtung auf Kali-Wasserglasbasis zur individuellen und dekorativen Gestaltung von Wandflächen im Innenbereich. Sehr gut schimmelpilzhemmend. Ausgezeichnete Deckkraft und Ergiebigkeit, hoch diffusionsoffen.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
fein	ca. 0,2-0,5 kg/m²	ca. 50-125 m²/Eimer	00102126WF	25 kg/Eimer
mittel	ca. 0,2-0,5 kg/m²	ca. 50-125 m²/Eimer	00102126WM	25 kg/Eimer
grob	ca. 0,2-0,5 kg/m²	ca. 50-125 m²/Eimer	00102126WG	25 kg/Eimer

Pro Anstrich durch Bürsten/Rollen, mit Trichterpistole oder Schneckenfördergerät ca. 0,5 -1,0 kg/m²

Silikat-Innenputz K

Gebrauchsfertiger Innenputz mit Kratzputzstruktur auf Silikatbasis. Besonders für Allergiker geeignet, da ohne Zusatz von Konservierungsstoffen. Speziell für Bereiche wie Kindergärten, Krankenhäuser, sowie für Bereiche denkmalgeschützter Objekte.
Farbton: weiß oder getönt

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1 mm	ca. 1,5-2,0 kg/m²	ca. 12,5 m²/Eimer	00106000WI	25 kg/Eimer
1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m²	ca. 10,0 m²/Eimer	00106001WI	25 kg/Eimer
2 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/Eimer	00106002WI	25 kg/Eimer

Kunstharz-Kratzputz Innen -Abrieb-

Verarbeitungsfertiger Kratzputz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltungen. Wasserabweisender und wasserdampfdurchlässiger Oberputz für innen, emissionsarm und lösemittelfrei.
Farbton: weiß

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1 mm	ca. 1,5-2,0 kg/m²	ca. 12,5 m²/Eimer	00106070	25 kg/Eimer
1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m²	ca. 10,0 m²/Eimer	00106071	25 kg/Eimer
2 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/Eimer	00106072	25 kg/Eimer
3 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/Eimer	00106073	25 kg/Eimer

In den Körnungen 1,5; 2 und 3 mm auch als Rillenstruktur lieferbar.

Deco-Premiumcolor

Emissionsarme und lösemittelfreie Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Matte Latexqualität, hochdiffusionsfähig, höchste Deckkraft, beste Ergiebigkeit, Einschichtqualität, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 8 m²/l nach DIN EN 13300.
Farbton: weiß oder getönt
Farbtonzuschlag auf Anfrage.

	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	ca. 0,125 l/m²	ca. 120 m²/Eimer	00102085	15 l/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Deco-Innenfarbe

Emissionsarme und lösemittelfreie Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Matt, gut deckend, sehr ergiebig, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 7 m²/l nach DIN EN 13300.
Farbton: weiß oder getönt
Farbtonzuschlag auf Anfrage.

	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	ca. 0,14 l/m²	ca. 105 m²/Eimer	00102087	15 l/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Decosilikat ELF Premium

Emissionsarme und lösemittelfreie Dispersions-Silikatfarbe für den Innenbereich. Matt, hoch wasserdampfdurchlässig, gut füllend und sehr gut deckend. Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln, daher besonders für Allergiker geeignet. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l nach DIN EN 13300.
Farbton: weiß oder getönt
Farbtonzuschlag auf Anfrage.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,14 l/m²	ca. 105 m²/Eimer	00102096	15 l/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Kalkfarbe

Anwendungsfertige Kalkfarbe für innen und außen auf Basis von reinem, abgelagertem Sumpfkalk. Durch die Verwendung eines besonders hochweißen Marmormehls ist die Kalkfarbe außerordentlich weiß und hervorragend deckend. Frei von organischen Zusätzen, rein mineralisch.
Farbton: Abtönbar mit allen alkalibeständigen Pigmenten.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,1-0,2 l/m²	ca. 50 - 100 m²/Eimer	00102040	10 l/Eimer

MalerPro ELF

Hochwertige Dispersions-Innenfarbe für matte Wand- und Deckenanstriche auf Untergründen wie Putz, Beton, Gips, Raufasertapete sowie tragfähigen Altanstrichen. Waschbeständig, emissionsarm und lösemittelfrei, gute Deckkraft, hohe Ergiebigkeit, brillante Oberfläche, airless-spritzbar. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 8 m²/l nach DIN EN 13300.

Farbton: Weiß oder getönt
Farbtonzuschlag auf Anfrage

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,125 l/m²	ca. 120 m²/Eimer	00102069	15 l/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

UniPro ELF

Für beanspruchbare Innenanstriche mit mattem Oberflächenfinish. Besonders gut als Anstrich auf strukturierten Untergründen, wie Rauhfaser-, Relief- und Prägetapeten sowie Glasgewebe- Wandbeläge. Bestens bewährt in Küchen, Bädern und Räumen mit Publikumsverkehr wie Praxisräume, Krankenhäuser, Schulen etc.

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l nach DIN EN 13300.
Farbton: Seidenglänzend, Seidenmatt, Matt weiss

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,140 l/m²	ca. 105 m²/Eimer	00102070 Seidenglänzend	15 l/Eimer
ca. 0,140 l/m²	ca. 105 m²/Eimer	00102072 Seidenmatt	15 l/Eimer
ca. 0,140 l/m²	ca. 105 m²/Eimer	00102073 Matt weiss	15 l/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

TOP Innenfarbe

Matt, emissionsminimiert, weichmacher- und lösungsmittelfrei, frei von foggingaktiven Substanzen, diffusionsoffen, gute Deckkraft. Sehr gute und rationelle Verarbeitbarkeit. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 7 m²/l nach DIN EN 13300.

Farbton: Weiß oder getönt
Farbtonzuschlag auf Anfrage

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,140 l/m²	ca. 105 m²/Eimer	00102084	15 l/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

MalerPro Premium ELF

Wasserverdünnbare, stumpfmatte, hochdeckende Innenfarbe. Einschichtqualität. Emissionsarm und lösemittelfrei.
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 8 m²/l nach DIN EN 13300.

Farbton: Weiß oder getönt
Farbtonzuschlag auf Anfrage

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,125 l/m²	ca. 120 m²/Eimer	00102104	15 l/Eimer

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Silikat-Kratzputz

Verarbeitungsfertiger Kratzputz auf Silikatbasis für außen. Wetterbeständiger, hydrophober, sehr gut wasserdampf- und CO_2-durchlässiger Oberputz. Läßt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen. Farbton: weiß.
Farbtonzuschlag siehe Seite 73.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m²	ca. 10,0 m²/Eimer	00106001	25 kg/Eimer
2 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/Eimer	00106002	25 kg/Eimer
3 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/Eimer	00106003	25 kg/Eimer

In den Körnungen 2 und 3 mm auch als Rillenstruktur lieferbar; filmschutzfrei auf Anfrage

Kunstharz-Kratzputz

Verarbeitungsfertiger Kratzputz für dekorative und strapazierfähige Wandgestaltungen. Wasserabweisender, wetterbeständiger und wasserdampfdurchlässiger Oberputz für außen, weiß, matt. Mit optimiertem Schutz vor Algen- und Pilzbefall. Farbtonzuschlag siehe Seite 73.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1 mm	ca. 1,5 kg/m²	ca. 16,7 m²/Eimer	00106030	25 kg/Eimer
1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m²	ca. 10,0 m²/Eimer	00106031	25 kg/Eimer
2 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/Eimer	00106032	25 kg/Eimer
3 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/Eimer	00106033	25 kg/Eimer

In den Körnungen 2 und 3 mm auch als Rillenstruktur lieferbar

Siloxan-Kratzputz

Kratzputz auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachtelungen und Altanstrichen. Sehr gut wasserdampf- und CO_2- durchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, einfärbbar und leicht verarbeitbar. Mit optimiertem Schutz vor Algen- und Pilzbefall.
Farbtonzuschlag siehe Seite 73.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1 mm	ca. 1,5 kg/m²	ca. 16,5 m²/Eimer	00105990	25 kg/Eimer
1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m²	ca. 10,0 m²/Eimer	00105991	25 kg/Eimer
2 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/Eimer	00105992	25 kg/Eimer
3 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/Eimer	00105993	25 kg/Eimer

In den Körnungen 1,5; 2 und 3 mm auch als Rillenstruktur lieferbar

Silikonharz-Kratzputz

Verarbeitungsfertiger Kratzputz auf Silikonharzbasis. Wetterbeständig nach DIN 18363. Hoch wasserdampfdurchlässig und somit feuchtigkeitsregulierend. CO_2-durchlässig. Extrem schlagregenfest. Lässt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen, weiß, matt. Mit optimiertem Schutz vor Algen- und Pilzbefall.
Farbtonzuschlag siehe Seite 73.

Körnung	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m²	ca. 10,0 m²/Eimer	00106041	25 kg/Eimer
2 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m²	ca. 8,3 m²/Eimer	00106042	25 kg/Eimer
3 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m²	ca. 6,3 m²/Eimer	00106043	25 kg/Eimer

In den Körnungen 2 und 3 mm auch als Rillenstruktur lieferbar

Buntsteinputz

Dispersionsgebundener Buntsteinputz zur dekorativen Gestaltung für außen und innen. Wetterbeständig, wasserdampfdurchlässig, wasserverdünnbar und leicht zu verarbeiten.
12 Farbtöne.

	Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	ca. 3,5-5,0 kg/m²	ca. 5-7 m²/Eimer	00106092	25 kg/Eimer

Keine Lagerware

Farbtonkarte Buntsteinputz

Die Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Verbindliche Farbtöne entnehmen Sie bitte der Schwepa Farbtonkarte.

022

030


040

050

105

110

310


520

610

915

930

950

Egalisationsfarbe

Wetterbeständige, atmungsaktive Anstrichfarbe mit hydrophobem Effekt zum Überstreichen von weißen und gefärbten mineralischen Edelputzen sowie als Renovierungs-Außenanstrich auf mineralischem Untergrund. Mit erhöhtem Schutz vor Algen- und Pilzbefall.
Weiß und farbig.
Farbtonzuschlag siehe Seite 72.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,20 l/m²	ca. 75 m²/Eimer	00102102	15 l/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

Silikatfarbe

Mineralische Fassadenfarbe nach DIN 18363 zur Erhöhung der Witterungsbeständigkeit. Hohes Haftvermögen auf mineralischen Untergründen.
Hoch wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend.
Weiß und farbig.
Farbtonzuschlag siehe Seite 72.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,20 l/m²	ca. 75 m²/Eimer	00102101	15 l/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

Sol-Silikatfarbe

Mineralische Fassadenfarbe nach DIN 18 363 auf Sol-Silikatbasis ohne bioziden Filmschutz. Universell anwendbar auf vielen Untergründen wie mineralische Putze oder Altanstrich auf Basis Silikon- oder Dispersionsharz. Hoch Wasserdampf- und CO_2 durchlässig. Mineralisch matte Oberfläche mit geringer Verschmutzungsneigung.
Farbtonzuschlag siehe Seite 72.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,20 l/m²	ca. 75 m²/Eimer	00102049W	15 l/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

Diffasil-Silikonharz-Fassadenfarbe

Hochwertige mineralmatte Silikonharz-Fassadenfarbe für den universellen Einsatz auf mineralischen oder dispersionsgebundenen Putzen. Hoch wetterbeständig, schmutzunempfindlich, hoch diffusionsfähig und CO_2-durchlässig. Ideal für die Neu- und Renovierungsbeschichtung auf SCHWEPA Wärmedämm-Verbundsysteme.
Weiß und farbig.
Farbtonzuschlag siehe Seite 72.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,20 l/m²	ca. 75 m²/Eimer	00102105	15 l/Eimer
Optimierter Schutz vor Algen- und Pilzbefall		00102045	15 l/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

Silikonharzfarbe

Hochwertige Fassadenfarbe mit Abperleffekt. Hervorragend wasserdampf- und CO_2- durchlässig. Schlagregenfest, wetterbeständig und in hohem Maße schmutzabweisend.
Weiß und farbig.
Farbtonzuschlag siehe Seite 72.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,20 l/m²	ca. 75 m²/Eimer	00102103	15 l/Eimer
Optimierter Schutz vor Algen- und Pilzbefall		00102119	15 l/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes			

Intensocryl

Hochwertige Dispersionsfarbe für Außen- und Innenanstriche auf Reinacrylatbasis. Wetterbeständig nach VOB, seidenmatt, hochdeckend, sehr ergiebig, strukturerhaltend, kreidundsbeständig und schmutzunempfindlich, extrem hohe Farbbrillanz. Reduziert die solare Aufheizung von Fassadenoberflächen durch spezielle IR-Pigmentierung als Werkstönung.
Optimal für Tönungen mit HBZ ≤ 20.
Weiß und farbig.
Farbtonzuschlag auf Anfrage.

Verbrauch	Ergiebigkeit	Artikel- Nr.	Liefereinheit
ca. 0,2 l/m²	ca. 75 m²/Eimer	00102117	15 l/Eimer
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes; mit IR-Pigmentierung auf Anfrage			

Farbzuschläge

Farbzuschläge für mineralische Putze

Preisgruppe A					PG B			PG C		PG D
0,10 €/kg					0,15 €/kg			0,20 €/kg		auf Anfrage
Farb-Nr.					Farb-Nr.			Farb-Nr.		Farb-Nr.
01003	10010	19020	48005	64025	01040	16070	51040	01160	24105	
01005	10020	19040	48010	65005	01050	16080	51080	05080	24210	
01006	11005	19055	48020	65010	01080	16100	52040	05120	25070	
01010	11010	20005	50005	68005	01100	17080	52080	05160	25100	
01020	11020	20010	50010	68010	01150	17110	54040	06050	25200	
02003	12005	20020	50020	68020	02050	18053	54080	06080	26050	
02006	12010	20040	51005	85005	02075	18080	58040	06120	26080	
02008	12020	21005	51010	85010	02100	18100	58080	07160	26120	
02010	13005	21010	51020	85020	03050	19110	60050	07200	27160	
02015	13010	21020	52005	93005	03080	20070	61040	10150	34160	
02020	14005	21055	52010	93010	03120	20080	61046	10160	43160	
02035	14010	22010	52020	93020	04050	20100	61080	11130	47160	
03005	14020	23005	54005		05020	21100	61090	11160	48160	
03010	14040	23010	54010		05040	22020	62058	12120	50160	
03025	15005	23015	54020		05050	23030	62070	12200	51160	
04002	15010	23020	58005		06025	23040	62082	13110	52160	
04004	15020	24010	58010		07080	23060	63050	13225	54160	
04007	15040	25010	58020		07100	23080	64050	14160	58160	
04010	16005	25020	60005		10040	24020	65025	15160	60100	
04025	16010	26004	60011		10055	25040	68040	15195	61160	
05005	16020	26010	60016		10080	26025	68080	16160	61180	
05010	16040	27005	60022		10100	27040	85040	18160	62100	
06005	17005	27010	61005		11040	27080	85080	20160	63118	
06010	17010	27020	61010		11065	34040	93040	21150	63240	
07003	17017	34005	61020		11080	34080	93080	22040	64100	
07005	17040	34010	61034		12050	43040		22070	64184	
07006	18005	34020	62005		13023	43080		22099	65050	
07010	18010	43005	62020		13045	47040		22220	65100	
07020	18020	43010	63005		14060	47080		23100	65150	
07040	18032	43020	63010		14080	48040		23150	68160	
07050	18040	47005	63025		14120	48080		23160	85160	
10005	19005	47010	64005		15080	50040		24040	93160	
10009	19010	47020	64010		15130	50080		24070		

Farbtonkarte Schwepa

Die Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Verbindliche Farbtöne entnehmen Sie bitte der Schwepa Farbtonkarte.

11005 HBZ 81,9	**50005** HBZ 79,4	**10005** HBZ 80,7	**01005** HBZ 83,3	**14005** HBZ 75,1	**48005** HBZ 75,9	**16005** HBZ 73,7
11010 HBZ 75,4	**50010** HBZ 76,7	**10010** HBZ 76,7	**01010** HBZ 78,4	**14010** HBZ 74,9	**48010** HBZ 73,7	**16010** HBZ 71,3
11020 HBZ 68,8	**50020** HBZ 68,3	**10020** HBZ 69,6	**01020** HBZ 75,5	**14020** HBZ 66,5	**48020** HBZ 65,5	**16020** HBZ 64,3
11040 HBZ 63,6	**50040** HBZ 60,8	**10040** HBZ 66,5	**01040** HBZ 64,0	**14040** HBZ 59,5	**48040** HBZ 59,2	**16040** HBZ 52,9
11080 HBZ 52,8	**50080** HBZ 53,4	**10080** HBZ 55,5	**01080** HBZ 56,5	**14080** HBZ 49,4	**48080** HBZ 50,8	**16080** HBZ 47,5
11160 HBZ 45,1	**50160** HBZ 41,6	**10160** HBZ 48,7	**01160** HBZ 51,5	**14160** HBZ 43,0	**48160** HBZ 41,0	**16160** HBZ 35,5

15005 HBZ 71,9	**51005** HBZ 74,8	**61005** HBZ 74,0	**54005** HBZ 68,7	**18005** HBZ 65,4	**27005** HBZ 70,5	**85005** HBZ 68,3
15010 HBZ 65,4	**51010** HBZ 69,5	**61010** HBZ 68,5	**54010** HBZ 65,3	**18010** HBZ 57,9	**27010** HBZ 65,2	**85010** HBZ 59,1
15020 HBZ 59,3	**51020** HBZ 61,9	**61020** HBZ 59,9	**54020** HBZ 54,0	**18020** HBZ 48,6	**27020** HBZ 56,6	**85020** HBZ 49,7
15040 HBZ 53,7	**51040** HBZ 54,0	**61040** HBZ 49,0	**54040** HBZ 45,8	**18040** HBZ 37,5	**27040** HBZ 46,6	**85040** HBZ 41,4
15080 HBZ 42,2	**51080** HBZ 43,4	**61080** HBZ 40,4	**54080** HBZ 36,2	**18080** HBZ 29,5	**27080** HBZ 36,5	**85080** HBZ 32,6
15160 HBZ 29,0	**51160** HBZ 31,1	**61160** HBZ 28,9	**54160** HBZ 27,2	**18160** HBZ 22,3	**27160** HBZ 26,2	**85160** HBZ 22,3

47005 HBZ 76,1	**34005** HBZ 74,3	**93005** HBZ 66,3	**52005** HBZ 71,5	**07005** HBZ 65,7	**20005** HBZ 69,5
47010 HBZ 71,2	**34010** HBZ 67,9	**93010** HBZ 58,8	**52010** HBZ 63,9	**07010** HBZ 57,2	**20010** HBZ 59,4
47020 HBZ 63,9	**34020** HBZ 61,0	**93020** HBZ 46,2	**52020** HBZ 55,0	**07020** HBZ 47,5	**20020** HBZ 52,9
47040 HBZ 54,5	**34040** HBZ 49,0	**93040** HBZ 37,4	**52040** HBZ 42,9	**07040** HBZ 37,7	**20040** HBZ 40,4
47080 HBZ 45,1	**34080** HBZ 40,0	**93080** HBZ 26,4	**52080** HBZ 34,1	**07080** HBZ 26,4	**20080** HBZ 29,6
47160 HBZ 33,0	**34160** HBZ 29,2	**93160** HBZ 17,4	**52160** HBZ 22,9	**07160** HBZ 17,1	**20160** HBZ 19,1

43005 HBZ 75,8	**58005** HBZ 74,6	**68005** HBZ 75,7	**05005** HBZ 78,9	**23005** HBZ 78,0	
43010 HBZ 73,5	**58010** HBZ 70,3	**68010** HBZ 72,7	**05010** HBZ 75,4	**23010** HBZ 73,2	
43020 HBZ 66,9	**58020** HBZ 57,9	**68020** HBZ 63,0	**05020** HBZ 68,7	**23020** HBZ 64,2	
43040 HBZ 61,6	**58040** HBZ 52,6	**68040** HBZ 54,2	**05040** HBZ 59,7	**23040** HBZ 60,3	
43080 HBZ 50,0	**58080** HBZ 40,7	**68080** HBZ 46,4	**05080** HBZ 53,5	**23080** HBZ 51,0	
43160 HBZ 38,1	**58160** HBZ 30,9	**68160** HBZ 34,5	**05160** HBZ 40,7	**23160** HBZ 39,5	**26004 altweiß** HBZ 83,7

Farbzuschläge für Farben

Egalisations-, Silikat- und Silikonharzfarben

Preisgruppe A					PG B		PG C		PG D
0,30 €/l					0,70 €/l		1,15 €/l		auf Anfrage
Farb-Nr.					Farb-Nr.		Farb-Nr.		Farb-Nr.
01005	15020	47010	61010		01040	34080	01080		01160
01010	15040	47020	61020		05160	43020	10160		07160
01020	16005	47040	61040		07040	43040	11160		18160
05005	16010	48005	68005		07080	43080	14160		50160
05010	16020	48010	68010		10040	43160	16160		
05020	18005	48020	68020		10080	47080	18080		
05040	18010	48040	68040		11080	48080	20160		
05080	20005	50005	85005		14080	50040	34160		
07005	20010	50010	85010		15080	51080	47160		
07010	20020	50020	85020		15160	52040	48160		
07020	23005	51005	85040		16040	54040	50080		
10005	23010	51010	93005		16080	54080	51160		
10010	26004	51020	93010		18020	58040	52080		
10020	27005	51040	93020		18040	58080	52160		
11005	27010	52005	93040		20040	61080	54160		
11010	27020	52010			20080	68080	58160		
11020	27040	52020			23020	68160	61160		
11040	34005	54005			23040	85080	85160		
14005	34010	54010			23080	93080	93160		
14010	34020	54020			23160				
14020	34040	58005			27080				
14040	43005	58010			27160				
15005	43010	58020							
15010	47005	61005							
SCHWEPA Vision 5000									
alt-weiß	5126	5248	5350	5528	5046	5380	5004	5504	5000
natur-weiß	5128	5250	5352	5530	5048	5382	5006	5522	5002
warm-weiß	5130	5266	5362	5544	5066	5404	5042	5524	5040
umbra-weiß	5132	5268	5364	5546	5068	5406	5044	5540	5060
creme-weiß	5144	5270	5366	5548	5080	5422	5062	5560	5100
kühl-weiß	5146	5284	5368	5550	5082	5424	5064	5600	5102
5008	5148	5286	5370	5564	5108	5426	5104	5620	5220
5010	5150	5288	5384	5566	5120	5444	5106		5222
5020	5164	5290	5386	5568	5122	5446	5160		5224
5022	5166	5302	5388	5570	5140	5464	5200		5260
5024	5168	5304	5390	5604	5142	5466	5202		5400
5026	5170	5306	5408	5606	5162	5482	5226		5440
5028	5182	5308	5410	5608	5180	5484	5262		5460
5030	5184	5310	5428	5610	5204	5506	5280		5500
5050	5186	5312	5430	5612	5228	5526	5338		5502
5070	5188	5322	5448	5624	5230	5542	5358		5520
5072	5190	5324	5450	5626	5240	5562	5402		
5084	5206	5326	5468	5628	5264	5602	5420		
5086	5208	5328	5470	5630	5282	5622	5442		
5088	5210	5330	5486	5632	5300		5462		
5090	5212	5342	5488		5320		5480		
5110	5242	5344	5490		5340				
5112	5244	5346	5508		5360				
5124	5246	5348	5510						

Farbzuschläge für pastöse Putze

Silikat-, Kunstharz-, Siloxan- und Silikonharzputze

Preisgruppe A					PG B	PG C	PG D
0,12 €/kg					0,30 €/kg	0,50 €/kg	auf Anfrage
Farb-Nr.					Farb-Nr.	Farb-Nr.	Farb-Nr.
01005	14005	23005	47040	58020	01160	07160	05160
01010	14010	23010	48005	58040	05040	18080	23160
01020	14020	23020	48010	61005	05080	18160	52160
01040	14040	23040	48020	61010	11160	47160	
01080	14080	26004	48040	61020	14160	50160	
05005	15005	27005	48080	61040	16160	52080	
05010	15010	27010	50005	61080	18040	93160	
05020	15020	27020	50010	68005	20160		
07005	15040	27040	50020	68010	23080		
07010	15080	27080	50040	68020	34160		
07020	15160	27160	51005	68040	43160		
07040	16005	34005	51010	85005	47080		
07080	16010	34010	51020	85010	48160		
10005	16020	34020	51040	85020	50080		
10010	16040	34040	51080	85040	51160		
10020	16080	34080	52005	85080	52040		
10040	18005	43005	52010	93005	54080		
10080	18010	43010	52020	93010	54160		
10160	18020	43020	54005	93020	58080		
11005	20005	43040	54010	93040	58160		
11010	20010	43080	54020	93080	61160		
11020	20020	47005	54040		68080		
11040	20040	47010	58005		68160		
11080	20080	47020	58010		85160		
SCHWEPA Vision 5000							
alt-weiß	5126	5248	5350	5528	5046 5204	5004 5504	5000
natur-weiß	5128	5250	5352	5530	5048 5382	5006 5522	5002
warm-weiß	5130	5266	5362	5544	5066 5404	5042 5524	5040
umbra-weiß	5132	5268	5364	5546	5068 5406	5044 5540	5060
creme-weiß	5144	5270	5366	5548	5080 5422	5062 5560	5100
kühl-weiß	5146	5284	5368	5550	5082 5424	5064 5600	5102
5008	5148	5286	5370	5564	5108 5426	5104 5620	5220
5010	5150	5288	5384	5566	5120 5444	5106	5222
5020	5164	5290	5386	5568	5122 5446	5160	5224
5022	5166	5302	5388	5570	5140 5464	5200	5260
5024	5168	5304	5390	5604	5142 5466	5202	5400
5026	5170	5306	5408	5606	5162 5482	5226	5440
5028	5182	5308	5410	5608	5180 5484	5262	5460
5030	5184	5310	5428	5610	5228 5506	5280	5500
5050	5186	5312	5430	5612	5230 5526	5338	5502
5070	5188	5322	5448	5624	5240 5542	5358	5520
5072	5190	5324	5450	5626	5264 5562	5402	
5084	5206	5326	5468	5628	5282 5602	5420	
5086	5208	5328	5470	5630	5300 5622	5442	
5088	5210	5330	5486	5632	5320	5462	
5090	5212	5342	5488		5340	5480	
5110	5242	5344	5490		5360		
5112	5244	5346	5508		5380		
5124	5246	5348	5510				

Farbtonkarte Schwepa Vision 5000

Die Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Verbindliche Farbtöne entnehmen Sie bitte der Schwepa Farbtonkarte Vision 5000.

alt-weiß HBZ 86
natur-weiß HBZ 80
warm-weiß HBZ 85
umbra-weiß HBZ 80
creme-weiß HBZ 84
kühl-weiß HBZ 82

5010 HBZ 87
5008 HBZ 85
5006 HBZ 81
5004 HBZ 79
5002 HBZ 76
5000 HBZ 73

5030 HBZ 82
5028 HBZ 71
5026 HBZ 57
5024 HBZ 65
5022 HBZ 48
5020 HBZ 42

5050 HBZ 86
5048 HBZ 80
5046 HBZ 77
5044 HBZ 70
5042 HBZ 65
5040 HBZ 57

5072 HBZ 85
5070 HBZ 83
5068 HBZ 78
5066 HBZ 74
5064 HBZ 66
5062 HBZ 61
5060 HBZ 53

5090 HBZ 86
5088 HBZ 75
5086 HBZ 70
5084 HBZ 61
5082 HBZ 53
5080 HBZ 45

5112 HBZ 82
5110 HBZ 80
5108 HBZ 72
5106 HBZ 65
5104 HBZ 57
5102 HBZ 50
5100 HBZ 42

5132 HBZ 78
5130 HBZ 70
5128 HBZ 66
5126 HBZ 59
5124 HBZ 47
5122 HBZ 39
5120 HBZ 30

5150 HBZ 73
5148 HBZ 60
5146 HBZ 52
5144 HBZ 40
5142 HBZ 31
5140 HBZ 25

5170 HBZ 78
5168 HBZ 75
5166 HBZ 65
5164 HBZ 57
5162 HBZ 38
5160 HBZ 20

5190 HBZ 77
5188 HBZ 64
5186 HBZ 59
5184 HBZ 48
5182 HBZ 36
5180 HBZ 21

5212 HBZ 77
5210 HBZ 71
5208 HBZ 52
5206 HBZ 43
5204 HBZ 33
5202 HBZ 24
5200 HBZ 16

5230 HBZ 72
5228 HBZ 42
5226 HBZ 28
5224 HBZ 21
5222 HBZ 13
5220 HBZ 9

5250 HBZ 67
5248 HBZ 55
5246 HBZ 49
5244 HBZ 39
5242 HBZ 21
5240 HBZ 21

5270 HBZ 80
5268 HBZ 71
5266 HBZ 58
5264 HBZ 48
5262 HBZ 36
5260 HBZ 22

5290 HBZ 70
5288 HBZ 53
5286 HBZ 47
5284 HBZ 37
5282 HBZ 28
5280 HBZ 18

5312 HBZ 73
5310 HBZ 66
5308 HBZ 54
5306 HBZ 47
5304 HBZ 33
5302 HBZ 24
5300 HBZ 12

5330 HBZ 73
5328 HBZ 60
5326 HBZ 50
5324 HBZ 38
5322 HBZ 28
5320 HBZ 16

5352 HBZ 78
5350 HBZ 73
5348 HBZ 58
5346 HBZ 49
5344 HBZ 40
5342 HBZ 29
5340 HBZ 15

5370 HBZ 74
5368 HBZ 61
5366 HBZ 52
5364 HBZ 43
5362 HBZ 29
5360 HBZ 15

5390 HBZ 79
5388 HBZ 72
5386 HBZ 65
5384 HBZ 52
5382 HBZ 42
5380 HBZ 29

5410 HBZ 83
5408 HBZ 76
5406 HBZ 70
5404 HBZ 58
5402 HBZ 47
5400 HBZ 30

5430 HBZ 78
5428 HBZ 65
5426 HBZ 57
5424 HBZ 45
5422 HBZ 34
5420 HBZ 28

5450 HBZ 85
5448 HBZ 78
5446 HBZ 67
5444 HBZ 58
5442 HBZ 47
5440 HBZ 26

5470 HBZ 80
5468 HBZ 71
5466 HBZ 64
5464 HBZ 52
5462 HBZ 44
5460 HBZ 34

5490 HBZ 67
5488 HBZ 50
5486 HBZ 39
5484 HBZ 30
5482 HBZ 20
5480 HBZ 12

5510 HBZ77
5508 HBZ 67
5506 HBZ 53
5504 HBZ 38
5502 HBZ 21
5500 HBZ 16

5530 HBZ 79
5528 HBZ 70
5526 HBZ 57
5524 HBZ 42
5522 HBZ 25
5520 HBZ 15

5550 HBZ 79
5548 HBZ 66
5546 HBZ 55
5544 HBZ 39
5542 HBZ 26
5540 HBZ 20

5570 HBZ 73
5568 HBZ 62
5566 HBZ 44
5564 HBZ 30
5562 HBZ 21
5560 HBZ 12

Wärmedämm-Verbundsysteme

Die Produkte im Überblick

Wärmedämmung mit Schwepa

Hochwertige Baustoffe für Innen- und Außenwände

Dämmplatten
S. 92 – 101

Dübel zur Dämmplattenbefestigung
S. 102 – 109

Sockelprofile und Zubehör, Dehnfugen- und Anschlussprofile
S. 110 – 113

Armierungsgewebe und Kantenschutz
S. 114 – 117



Anschlussleisten und Dichtbänder
S. 118 – 120

Montageelemente und Zubehör Klebeschaum
S. 121 – 123

Schwepa online

Unsere Produktvielfalt im Bereich Wärmedämmung finden Sie auch online unter:
www.schwepa.com/waermedaemmverbundsysteme

Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K

Z-33.41-110

Das Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K besteht aus am Untergrund mit Klebemörtel angeklebten Dämmstoffplatten aus Polystyrol-Partikelschaum (EPS), einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz und einem mineralischen oder pastösen Oberputz.

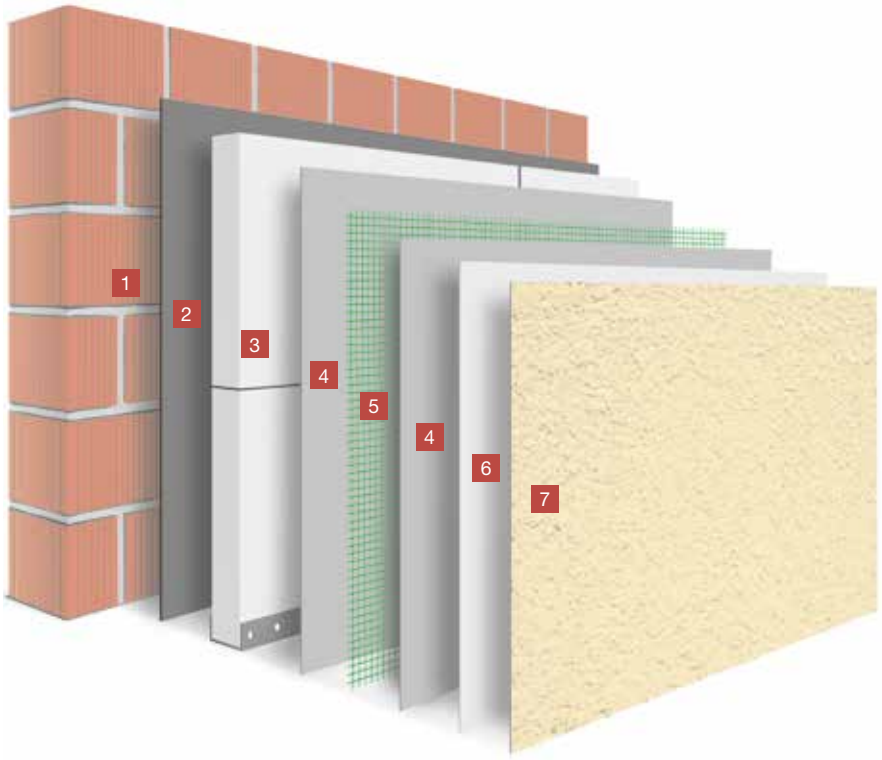

1 Mauerwerk
2 Klebe- und Armierungsmörtel
3 VWS-Dämmplatte EPS mit Sockelprofil
4 Klebe- und Armierungsmörtel
5 Armierungsgewebe F / M
6 Haftvermittler/Grundierung
7 Oberputz

Schwepa online

Weitere Informationen zu unserem Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K finden Sie auch auf unserer Website unter: www.schwepa.com/wdvs-vws-geklebt

Systemaufbau	Systemkomponente	Produkt
Untergrund	Sockelprofil Alu	Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante
	Sockelprofil Vario	Zweiteiliges PVC-Sockelprofil
	Sockel-Einsteckprofil	Einsteckprofil aus PVC mit Gewebe
	Montageset	Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen
Kleber	mineralisch	grau / weiß / MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-; leicht -P-; leicht -S-
	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-
	Klebeschaum	WDVS-Kleberschaum
Dämmplatten	Sockeldämmplatten	EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich
	Sockel- und Perimeterdämmplatten	EPS 035 PW Dämmplatte für den Sockel- und Perimeterbereich
	Laibungsdämmplatten VWS	auf Anfrage
	Dämmplatten VWS	EPS grau / grau mit weißer Oberfläche, WLS 032
		EPS weiß, WLS 035
		EPS grau, WLS 034
Zubehörteile	Fugendichtband	Fugendichtband Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12
	Gewebeeckwinkel	Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm
	Apu-Leiste	Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband
	weitere Zubehörteile wie z. B.	Anputzleisten, Tropfkantenprofile usw. auf Anfrage
Armierungsmörtel + Gewebe	mineralisch	grau / weiß / MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-; leicht -P-; leicht -S-
	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-
	Glasseidengittergewebe	Armierungsgewebe F (4 x 4 mm; 160 g/m²)
		Armierungsgewebe M (8 x 8 mm; 210 g/m²)
	Diagonalarmierung	Armierungspfeil
Haftvermittler + Oberputz	Haftvermittler nach Bedarf	ARU-200 Super Quarzgrundierung
	mineralisch	Münchner Rauhputz Super 2,0 mm / 3,0 mm
		Scheibenputz 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm
		Marmorputz Premium 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5/3 mm
		Strukturalputz L 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
		Kratzputz Perfekt 2,0 mm / 3,0 mm
	pastös	Silikatputz / Kunstharzputz / Siloxanputz / Silikonharzputz (Kratz- / Rillenstruktur) 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
Schlussbeschichtung	Egalisationsfarbe	
	Silikonharzfarbe	
	Intensocryl	

Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K+D Z-33.43-156

Das Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K+D besteht aus am Untergrund mit Klebemörtel angeklebten Dämmstoffplatten aus Polystyrol-Partikelschaum (EPS), die zusätzlich durch bauaufsichtlich zugelassene Dübel befestigt sind. Auf die Dämmstoffplatten werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und ein mineralischer oder pastöser Oberputz aufgebracht.

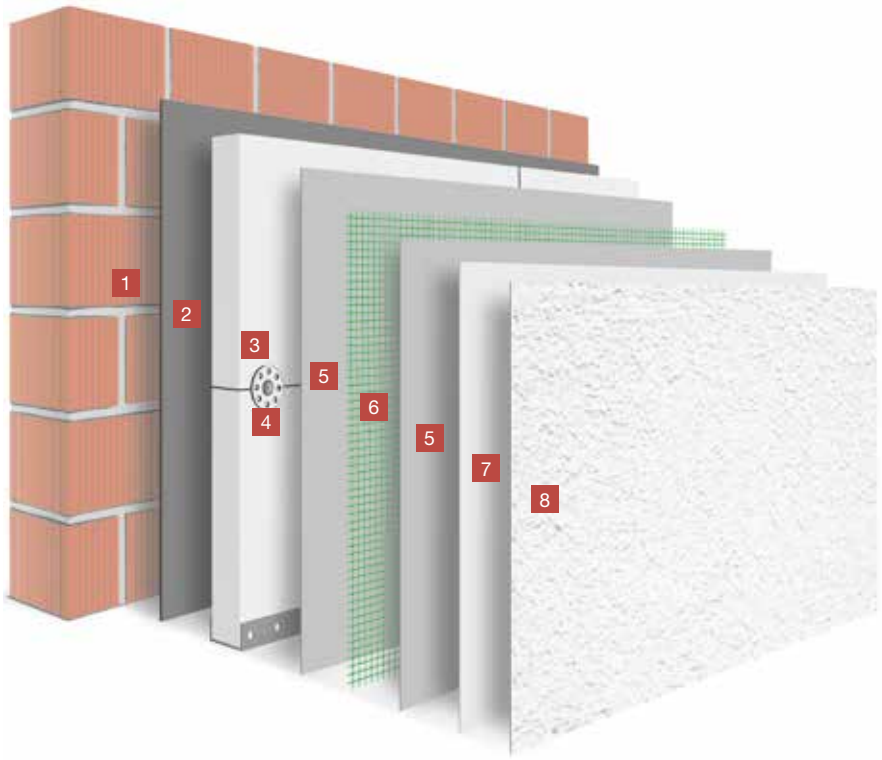

1 Mauerwerk
2 Klebe- und Armierungsmörtel
3 VWS-Dämmplatte EPS mit Sockelprofil
4 Dübel
5 Klebe- und Armierungsmörtel
6 Armierungsgewebe F / M
7 Haftvermittler/Grundierung
8 Oberputz

Schwepa online

Weitere Informationen zu unserem Wärmedämm-Verbundsystem VWS-K+D finden Sie auch auf unserer Website unter: www.schwepa.com/wdvs-vws-geklebt-geduebelt

Systemaufbau	Systemkomponente	Produkt
Untergrund	Sockelprofil Alu	Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante
	Sockelprofil Vario	Zweiteiliges PVC-Sockelprofil
	Sockel-Einsteckprofil	Einsteckprofil aus PVC mit Gewebe
	Montageset	Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen
Kleber	mineralisch	grau / weiß / MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-; leicht -P-; leicht -S-
	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-
	Klebeschaum	WDVS-Kleberschaum
Dämmplatten	Sockeldämmplatten	EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich
	Sockel- und Perimeterdämmplatten	EPS 035 PW Dämmplatte für den Sockel- und Perimeterbereich
	Laibungsdämmplatten VWS	auf Anfrage
	Dämmplatten VWS	EPS grau / grau mit weißer Oberfläche, WLS 032
		EPS weiß, WLS 035
		EPS grau, WLS 034
Dübel + Zubehörteile	Ejotherm H1 Schlagdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Ejotherm STR U 2G Schraubdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Hilti HTS-P/M Schlagdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Hilti HTR-P/M Schraubdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Fischer termoz SV II ecotwist Schraubdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Fugendichtband	Fugendichtband Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12
	Gewebeeckwinkel	Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm
	Apu-Leiste	Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband
	weitere Zubehörteile wie z. B. Apu-Leisten, Tropfkantenprofile, EPS Stopfen, Rondelle usw. auf Anfrage	
Armierungsmörtel + Gewebe	mineralisch	grau / weiß / MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-; leicht -P-; leicht -S-
	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-
	Glasseidengittergewebe	Armierungsgewebe F (4 x 4 mm; 160 g/m²)
		Armierungsgewebe M (8 x 8 mm; 210 g/m²)
	Diagonalarmierung	Armierungspfeil
Haftvermittler + Oberputz	Haftvermittler nach Bedarf	ARU-200 Super Quarzgrundierung
	mineralisch	Münchner Rauhputz Super 2,0 mm / 3,0 mm
		Scheibenputz 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm
		Marmorputz Premium 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5/3 mm
		Strukturalputz L 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
		Kratzputz Perfekt 2,0 mm / 3,0 mm
	pastös	Silikatputz / Kunstharzputz / Siloxanputz / Silikonharzputz (Kratz- / Rillenstruktur) 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
Schlussbeschichtung	Egalisationsfarbe	
	Silikonharzfarbe	
	Intensocryl	

Wärmedämm-Verbundsystem MPL Z-33.44-157

Das Wärmedämm-Verbundsystem MPL besteht aus Mineralwolle-Lamellendämmplatten, die mit Klebemörtel am Untergrund angeklebt und ggf. angedübelt werden. Auf die Lamellendämmplatten werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und ein mineralischer oder pastöser Oberputz aufgebracht.

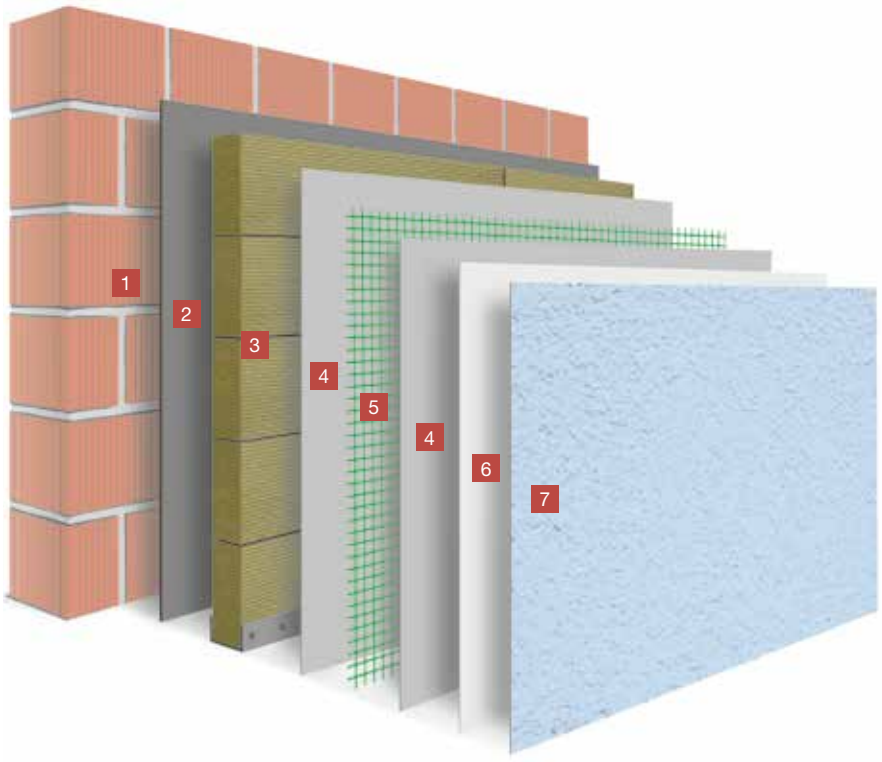

1. Mauerwerk
2. Klebe- und Armierungsmörtel
3. Mineralwolle-Lamellendämmplatte MPL
4. Klebe- und Armierungsmörtel
5. Armierungsgewebe F / M
6. Haftvermittler/Grundierung
7. Oberputz

Schwepa online

Weitere Informationen zu unserem Wärmedämm-Verbundsystem MPL finden Sie auch auf unserer Website unter: www.schwepa.com/wdvs-mpl-geklebt

Systemaufbau	Systemkomponente	Produkt
Untergrund	Sockelprofil Alu	Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante
	Sockelprofil Vario	Zweiteiliges PVC-Sockelprofil
	Sockel-Einsteckprofil	Einsteckprofil aus PVC mit Gewebe
	Montageset	Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen
Kleber	mineralisch	grau / weiß / MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-; leicht -P-; leicht -S-
Dämmplatten	Sockeldämmplatten	EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich
	Sockel- und Perimeterdämmplatten	EPS 035 PW Dämmplatte für den Sockel- und Perimeterbereich
	Laibungsdämmplatten MPT	auf Anfrage
	Dämmplatten MPL	WLS 040/041 unbeschichtet
		WLS 040/041 beidseitig beschichtet
Dübel + Zubehörteile	Ejotherm H1 Schlagdübel	nur erforderlich bei Windlasten > 1,6 kN/m²
	Ejotherm STR U 2G Schraubdübel	
	Ejotherm SBL 140 plus Dübelteller	
	Hilti HTS-P/M Schlagdübel	
	Hilti HTR-P/M Schraubdübel	
	Fugendichtband	Fugendichtband Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12
	Gewebeeckwinkel	Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm
	Apu-Leiste	Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband
	weitere Zubehörteile wie z. B. Anputzleisten, Tropfkantenprofile, EPS Stopfen, Rondelle usw. auf Anfrage	
Armierungsmörtel + Gewebe	mineralisch	grau / weiß / MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-; leicht -P-; leicht -S-
	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-
	Glasseidengittergewebe	Armierungsgewebe F (4 x 4 mm; 160 g/m²)
		Armierungsgewebe M (8 x 8 mm; 210 g/m²)
	Diagonalarmierung	Armierungspfeil
Haftvermittler + Oberputz	Haftvermittler nach Bedarf	ARU-200 Super Quarzgrundierung
	mineralisch	Münchner Rauhputz Super 2,0 mm / 3,0 mm
		Scheibenputz 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm
		Marmorputz Premium 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5/3 mm
		Strukturalputz L 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
		Kratzputz Perfekt 2,0 mm / 3,0 mm
	pastös	Silikatputz / Kunstharzputz / Siloxanputz / Silikonharzputz (Kratz- / Rillenstruktur) 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
Schlussbeschichtung	Egalisationsfarbe	
	Silikonharzfarbe	
	Intensocryl	

Wärmedämm-Verbundsystem MPT-K+D Z-33.43-156

Das Wärmedämm-Verbundsystem MPT-K+D besteht aus Mineralwolle-Dämmstoffplatten, die an den Untergrund durch Klebemörtel angeklebt und zusätzlich durch bauaufsichtlich zugelassene Dübel befestigt werden. Auf die Dämmstoffplatten werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und ein mineralischer oder pastöser Oberputz aufgebracht.

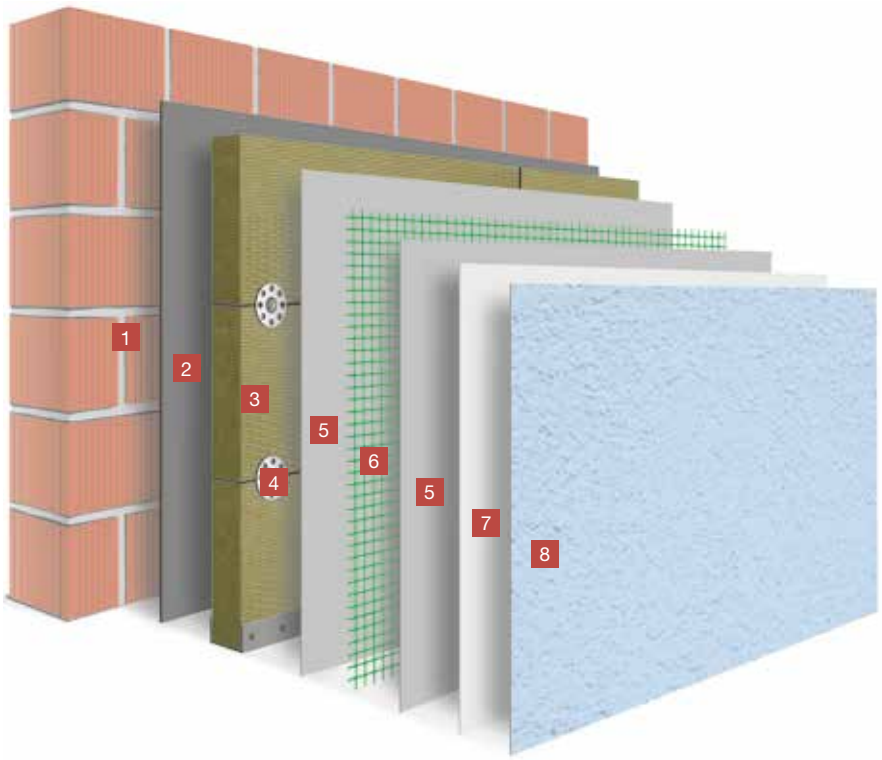

1 Mauerwerk
2 Klebe- und Armierungsmörtel
3 Mineralwolle-Dämmplatte MPT mit Sockelschiene
4 Dübel
5 Klebe- und Armierungsmörtel
6 Armierungsgewebe F / M
7 Haftvermittler/Grundierung
8 Oberputz

Schwepa online

Weitere Informationen zu unserem Wärmedämm-Verbundsystem MPT-K+D finden Sie auch auf unserer Website unter: www.schwepa.com/wdvs-mpt-geklebt-und-geduebelt

Systemaufbau	Systemkomponente	Produkt
Untergrund	Sockelprofil Alu	Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante
	Sockelprofil Vario	Zweiteiliges PVC-Sockelprofil
	Sockel-Einsteckprofil	Einsteckprofil aus PVC mit Gewebe
	Montageset	Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen
Kleber	mineralisch	grau / weiß / MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-; leicht -P-; leicht -S-
Dämmplatten	Sockeldämmplatten	EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich
	Sockel- und Perimeterdämmplatten	EPS 035 PW Dämmplatte für den Sockel- und Perimeterbereich
	Laibungsdämmplatten MPT	auf Anfrage
	Dämmplatten MPT	WLS 035/040
Dübel + Zubehörteile	Ejotherm H1 Schlagdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Ejotherm STR U 2G Schraubdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Ejot SBL 140 plus / VT 90 / VT 2G Dübelteller	laut Zulassung
	Hilti HTS-P/M Schlagdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Hilti HTR-P/M Schraubdübel	Nutzungskategorie A, B, C, D und E
	Fugendichtband	Fugendichtband Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12
	Gewebeeckwinkel	Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm
	Apu-Leiste	Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband
	weitere Zubehörteile wie z. B. Anputzleisten, Tropfkantenprofile, EPS Stopfen, Rondelle usw. auf Anfrage	
Armierungsmörtel + Gewebe	mineralisch	grau / weiß / MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-; leicht -P-; leicht -S-
	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-
	Glasseidengittergewebe	Armierungsgewebe F (4 x 4 mm; 160 g/m²)
		Armierungsgewebe M (8 x 8 mm; 210 g/m²)
	Diagonalarmierung	Armierungspfeil
Haftvermittler + Oberputz	Haftvermittler nach Bedarf	ARU-200 Super Quarzgrundierung
	mineralisch	Münchner Rauhputz Super 2,0 mm / 3,0 mm
		Scheibenputz 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm
		Marmorputz Premium 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5/3 mm
		Strukturalputz L 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
		Kratzputz Perfekt 2,0 mm / 3,0 mm
	pastös	Silikatputz / Kunstharzputz / Siloxanputz / Silikonharzputz (Kratz- / Rillenstruktur) 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
Schlussbeschichtung	Egalisationsfarbe	
	Silikonharzfarbe	
	Intensocryl	

Wärmedämm-Verbundsystem SOLID Z-33.46-102

Das Wärmedämm-Verbundsystem SOLID besteht aus EPS-, Mineralwolleplatten oder Mineralwolle-Lamellendämmplatten, die an den Untergrund durch Klebemörtel angeklebt werden. Zusätzlich müssen die Dämmplatten durch bauaufsichtlich zugelassene Dübel, welche durch das Armierungsgewebe zu setzen sind, befestigt werden. Auf den bewehrten Unterputz wird als Endbeschichtung eine keramische Bekleidung aus Fliesen, Platten oder Klinkerriemchen aufgebracht.

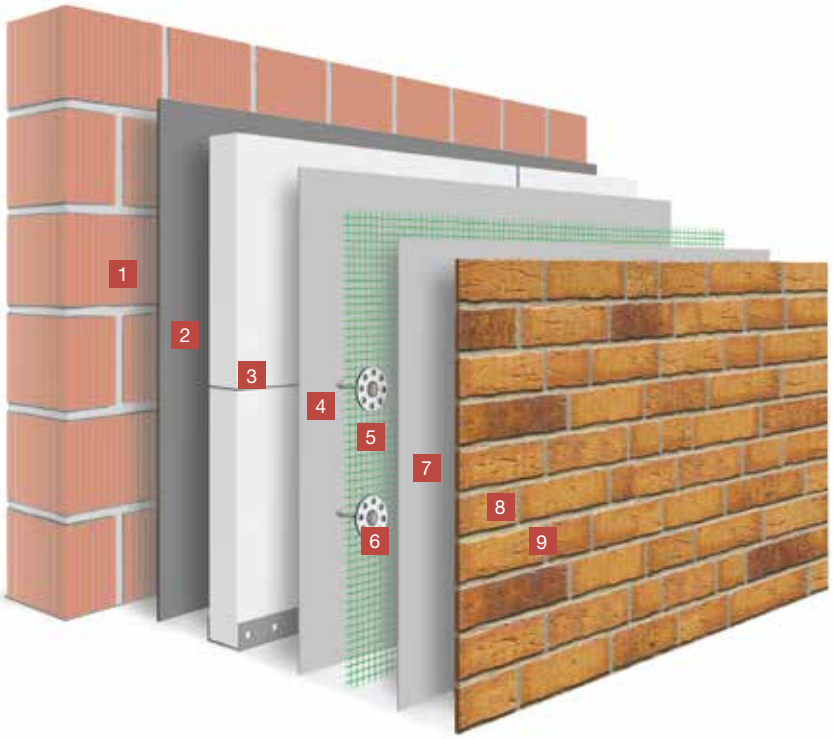

1 Mauerwerk
2 Klebe- und Armierungsmörtel
3 EPS- oder MW-Platte oder MW-Lamelle mit Sockelprofil
4 Klebe- und Armierungsmörtel
5 Armierungsgewebe M
6 Dübel
7 Verlegemörtel
8 Keramische Bekleidung
9 Fugenmörtel

Schwepa online

Weitere Informationen zu unserem Wärmedämm-Verbundsystem SOLID finden Sie auch auf unserer Website unter: www.schwepa.com/wdvs-solid

Systemaufbau	Systemkomponente	Produkt
Untergrund	Sockelprofil Alu	Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante
	Sockelprofil Vario	Zweiteiliges Sockelprofil
	Sockel-Einsteckprofil	Einsteckprofil aus PVC mit Gewebe
	Montageset	Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen
Kleber	mineralisch	MG II
Dämmplatten	Sockeldämmplatten	EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich
	Sockel- und Perimeterdämmplatten	EPS 035 PW Dämmplatte für den Sockel- und Permimeterbereich
	Laibungsdämmplatten VWS	Auf Anfrage
	Laibungsdämmplatten MPT	Auf Anfrage
	Dämmplatten VWS	EPS grau/weiß, WLS 032 EPS weiß, WLS 035 EPS grau, WLS 034
	Dämmplatte MPT	WLS 035/040
	Dämmplatte MPL	WLS 040/041
Dübel + Zubehörteile	Ejotherm STR U 2G	Nutzungskategorie A, B, C, D, E
	Fugendichtband	Fugendichtband Typ 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12
	Gewebeeckwinkel	Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm
	Apu-Leiste	Anputzleiste mit Gewebe, mit Dichtband
	weitere Zubehörteile auf Anfrage	
Armierungsmörtel + Gewebe	mineralisch	MG II
	Glasseidengittergewebe	Armierungsgewebe M (8 x 8 mm; 210 g/m²)
	Diagonalarmierung	Armierungspfeil
Verlegemörtel	mineralisch	SKM Spezial-Klebemörtel
Belag	keramische Bekleidung	nach Zulassung
Fugenmörtel	mineralisch	Flex-Fugenmörtel Solid

Wärmedämm-Verbundsystem HFD Z-33.47-1657

Das Wärmedämm-Verbundsystem HFD besteht aus Holzweichfaserdämmplatten, die je nach Untergrund (Mauerwerk, Plattenwerkstoffe im Holzbau oder direkt auf Holzständer) mit Klebemörtel angeklebt oder geschraubt bzw. geklammert werden. Auf die Dämmstoffplatten werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und ein mineralischer oder pastöser Oberputz aufgebracht.

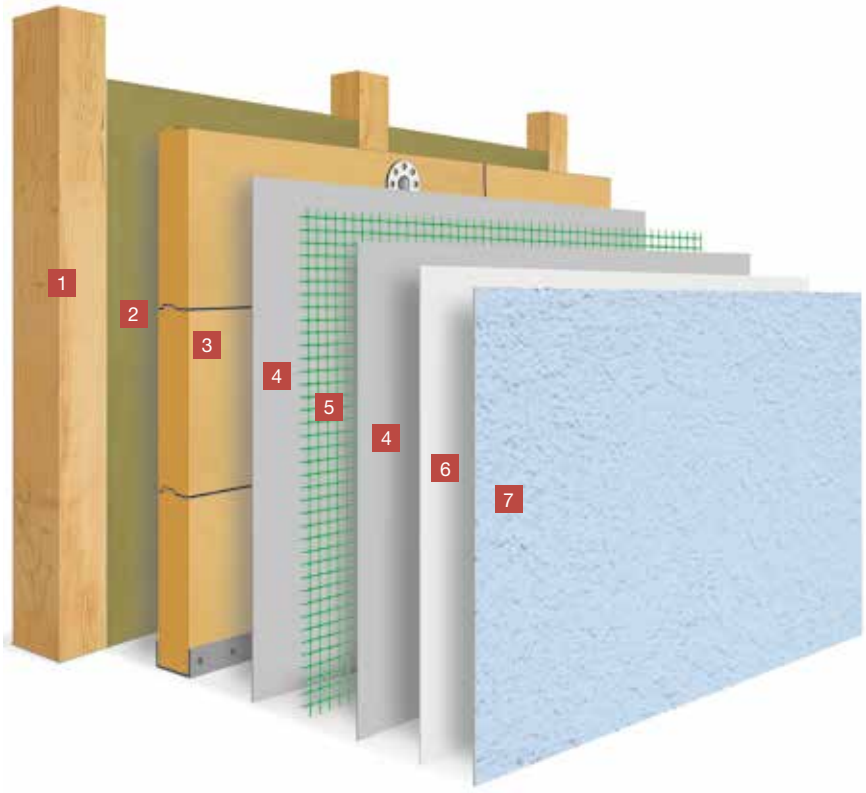

1 Holzständer
2 Dämmung zwischen Ständerwerk
3 Holzweichfaserdämmplatte mit Breitrückenklammer oder Dübel
4 Klebe- und Armierungsmörtel
5 Armierungsgewebe F / M
6 Haftvermittler/Grundierung
7 Oberputz

Schwepa online

Weitere Informationen zu unserem Wärmedämm-Verbundsystem HFD finden Sie auch auf unserer Website unter: www.schwepa.com/wdvs-hfd

Systemaufbau	Systemkomponente	Produkt
Untergrund	Sockelprofil Alu	Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante
	Montageset	Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen
Befestigung	Breitrückenklammern	laut Zulassung
	Ejot-Schraubdübel STR-H	für Holzuntergründe und Blech
Dämmplatten	Sockeldämmplatten	EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich
	Sockel- und Perimeterdämmplatten	EPS 035 PW Dämmplatte für den Sockel- und Perimeterbereich
	Dämmplatten HFD	Holzweichfaserdämmplatte
	Laibungsdämmplatten	nach Bedarf
Zubehörteile	Fugendichtband	Fugendichtband Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12
	Gewebeeckwinkel	Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm
	Apu-Leiste	Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband
	weitere Zubehörteile wie z. B.	Anputzleisten, Tropfkantenprofile usw. auf Anfrage
Armierungsmörtel + Gewebe	mineralisch	leicht -HS-
	Glasseidengittergewebe	Armierungsgewebe F (4 x 4 mm; 160 g/m²)
		Armierungsgewebe M (8 x 8 mm; 210 g/m²)
	Diagonalarmierung	Armierungspfeil
Haftvermittler + Oberputz	Haftvermittler nach Bedarf	ARU-200 Super Quarzgrundierung
	mineralisch	Scheibenputz 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm
		Marmorputz Premium 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5/3 mm
		Strukturalputz L 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
	pastös	Silikatputz / Siloxanputz / Silikonharzputz (Kratz- / Rillenstruktur) 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
Schlussbeschichtung	Egalisationsfarbe	
	Silikonharzfarbe	
	Intensocryl	

Wärmedämm-Verbundsystem VWS Z-33.47-998

Das Wärmedämm-Verbundsystem VWS besteht aus Dämmstoffplatten aus Polystyrol-Partikelschaum (EPS), die zur Anwendung auf Plattenwerkstoffen im Holzbau geklebt und ggf. gedübelt werden. Auf die Dämmstoffplatten werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und ein mineralischer oder pastöser Oberputz aufgebracht.

1 Plattenwerkstoff
2 Kleber
3 VWS-Dämmplatte EPS mit Sockelschiene
4 Dübel
5 Klebe- und Armierungsmörtel
6 Armierungsgewebe F / M
7 Haftvermittler/Grundierung
8 Oberputz

Schwepa online

Weitere Informationen zu unserem Wärmedämm-Verbundsystem VWS finden Sie auch auf unserer Website unter: www.schwepa.com/wdvs-vws-fuer-plattenwerkstoffe-im-holzbau

Systemaufbau	Systemkomponente	Produkt
Untergrund	Sockelprofil Alu	Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante
	Sockelprofil Vario	Zweiteiliges PVC-Sockelprofil
	Montageset	Zubehör zur Befestigung von Sockelschienen
Kleber	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-
		Dispersionskleber
		2-K PU Kleber + 2-K Härter
Dämmplatten	Sockeldämmplatten	EPS-Dämmplatte für den Sockelbereich
	Sockel- und Perimeterdämmplatten	EPS 035 PW Dämmplatte für den Sockel- und Perimeterbereich
	Laibungsdämmplatten EPS	auf Anfrage
	Dämmplatten VWS	EPS grau / grau mit weißer Oberfläche, WLS 032 EPS weiß, WLS 035 EPS grau, WLS 034
Dübel + Zubehörteile	Ejotherm STR-H Schraubdübel	für Holzuntergründe und Blech
	Fugendichtband	Fugendichtband Typ: 15/2-6; 15/3-9; 15/5-12
	Gewebeeckwinkel	Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Gewebestreifen 10 x 15 cm
	Apu-Leiste	Anputzleiste mit Gewebe; mit Dichtband
	weitere Zubehörteile wie z. B. Anputzleisten, Tropfkantenprofile usw. auf Anfrage	
Armierungsmörtel + Gewebe	mineralisch	grau / weiß / MG II
		leicht -EPS-; leicht -EPS- Premium
		leicht -HS-; leicht -P-; leicht -S-
	pastös	WDVS-Spachtel -zementfrei-
	Glasseidengittergewebe	Armierungsgewebe F (4 x 4 mm; 160 g/m²) Armierungsgewebe M (8 x 8 mm; 210 g/m²)
	Diagonalarmierung	Armierungspfeil
Haftvermittler + Oberputz	Haftvermittler nach Bedarf	ARU-200 Super Quarzgrundierung
	mineralisch	Münchner Rauhputz Super 2,0 mm / 3,0 mm
		Scheibenputz 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm
		Marmorputz Premium 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5/3 mm
		Strukturalputz L 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
		Kratzputz Perfekt 2,0 mm / 3,0 mm
	pastös	Silikatputz / Kunstharzputz / Siloxanputz / Silikonharzputz (Kratz- / Rillenstruktur) 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
Schlussbeschichtung	Egalisationsfarbe	
	Silikonharzfarbe	
	Intensocryl	

Dämmplatte VWS grau/weiß — WLS 032

- Zweischichtige EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163
- Anwendungstyp: WAP / WDV
- Brandklasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 100 x 50 cm
- Farbe: grau mit weißer Oberfläche

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
80 mm	00103808	3,0 m²/Bund
100 mm	00103810	2,0 m²/Bund
120 mm	00103812	2,0 m²/Bund
140 mm	00103814	1,5 m²/Bund
160 mm	00103816	1,5 m²/Bund
180 mm	00103818	1,0 m²/Bund
200 mm	00103820	1,0 m²/Bund

Andere Dicken auf Anfrage

Dämmplatte VWS — WLS 034

- EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163
- Anwendungstyp: WAP / WDV
- Brandklasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 100 x 50 cm
- Farbe: grau

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
20 mm	00104730-20	12,0 m²/Bund
30 mm	00104730-30	8,0 m²/Bund
40 mm	00104730-40	6,0 m²/Bund
60 mm	00104730-60	4,0 m²/Bund
80 mm	00104730-80	3,0 m²/Bund
100 mm	00104730-100	2,0 m²/Bund
120 mm	00104730-120	2,0 m²/Bund
140 mm	00104730-140	1,5 m²/Bund
160 mm	00104730-160	1,5 m²/Bund
180 mm	00104730-180	1,0 m²/Bund
200 mm	00104730-200	1,0 m²/Bund

Andere Dicken sowie Stufenfalz oder Nut und Feder auf Anfrage

Dämmplatte VWS — WLS 035

- EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163
- Anwendungstyp: WAP / WDV
- Brandklasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 100 x 50 cm
- Farbe: weiß

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
20 mm	00103182	12,0 m²/Bund
30 mm	00103183	8,0 m²/Bund
40 mm	00103184	6,0 m²/Bund
60 mm	00103186	4,0 m²/Bund
80 mm	00103188	3,0 m²/Bund
100 mm	00103190	2,0 m²/Bund
120 mm	00103192	2,0 m²/Bund
140 mm	00103194	1,5 m²/Bund
160 mm	00103196	1,5 m²/Bund
180 mm	00103198	1,0 m²/Bund
200 mm	00103200	1,0 m²/Bund

Andere Dicken sowie Stufenfalz oder Nut und Feder auf Anfrage

Dämmplatte VWS — WLS 032

- EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163
- Anwendungstyp: WAP / WDV
- Brandklasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 100 x 50 cm
- Farbe: grau

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
20 mm	00102232	12,0 m²/Bund
30 mm	00102233	8,0 m²/Bund
40 mm	00102234	6,0 m²/Bund
60 mm	00102236	4,0 m²/Bund
80 mm	00102238	3,0 m²/Bund
100 mm	00102240	2,0 m²/Bund
120 mm	00102242	2,0 m²/Bund
140 mm	00102244	1,5 m²/Bund
160 mm	00102246	1,5 m²/Bund
180 mm	00102248	1,0 m²/Bund
200 mm	00102250	1,0 m²/Bund

Andere Dicken sowie Stufenfalz oder Nut und Feder auf Anfrage. Elastifizierte Dämmplatten zur Verbesserung der Schalldämmung auf Anfrage.

Brandriegelplatte — WLS 035

- Mineralwollplatte nach DIN EN 13162
- Einsatz als Brandriegel für schwerentflammbare EPS-Systeme
- Anwendungstyp: WAP nach DIN 4108-10
- Beidseitig aufgebrachte Oberflächenbeschichtung
- Kante: stumpf
- Format: 80 x 20 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
100 mm	00105917-100	57,6 lfm/Palette
120 mm	00105917-120	43,2 lfm/Palette
140 mm	00105917-140	38,4 lfm/Palette
160 mm	00105917-160	38,4 lfm/Palette
180 mm	00105917-180	28,8 lfm/Palette
200 mm	00105917-200	28,8 lfm/Palette
220 mm	00105917-220	24,0 lfm/Palette
240 mm	00105917-240	24,0 lfm/Palette
260 mm	00105917-260	19,2 lfm/Palette
280 mm	00105917-280	19,2 lfm/Palette

Andere Dicken auf Anfrage

Dämmplatte PUR — WLS 028 / 026

- Polyurethan (PUR/PIR-NE) Hartschaumplatte
- Brandklasse E gemäß DIN EN 13501-1
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
  bis 79 mm Dicke = 0,028 W/(mK)
  von 80 bis 119 mm Dicke = 0,027 W/(mK)
  von 120 bis 300 mm Dicke = 0,026 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 100 x 50 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
20 mm	00102752	12,0 m²/Bund
30 mm	00102753	8,0 m²/Bund
40 mm	00102754	6,0 m²/Bund
60 mm	00102756	4,0 m²/Bund
80 mm	00102758	3,0 m²/Bund
100 mm	00102760	2,0 m²/Bund
120 mm	00102762	2,0 m²/Bund
140 mm	00102764	1,5 m²/Bund
160 mm	00102766	1,5 m²/Bund
180 mm	00102768	1,0 m²/Bund
200 mm	00102770	1,0 m²/Bund

Andere Dicken sowie Stufenfalz oder Nut und Feder auf Anfrage | WLS 024 / 025 auf Anfrage

Dämmplatte Phenolharz WLS 022

- Resol-Hartschaumplatte nach DIN EN 13166
- Schwerentflammbar C-S2, d0 gemäß DIN EN 13501-1
- Anwendungstyp: WAP / WDV
- Glasvlies-Kaschierung, beidseitig
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 120 x 40 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
20 mm	00104402	12,96 m²/Bund
30 mm	00104403	8,64 m²/Bund
40 mm	00104404	6,72 m²/Bund
50 mm	00104405	5,28 m²/Bund
60 mm	00104406	4,80 m²/Bund
70 mm	00104407	3,84 m²/Bund
80 mm	00104408	3,36 m²/Bund
90 mm	00104409	2,88 m²/Bund
100 mm	00104410	2,88 m²/Bund
120 mm	00104412	2,40 m²/Bund
140 mm	00104414	1,92 m²/Bund
2 x 80 mm	00104416	1,44 m²/Bund
2 x 90 mm	00104418	1,44 m²/Bund
2 x 100 mm	00104420	1,44 m²/Bund

Bei Lieferungen bis 5 m³ Mindermengenzuschlag von 100 € beachten!

Dämmplatte Holzweichfaser WLS 048

- Putzbeschichtbare Holzweichfaser-Dämmplatte nach DIN EN 13171
- Hergestellt im Nassverfahren
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,048 W/(mK)
- Rohdichte: ca. 230 kg/m³
- Kante: Nut und Feder
- Format: 130 x 57,5 cm (Deckmaß)

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
40 mm	00104444M	44,5 m²/Bund
60 mm	00104446M	30,2 m²/Bund
80 mm	00104448M	22,3 m²/Bund
100 mm	00104450M	17,5 m²/Bund
120 mm	00104452M	14,3 m²/Bund
140 mm	00104454M	12,7 m²/Bund
160 mm	00104456M	11,1 m²/Bund
Großformatige Platten auf Anfrage		

Dämmplatte Holzweichfaser WLS 039

- Putzbeschichtbare Holzweichfaser-Dämmplatte nach DIN EN 13171
- Für Untergründe aus Mauerwerk
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(mK)
- Rohdichte: ca. 110 kg/m³
- Kante: stumpf
- Format: 120 x 40 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
100 mm	00108650L	10,6 m²/Palette
120 mm	00108652L	8,6 m²/Palette
140 mm	00108654L	7,7 m²/Palette
160 mm	00108656L	6,7 m²/Palette
180 mm	00108658L	5,8 m²/Palette
200 mm	00108660L	5,8 m²/Palette
220 mm	00108662L	4,8 m²/Palette
240 mm	00108664L	4,8 m²/Palette
Großformatige Platten auf Anfrage		

Wandschutzplatte

- Zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte
- Für Fassadenbereiche mit sehr hoher mechanischer Belastung z. B. durch Stöße und Tritte
- Platte mit 6 Vorbohrungen und Einfräsungen für oberflächenbündige Dübelmontage
- Stärke: 12,5 mm
- Format: 125 x 60 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
12,5 mm	00103777	Stück

Platten ohne Vorbohrungen sowie im Format 125 x 50 cm auf Anfrage

Sockeldämmplatte WLS 032

- EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163
- Anwendungstyp: PW / PB / WAS nach DIN 4108-10
- Zum Einsatz im Sockelbereich und für erdberührte Bauteile (Kellerwand) bis zu 3 m Einbautiefe
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
  im Sockelbereich: 0,032 W/(mK)
  im Erdreich: 0,036 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 100 x 50 cm
- Farbe: grau

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
60 mm	00108676	4,00 m²/Bund
80 mm	00108678	3,00 m²/Bund
100 mm	00108680	2,00 m²/Bund
120 mm	00108682	2,00 m²/Bund
140 mm	00108684	1,50 m²/Bund
160 mm	00108686	1,50 m²/Bund
180 mm	00108688	1,00 m²/Bund
200 mm	00108690	1,00 m²/Bund

Bei Lieferungen bis 5 m³ Mindermengenzuschlag von 100 € beachten!

Sockel- und Perimeterdämmplatte WLS 035/041

- EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163
- Anwendungstyp: PW / PB / WAS nach DIN 4108-10
- Zum Einsatz im Sockelbereich und für erdberührte Bauteile (Kellerwand) bis zu 3 m Einbautiefe
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:
  im Sockelbereich: 0,035 W/(mK)
  im Erdreich: 0,041 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 100 x 50 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
60 mm	00103866	4,0 m²/Bund
80 mm	00103868	3,0 m²/Bund
100 mm	00103870	2,0 m²/Bund
120 mm	00103872	2,0 m²/Bund
140 mm	00103874	1,5 m²/Bund
160 mm	00103876	1,5 m²/Bund
180 mm	00103878	1,0 m²/Bund
200 mm	00103880	1,0 m²/Bund

Andere Dicken auf Anfrage, ab Dämmstoffstärke > 200 mm bis 360 mm mit Stufenfalz an der Längsseite.

Laibungsdämmplatten WLS 037

- Mineralwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162
- Anwendungstyp: WAP-zg nach DIN 4108-10
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 80 x 62,5 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
20 mm	00104601	6,0 m²/Bund
30 mm	00104604	4,0 m²/Bund

Dämmplatte MPT plus — WLS 035

- Mineralwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162
- Anwendungstyp: WAP, DI nach DIN 4108-10
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Mit beidseitig aufgebrachter Haftbeschichtung
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK)
- Zugelassen für die vertiefte Dübelmontage mit STR U 2G
- Kante: stumpf
- Format: 120 x 40 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
100 mm	00105890	0,96 m²/Bund
120 mm	00105892	0,96 m²/Bund
140 mm	00105894	0,96 m²/Bund
160 mm	00105896	0,96 m²/Bund
180 mm	00105898	0,96 m²/Bund
200 mm	00105900	0,96 m²/Bund
220 mm	00105902	0,48 m²/Bund
240 mm	00105903	0,48 m²/Bund
260 mm	00105904	0,48 m²/Bund
280 mm	00105905	0,48 m²/Bund
300 mm	00105906	0,48 m²/Bund

Format: 80 x 62,5 cm auf Anfrage

Dämmplatte MPL II — WLS 040/041

- Mineralwolle-Lamellendämmplatte nach DIN EN 13162
- Anwendungstyp: WAP-zh, DI nach DIN 4108-10
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Mit beidseitig aufgebrachter Haftbeschichtung
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK) / 0,041 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 120 x 20 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
40 mm	00104764	2,88 m²/Bund
60 mm	00104766	1,92 m²/Bund
80 mm	00104768	1,44 m²/Bund
100 mm	00104770	0,96 m²/Bund
120 mm	00104772	0,96 m²/Bund
140 mm	00104774	0,96 m²/Bund
160 mm	00104776	0,96 m²/Bund
180 mm	00104778	0,96 m²/Bund
200 mm	00104780	0,96 m²/Bund
220 mm	00104782	0,48 m²/Bund
240 mm	00104784	0,48 m²/Bund

Andere Dicken auf Anfrage

Decken-Dämmplatte EPS DI — WLS 035

- EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163
- Anwendungstyp: DI
- Brandverhalten: Klasse E nach DIN EN 13501-1
- Zur Dämmung von Kellerräumen, Tiefgaragen etc.
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK)
- Kante: Umlaufender Stufenfalz, Schattenfugenausbildung und gefaste Kante
- Format: 50 x 50 cm; Deckmaß: 48,8 x 48,8 cm
- Farbe: weiß

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
40 mm	00104354	6,0 m²/Bund
60 mm	00104356	4,0 m²/Bund
80 mm	00104358	3,0 m²/Bund
100 mm	00104360	2,0 m²/Bund

Decken-Lamellenplatte — WLS 038

- Mineralwolle-Lamellendämmplatte nach DIN EN 13162
- Anwendungstyp: DI
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Zur Dämmung von Keller-, Tiefgaragen-, Hallendecken u.ä.
- Beidseitig vorbeschichtet und auf der Sichtseite mit gefasten Kanten
- Mit einfachem Anspruch an das optische Erscheinungsbild
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/(mK)
- Kante: stumpf
- Format: 120 x 20 cm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
50 mm	00104615	1,92 m²/Bund
60 mm	00104616	1,92 m²/Bund
80 mm	00104618	1,44 m²/Bund
100 mm	00104620	0,96 m²/Bund
120 mm	00104622	0,96 m²/Bund
140 mm	00104624	0,96 m²/Bund
160 mm	00104626	0,96 m²/Bund
180 mm	00104628	0,96 m²/Bund
200 mm	00104630	0,96 m²/Bund

Dämmplatte Calciumsilikat — WLS 064

-Kapillaraktive Klimaplatte zur Schimmelsanierung und Innendämmung
- Anwendungstyp: WI
- Nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,064 W/(mK)
- Rohdichte: ca. 195-215 kg/m³
- Kante: stumpf
- Format: 1000 x 750 mm
- Plattenstärke 20 bis 160 mm

Dicke	Liefereinheit
25 mm	100,0 m²/Palette
30 mm	85,0 m²/Palette
50 mm	50,0 m²/Palette
Andere Dicken auf Anfrage	

Rockwool ID — WLS 035

- Dämmplatte für die innenseitige Dämmung von Außenwänden
- Werksmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
- Nichtbrennbar
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- Beidseitige Vlieskaschierung
- Diffusionsoffen
- Mikrobiell beständig
- Beständig gegenüber Schimmelpilzen und Bakterien
- Format: 1200 x 400 mm
- Plattenstärke 30 und 60 mm

Dicke	Liefereinheit
30 mm	38,3 m²/Palette
60 mm	26,0 m²/Palette

epasit®
Eine Marke der SCHWEPA-Gruppe
SCHWEPA Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Alle Innendämmplatten werden über EPASIT eine Marke der SCHWEPA-Gruppe vertrieben.

Ejotherm H1

- Wärmebrückenoptimierter Schlagdübel (stabiler bruchsicherer Stahlnagel plus Kunststoffmontageelement zur Reduzierung von Wärmebrücken)
- Zulassung: ETA 11/0192
- Nutzungskategorie: A, B, C, D und E
- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Bohrlochtiefe: 35 mm, (55 mm für D und E)
- Borhloch: Ø 8 mm
- Verankerungstiefe: 25 mm, (45 mm für D und E)

Dämmstoffstärke	Dübellänge	Artikel- Nr.	Liefereinheit
40 mm	95 mm	00104830	100 Stück
60 mm	115 mm	00104831	100 Stück
80 mm	135 mm	00104832	100 Stück
100 mm	155 mm	00104833	100 Stück
120 mm	175 mm	00104834	100 Stück
140 mm	195 mm	00104835	100 Stück
160 mm	215 mm	00104836	100 Stück
180 mm	235 mm	00104837	100 Stück
200 mm	255 mm	00104838	100 Stück
220 mm	275 mm	00104839	100 Stück
240 mm	295 mm	00104840	100 Stück

Dübel-Nutzungskategorien

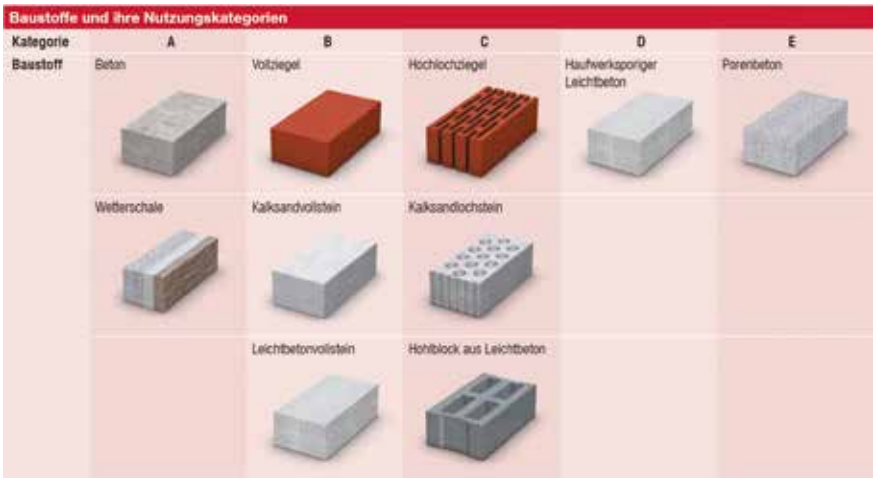

Ejotherm STR U 2G

- Universal-Schraubdübel mit galvanisch verzinkter Stahlschraube
- Zum **vertieften Setzen** mit STR-Tool 2G Montagewerkzeug
- Zur **oberflächenbündigen Montage** aller herkömmlichen Dämmstoffqualitäten im WDVS-Bereich
- Zulassung: ETA 04/0023
- Nutzungskategorie: A, B, C, D und E
- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Bohrloch: Ø 8 mm
- Bohrlochtiefe: 35 mm, (75 mm für E)
- Verankerungstiefe: 25 mm; Porenbeton 65 mm

Dämmstoffstärke	Dübellänge	Artikel- Nr.	Liefereinheit
60 mm	115 mm	00103031/2G	100 Stück
80 mm	135 mm	00103032/2G	100 Stück
100 mm	155 mm	00103033/2G	100 Stück
120 mm	175 mm	00103034/2G	100 Stück
140 mm	195 mm	00103035/2G	100 Stück
160 mm	215 mm	00103036/2G	100 Stück
180 mm	235 mm	00103037/2G	100 Stück
200 mm	255 mm	00103038/2G	100 Stück
220 mm	275 mm	00103042/2G	100 Stück
240 mm	295 mm	00103043/2G	100 Stück

Andere Längen auf Anfrage; für Porenbeton Dübellänge 40 mm länger wählen.

Ejotherm STR H

- Universal-Schraubbefestiger für Holzuntergründe und Metallbleche bis 0,75 mm
- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Verankerungstiefe: 30 - 40 mm
- Zulassung: ETA 20/0670

Dämmstoffstärke	Dübellänge	Artikel- Nr.	Liefereinheit
40 mm	80 mm	00104114	100 Stück
60 mm	100 mm	00104116	100 Stück
80 mm	120 mm	00104118	100 Stück
100 mm	140 mm	00104120	100 Stück
120 mm	160 mm	00104122	100 Stück
140 mm	180 mm	00104124	100 Stück
160 mm	200 mm	00104126	100 Stück

Andere Längen auf Anfrage

Ejotherm STR U 2G Tool

- Montagewerkzeug für die versenkte Montage von STR U 2G und STR H Befestiger
- Passend auf marktübliche Schrauber
- Set besthet aus: STR 2G Tool, zusätzlichen Schneidblechen, Winkelschraubendreher sowie Schraubbits für alle Anwendungsfälle

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00103709/2G	Stück

Ejotherm STR Rondelle

- Spezielle Rondelle aus EPS-Hartschaum oder Mineralwolle zum Verschließen der versenkten STR-Schraubdübel

Dämmstoff	Artikel- Nr.	Liefereinheit
EPS grau	00103706	100 Stück
EPS weiß	00103707	100 Stück
Mineralwolle	00103708	100 Stück

Ejotherm STR U Stopfen

- Spezieller Stopfen aus EPS zum Verschließen der Dübellöcher bei **oberflächenbündig** gesetzten STR U 2G Schraubdübeln

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102965	500 Stück

Ejotherm SBL 140 plus

- Kunststoffscheibe zur Kombination mit Tellerdübeln für die Befestigung von Lamellendämmplatten
- Tellerdurchmesser: 140 mm

Durchmesser	Artikel- Nr.	Liefereinheit
140 mm	00102996	100 Stück

Ejotherm VT 90

- Kunststoffscheibe zur Kombination mit Tellerdübeln für die Befestigung von Mineralwolle-Dämmplatten mit Wärmeleitfähigkeitsgruppe: WLG 035
- Tellerdurchmesser: 90 mm

Durchmesser	Artikel- Nr.	Liefereinheit
90 mm	00102998	100 Stück

Ejotherm VT 2G

- Speziell abgestimmter Kombiteller für Ejot STR U 2G zur vertieften Montage in Mineralwolle-Dämmplatten (ab Dämmdicke 100 mm)

Durchmesser	Artikel- Nr.	Liefereinheit
110 mm	00102998/2G	100 Stück

Hilti T-Save HTS-M

- Schlagdübel mit Composit-Nagel
  (Spitze: Stahl; Schaft: Glasfaserverstärktes Polyamid)
- Zulassung: ETA 14/0400
- Nutzungskategorie: A, B, C, D und E
- Für Dämmstoffdicken von 60 bis 260 mm
- Mit wenigen Hammerschlägen setzbar
- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Bohrlochtiefe: 40 mm;
- Bohrloch: Ø 8 mm
- Verankerungstiefe h_{ef}: 25 mm

Dicke	Dübellänge	Artikel- Nr.	Liefereinheit
40 mm	100 mm	00103464-100	100 Stück/Karton
60 mm	120 mm	00103464-120	100 Stück/Karton
80 mm	140 mm	00103464-140	100 Stück/Karton
100 mm	160 mm	00103464-160	100 Stück/Karton
120 mm	180 mm	00103464-180	100 Stück/Karton
140 mm	200 mm	00103464-200	100 Stück/Karton
160 mm	220 mm	00103464-220	50 Stück/Karton
180 mm	240 mm	00103464-240	50 Stück/Karton
200 mm	260 mm	00103464-260	50 Stück/Karton
220 mm	280 mm	00103464-280	50 Stück/Karton
240 mm	300 mm	00103464-300	50 Stück/Karton

HTS-P auf Anfrage

Hilti HTR-M

- Schraubdübel mit Verbundschraube aus Stahl und Polyamid
- Zulassung: ETA 16/0116
- Nutzungskategorie: A, B, C, D und E
- Für Dämmstoffdicken von 60 bis 260 mm
- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Bohrlochtiefe: 40 mm;
- Bohrloch: Ø 8 mm
- Verankerungstiefe $h_{ef;}$ 25 mm

Dicke	Dübellänge	Artikel- Nr.	Liefereinheit
40 mm	100 mm	00103466-100M	100 Stück/Karton
60 mm	120 mm	00103466-120M	100 Stück/Karton
80 mm	140 mm	00103466-140M	100 Stück/Karton
100 mm	160 mm	00103466-160M	100 Stück/Karton
120 mm	180 mm	00103466-180M	100 Stück/Karton
140 mm	200 mm	00103466-200M	100 Stück/Karton
160 mm	220 mm	00103466-220M	50 Stück/Karton
180 mm	240 mm	00103466-240M	50 Stück/Karton
200 mm	260 mm	00103466-260M	50 Stück/Karton
220 mm	280 mm	00103466-280M	50 Stück/Karton
240 mm	300 mm	00103466-300M	50 Stück/Karton

HTR-P auf Anfrage

Hilti Setzwerkzeug SW-HTR

- Schnelles und einfaches Setzen des Dübels
- Kein Verstellen des Setzwerkzeugs
- Für oberflächenbündiges Erscheinungsbild
- Verpackungsinhalt: 1 x Antrieb Torx 30
  1 x Setzwerkzeug
  SW-HTR assy

Artikel- Nr.	Liefereinheit
00103467	Stück

Hilti Zusatzteller HDT-90

- Kunststoffscheibe zur Kombination mit Tellerdübeln für die Befestigung von Mineralwolle-Dämmplatten

Durchmesser	Artikel- Nr.	Liefereinheit
90 mm	00103465-90N	100 Stück/Karton

Hilti Zusatzteller HDT-140

- Kunststoffscheibe zur Kombination mit Tellerdübeln für die Befestigung bei Mineralwolle-Lamellendämmplatten

Durchmesser	Artikel- Nr.	Liefereinheit
140 mm	00103465-140N	100 Stück/Karton

fischer termoz SV II ecotwist

- Tiefenversenkbarer Schraubdübel für die statisch relevante Befestigung
- Zulassung: ETA 12/0208
- Nutzungskategorie: A, B, C, D und E
- Zum vertieften Setzen in EPS und homogenen dafür zugelassenen Mineralwolle-Fassadendämmplatten
- Bohrlochtiefe: Dämmstoffstärke + 55 mm für ecotwist 0-10
  Dämmstoffstärke + 75 mm für ecotwist 10-30
  Dämmstoffstärke + 105 mm für ecotwist 30-60
- Bohrloch: Ø 8 mm
- Verankerungstiefe: min. 35 mm

Dämmstoffstärke	Toleranzausgleich	Artikel- Nr.	Liefereinheit
100 mm - 400 mm	0-10	00102730-10	100 Stück/Karton
100 mm - 400 mm	10-30	00102730-30	100 Stück/Karton
100 mm - 400 mm	30-60	00102730-60	100 Stück/Karton

fischer termoz SV II Montagetool

- Montagewerkzeug für die versenkte Montage von fischer termoz SV II ecotwist Schraubdübel

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
bis 260 mm	00102732-260	Stück
bis 400 mm	00102732-400	Stück

fischer termos SV II Stopfen

- Spezieller Stopfen aus EPS zum Verschließen der Dübellöcher

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	0010231EPS	200 Stück

Sockelprofil Aluminium

- Sockelschiene aus Aluminium mit Tropfkante
- Länge: 2,5 m

	Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
Materialstärke 0,8 mm	120 mm	00102462	2,5 m/Stück
	140 mm	00102464	2,5 m/Stück
	160 mm	00102466	2,5 m/Stück
	180 mm	00102468	2,5 m/Stück
	200 mm	00102469	2,5 m/Stück
Materialstärke 1,0 mm	120 mm	00102642	2,5 m/Stück
	140 mm	00102644	2,5 m/Stück
	160 mm	00102646	2,5 m/Stück
	180 mm	00102648	2,5 m/Stück
	200 mm	00102650	2,5 m/Stück

Andere Ausladungen und Materialstärken auf Anfrage

Sockel-Einsteckprofil mit Gewebe



- Einsteckprofil aus Kunststoff als wärmebrückenoptimierter unterer Systemabschluss
- Zur Verwendung bei zurückspringendem Sockel und nachträglich einzubauender Sockeldämmung bzw. vorhandener Perimeterdämmung
- Material: Innenwinkel: Hart-PVC, Maschenweite 4 x 4 mm
- Breite (Ausladung): 100 mm, reduzierbar an Knickkante auf 80 mm
- Putzdicke: ca. 5,5 mm
- Länge: 2,0 m

Schenkellänge	Artikel- Nr.	Liefereinheit
60 mm	00105119-200	2,0 m/Stück
100 mm	00105122-200	2,0 m/Stück

Ejot ND-K

- Schlagdübel zur Befestigung von Sockelschienen
- Bohrlochtiefe: 40 mm
- Verankerungstiefe: 30 mm

Durchmesser	Dübellänge	Artikel- Nr.	Liefereinheit
6 mm	60 mm	00102716	100 Stück
8 mm	75 mm	00102721	100 Stück

Montageset

- Zubehör zur Befestigung von Sockelprofilen aus Aluminium
- Set besteht aus: 75 Nageldübel; 6 x 60 mm oder 8 x 80 mm, 10 Sockelschienenverbinder, 50 Abstandshalter 3 mm

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
6 x 60 mm	00104058	Set
8 x 80 mm	00104057	Set

Sockelprofil Vario

- Zweiteiliges PVC-Sockelprofil mit variabler Anpassung an diverse Dämmplattenstärken
- Verbesserte Sicherheit durch Gewebefahne und angeformte Tropfkante
- Minimierung der Wärmebrückenwirkung
- Günstige Lagerhaltung
- Universell einsetzbar für Dämmstärken:
  100-140 mm (Vario 1)
  140-180 mm (Vario 2) und
  180-220 mm (Vario 3)
- Länge: 2,0 m

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
100-140 mm	00102787-140	2,0 m/Stück
140-180 mm	00102787-180	2,0 m/Stück
180-220 mm	00102787-220	2,0 m/Stück

Sockel-Einhängeprofil



- Sockel-Einhängeprofil mit Abzugskante und Armierungsgewebe
- Für Sockelprofil Aluminium
- Material: Hart-PVC, Maschenweite 4 x 4 mm
- Länge: 2,5 m

Putzstärke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
3 mm	00102391-2190	2,5 m/Stück
6 mm	00102392-2191	2,5 m/Stück
10 mm	00102393-2192	2,5 m/Stück
15 mm	00102394-2193	2,5 m/Stück

Flächen-Dehnungsprofil E

- Flächendehnfuge, bestehend aus zwei Kunststoffeckprofilen als Abzugskante, Armierungsgewebe und einem flexiblen Kautschukband im Mittelteil
- Für Fugen von 5-35 mm
- Material: Profil: Hart-PVC mit Weich-PVC-Verbindungslasche
- Länge: 2,5 m

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00103170	2,5 m/Stück

Eck-Dehnfugenprofil V

- Eckdehnfuge, bestehend aus einem Kunststoffeckprofil als Abzugskante, Armierungsgewebe und einem flexiblen Kautschukband im Mittelteil
- Für Fugen von 5-35 mm
- Material: Profil: Hart-PVC mit Weich-PVC-Verbindungslasche
- Länge: 2,5 m

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00103171	2,5 m/Stück

Dehnungsprofil S

- Dehnfugenprofil mit beidseitigem Gewebeschenkel für ebene Wandflächen und Ecken bei geringen Bauteilbewegungen
- Für Fugen von 5-10 mm
- Material: Profil: Hart-PVC mit Weich-TPE-Bewegungslasche
- Länge: 2,0 m

Putzstärke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
6 mm	00103235	2,0 m/Stück
9 mm	00103236	2,0 m/Stück

Blechanschlussprofil

- Blechanschlussprofil aus PVC mit Steckverbinder und aufgeschweißtem Gewebeteil
- Zur Erzielung einer entkoppelten Verbindung zwischen Putz und Blech
- Material: Profil: Hart-PVC
- Länge: 2,0 m

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102822	2,0 m/Stück

Dachbelüftungsprofil

- Putzabschlussprofil aus Aluminium gegen die Dachverschalung zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung
- Zur Montage auf der Dämmung
- Lüftungsquerschnitt: 207 cm²/lfm

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102821	2,5 m/Stück

Putzabschlussprofil



- Anschlussleiste aus PVC mit Gewebestreifen zur Ausführung von Putzabschlüssen
- Material: Profil: Hart-PVC
- Länge: 2,0 m

Putzstärke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
3 mm	00105350	2,0 m/Stück
6 mm	00105351	2,0 m/Stück
10 mm	00105352	2,0 m/Stück
15 mm	00105353	2,0 m/Stück

Armierungsgewebe F



- Alkalibeständiges Glasseidengittergewebe
- Gewicht: 160 g/m²
- Maschenweite: ca. 4 x 4 mm
- Zugfestigkeit: > 1,75 kN/5 cm

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102341	50 m²/Rolle

Armierungsgewebe M

- Alkalibeständiges Glasseidengittergewebe
- Gewicht: 210 g/m²
- Maschenweite: ca. 8 x 8 mm
- Zugfestigkeit: > 2,0 kN/5 cm

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102342	50 m²/Rolle

Panzergewebe G

- Verstärktes alkalibeständiges Glasseidengittergewebe
- Zum Schutz stoßgefährdeter Bereiche
- Gewicht: 330 g/m²
- Maschenweite: ca. 6 x 10 mm

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102340	25 m²/Rolle

Armierungspfeil



- Diagonalarmierung aus alkalibeständigem Glasseidengittergewebe
- Für Flächeneinschnitte wie Fenster und Türen
- Material: E-Glas
- Format: ca. 33 x 40 cm
- Flächengewicht: 4 x 4 mm = 165 g/m²
  7 x 7 mm = 200 g/m²

Maschenweite	Artikel- Nr.	Liefereinheit
4 x 4 mm	00102487	100 Stück
7 x 7 mm	00102488	100 Stück

Gewebeeckwinkel



- Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Armierungsgewebe
- Für die lot- und fluchtgerechte Kantenausbildung
- In verschiedenen Ausführungen lieferbar
- Material: Innenwinkel: Hart-PVC; Gewebe: E-Glas, Maschenweite 4 x 4 mm
- Länge: 2,5 m

Schenkellänge	Artikel- Nr.	Liefereinheit
10 x 15 cm	00102345	2,5 m/Stück
10 x 23 cm	00102347	2,5 m/Stück

Andere Abmessungen auf Anfrage

Gewebeeckwinkel mit Abzugskante



- Eckschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Armierungsgewebe und Abzugskante
- Für die lot- und fluchtgerechte Kantenausbildung
- Material: Innenwinkel: Hart-PVC; Gewebe: E-Glas, Maschenweite 4 x 4 mm
- Länge: 2,5 m

Schenkellänge	Artikel- Nr.	Abzugskante	Liefereinheit
10 x 15 cm	00102385	5 mm	2,5 m/Stück
10 x 23 cm	00102384	5 mm	

Gewebeeckwinkel Flexibel



- Eckschutzwinkel aus Kunststoff speziell für die Eck- und Kantenausbildung stumpfer oder spitzer Ecken
- Material: Innenwinkel: Hart-PVC; Gewebe: E-Glas, Maschenweite 4 x 4 mm
- Länge: 2,5 m

Schenkellänge	Artikel- Nr.	Liefereinheit
10 x 15 cm	00102348	2,5 m/Stück
10 x 23 cm	00102364	2,5 m/Stück

Panzerrollwinkel

- Eckschutzwinkel mit farblich gekennzeichneter Markierung zum Armieren von Innen- und Außenecken in WDV-Systemen
- Speziell für den Einsatz der Inneneckausbildung bei schwerentflammbaren EPS-Fassaden
- Gewicht: ca. 280 g/m²
- Material: E-Glas; Maschenweite: 5 x 13 mm
- Abmessungen: Breite 24 cm (geknickt 11 x 13 cm)
- Länge: 50 m

Schenkellänge	Arikel-Nr.	Liefereinheit
11 x 13 cm	00102355	50 m/Rolle

Tropfkantenprofil PVC



- Profil mit beidseitigem Gewebestreifen zur horizontalen Ausbildung einer verdeckten Tropfkante am Übergang zu zurückspringenden Gebäudeteilen
- Material: Innenwinkel: Hart-PVC; Gewebe: E-Glas, Maschenweite 4 x 4 mm
- Breite: 10 x 10 cm
- Länge: 2,0 m
- Putzdicke ≥ 6 mm

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
inkl. Steckverbinder	00103154	2,0 m/Stück
ohne Steckverbinder	00103154W	2,0 m/Stück

Aufsteckprofil für Putzträgerplatten

- Kunststoff-Aufsteckprofil mit gekröpfter Tropfkante, eingeklebtem Sk-PE-Dichtband und verschweisstem Gewebe
- Als Abschlussprofil zum Aufstecken auf Putzträgerplatten z. B. an Rollläden-/ Raffstorekästen
- Für 7 mm Putzauftrag
- Länge: 2,0 m

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00103287-08	2,0 m/Stück
	00103287-10	2,0 m/Stück
	00103287-12	2,0 m/Stück
	00103287-20	2,0 m/Stück

Anputzleiste mit Gewebe



- Einteilige Anputzleiste aus PVC mit PE-Dichtband, starrer Abrisslasche und Gewebe
- Einsatzbereich: Auswahlkriterien für Anputzleisten beachten
- Für 9 mm Putzauftrag
- Länge: 1,4 m und 2,4 m

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102336	1,4 m/Stück
	00102337	2,4 m/Stück

Mit Schutzlippe auf Anfrage

Anputzleiste Teleskop

- Mehrteilige Anputzleiste aus PVC mit PE-Dichtband, starrer Abrisslasche und Gewebe
- Teleskopmechanismus für größere Bewegungsaufnahme
- Einsatzbereich: Auswahlkriterien für Anputzleisten beachten
- Für 9 mm Putzauftrag
- Länge: 2,4 m

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00103251	2,4 m/Stück

Mit Schutzlippe auf Anfrage

Anputzleiste Membrano



- Mehrteilige Anputzleiste aus PVC mit PE-Dichtband, starrer Abrisslasche, Gewebe, Schattenfuge und elastischer Schlaufe aus Weich-PVC
- Für größere Bewegungsaufnahme
- Einsatzbereich: Auswahlkriterien für Anputzleisten beachten
- Für 10 mm Putzauftrag
- Länge: 2,6 m

Farbe	Artikel- Nr.	Liefereinheit
weiß	00102695	2,6 m/Stück
anthrazit	00102695A	2,6 m/Stück

Anputzleiste Riemchen



- Zweiteilige Anputzdichtleiste mit Gewebestreifen zum Aufkleben auf Fenster- oder Türrahmen zur Ausbildung gerader Laibungen bei WDVS mit Riemchen.
- Kraftentkoppelte Bewegungsaufnahme
- Länge 2,6 m

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102840-3863	2,6 m/Stück

Anputzleiste Roma

- Mehrteilige Anputzleiste aus PVC mit PE-Dichtband, starrer Abrisslasche und Gewebe, Schlaufe aus Weich-PVC
- Speziell für den seitlichen Anschluss an Rollladenführungsschienen
- Für 9 mm Putzauftrag
- Länge: 2,4 m

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00103253	2,4 m/Stück

Anputzleiste mit Gewebe und PUR Band

- Mehrteilige Anputzleiste aus PVC mit PE-Dichtband, starrer Abrisslasche, Gewebe und integriertem PUR-Band
- Für große Bewegungsaufnahme
- Einsatzbereich: Auswahlkriterien für Anputzleisten beachten
- Für 7 mm Putzauftrag
- Länge: 2,4 m

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102374	2,4 m/Stück

Fugendichtband

- Witterungsbeständiges imprägniertes Fugendichtband aus Polyurethan
- Zur Abdichtung zwischen Dämmplatten und angrenzenden Bauteilen
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG1
- Zurückkomprimierbar
- Temperaturunabhängig verlegbar

Typ	Fugenbreite	Artikel- Nr.	Liefereinheit
15/2-6	von 2-6 mm	00103623	18,0 m/Rolle
15/3-9	von 3-9 mm	00103624	12,0 m/Rolle
15/5-12	von 5-12 mm	00103625	9,0 m/Rolle
Andere Abmessungen auf Anfrage			

Fensterbank und Zubehör

In einem separaten Flyer erfahren Sie alles über unser Fensterbank und Zubehör Sortiment!

Anschlüsse an angrenzende Bauteile müssen so ausgebildet sein, dass sie die Bewegungen zwischen den Grenzflächen aufnehmen können. Schlagregenbeanspruchte Anschlüsse sind mit Bändern, Profilen oder Dichstoffen entsprechend der zu erwartenden Belastungen auszuführen.

Montagezylinder ZyRillo-Set

- Formgeschäumter Zylinder aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche
- Durchmesser: 70 mm; Dicke 70 mm
- Nutzfläche Durchmesser: 50 mm
- Raumgewicht: ca. 170 kg/m³
- Anwendungsbeispiele: Rückhalter für Fensterläden, Rohrschellen für Wasserleitungen oder Dachwasserabläufe, leichte Beleuchtungskörper und Reklametafeln etc.

Anzahl	Artikel- Nr.	Liefereinheit
10 ZyRillos + 1 PUR-Kleber	00102151	Set mit Kleber und Fräswerkzeug
50 ZyRillos + 4 PUR-Kleber	00102152	
10 ZyRillos + 1 PUR-Kleber	00102153	Set mit Kleber ohne Fräswerkzeug
50 ZyRillos + 4 PUR-Kleber	00102154	

Auch mit Durchmesser 125 mm lieferbar

Montagequader EPS

- Formgeschäumter Montagequader aus EPS mit hohem Raumgewicht
- Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- Schnittraster alle 20 mm
- Format: 120 x 160 x 1000 mm
- Raumgewicht: ca. 150 kg/m³
- Anwendungsbeispiele: Rückhalter für Fensterläden, Dachwasserabläufe, Kleiderbügelträger, Werbetafeln etc.

	Artikel- Nr.	Liefereinheit
	00102199	Stück

Montagequader Quadroline PU

- Montagequader aus fäulnisfreiem und FCKW- freiem PU-Hartschaumstoff
- Geeignet als Druckunterlage für hohe Drucklasten
- Verankerungen müssen im Mauerwerk erfolgen
- Format: 198 x 198 mm
- Raumgewicht: ca. 200 kg/m³
- Anwendungsbeispiele: Druckunterlage für Markisen, Vordächer etc.

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
60 mm	00102256	Stück
80 mm	00102258	Stück
100 mm	00102260	Stück
120 mm	00102262	Stück
140 mm	00102264	Stück
160 mm	00102266	Stück
180 mm	00102268	Stück
200 mm	00102270	Stück

Andere Dicken und Formate auf Anfrage; auch in EPS-Hartschaum erhältlich

Schwerlastkonsole SLK-ALU-TR

- Bauaufsichtlich zugelassene Schwerlastkonsole aus PU-Hartschaumstoff mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Montageobjekts sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet
- Format: 250 x 150 mm; Nutzfläche 162 x 82 mm
- Dicken: 100 - 300 mm
- Raumgewicht PU: 350 kg/m³
- Mechanische Befestigung für Mauerwerk: Gewindestange Fischer FIS A M10 x 150; Ankerhülse Fischer FIS H 16 x 85 K
- Mechanische Befestigung für Beton: Gewindestange Fischer FIS A M10 x 150

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
100 mm	00108710 M/B	Stück
120 mm	00108712 M/B	Stück
140 mm	00108714 M/B	Stück
160 mm	00108716 M/B	Stück
180 mm	00108718 M/B	Stück
200 mm	00108720 M/B	Stück

Andere Dicken und Formate auf Anfrage

Universalmontageplatte UMP-ALU-TRI

- Montageplatten aus PU-Hartschaumstoff mit zwei eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Montageobjekts sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet.
- Format: 240 x 138 mm; Nutzfläche 162 x 80 mm
- Dicken: 80 - 300 mm
- Raumgewicht: PU = 300 kg/m³
- Mit Schraubdübel Fischer SXRL 14 x 140 FUS

Dicke	Artikel- Nr.	Liefereinheit
80 mm	00102578	Stück
100 mm	00102580	Stück
120 mm	00102582	Stück
140 mm	00102584	Stück
160 mm	00102586	Stück
180 mm	00102588	Stück
200 mm	00102590	Stück

Andere Dicken und Formate auf Anfrage

WDVS-Füllschaum B1

- PUR Pistolenschaum
- Speziell für die Verschäumung von Bauteilen mit erhöhten Brandschutz-anforderungen
- Für Wärmedämm-Verbundsystem zum Ausschäumen der Fugen zwischen Dämmplatten
- Wärmeisolierend, vermeidet Wärmebrücken
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- Inhalt: 750 ml

Artikel- Nr.	Liefereinheit
00102540	12 Dosen/Karton

WDVS-Flexschaum

- Zur Herstellung von Bauanschlussfugen die einer hohen Bewegung ausgesetzt sind, wie Rohrdurchführungen und Rollladenkästen
- Zur Herstellung von Anschlussfugen am Giebel, an der Pfette, an der Traufel und an Sparren
- Nicht geeignet für den Anschluss von Fassadendämmsystemen an Fenster und Türen
- Inhalt: 750 ml

Artikel- Nr.	Liefereinheit
00102540	12 Dosen/Karton

Metallpistole

- Metallpistole für die Verklebung von WDVS-Kleberschaum, Füllschaum etc.

Artikel- Nr.	Liefereinheit
00102521	Stück

Pistolenreiniger

- Spezialreiniger für Schaumpistolen auf Basis Aceton
- Doseninhalt: 500 ml

Artikel- Nr.	Liefereinheit
00102537	Stück

Allgemeine Informationen

Palettengewichte

Produkt/ Produktgruppe	Gebindegröße	Gebindeanzahl pro Palette	Gesamtgewicht ohne Palette
Kalkzement-/Zementputze	30 kg/Sack	42 Sack	1260 kg
PT-1 ULP Kalkzement-Leichtgrundputz	25 kg/Sack	42 Sack	1050 kg
PT-1 Super ULP Kalkzement-Leichtgrundputz	20 kg/Sack	48 Sack	960 kg
PT-1 SLE RAPID Kalkzement- Leichtgrundputz	30 kg/Sack	42 Sack	1260 kg
Kalk-/Gips-/Kalkgipsputze	30 kg/Sack	42 Sack	1260 kg
KP-3 Kalkglätte	18 kg/Sack	48 Sack	960 kg
GP-100 L Maschinenputzgips	30 kg/Sack	35 Sack	1050 kg
Superhaftspachtel	25 kg/Sack	40 Sack	1050 kg
Arulith L Haftputzgips	30 kg/Sack	35 Sack	600 kg
Dünnlagenputzgips	30 kg/Sack	40 Sack	1050 kg
KGP-200 Maschinenkalkgipsputz	30 kg/Sack	40 Sack	1200 kg
Kleber/Haft- und Renovierputze	25 kg/Sack	48 Sack	1200 kg
Klebe- und Armierungsmörtel leicht-EPS-	20 kg/Sack	48 Sack	960 kg
Klebe- und Armierungsmörtel leicht-EPS-Premium	20 kg/Sack	48 Sack	960 kg
Klebe- und Armierungsmörtel leicht-HS-; leicht -P-	20 kg/Sack	48 Sack	840 kg
WDVS-Spachtel	25 kg/Eimer	24 Eimer	600 kg
WDVS-Spachtel - PREMIUM	15 kg/Eimer	24 Eimer	360 kg
Dispersionskleber	20 kg/Eimer	24 Eimer	480 kg
2-K Abdichtkleber	20 kg/Eimer	24 Eimer	480 kg
Sanierputze	30 kg/Sack	42 Sack	1080 kg
Sanier-Vorspritzmörtel WTA	30 kg/Eimer	42 Eimer	1080 kg
Sanier-Wandputz leicht weiß WTA	25 kg/Eimer	42 Eimer	1080 kg
Grundierungen			
ARU-200 Super Quarzgrundierung	6 bzw. 20 kg/Eimer	60 bzw. 24 Eimer	360 bzw. 480 kg
ARU-200 Quarzhaftbrücke Betonkontakt	6 bzw. 20 kg/Eimer	60 bzw. 24 Eimer	360 bzw. 480 kg
Mineralische Edelputze	25 kg/Sack	48 Sack	1200 kg
Kratzputz Perfekt Q/K	30 kg/Sack	42 Sack	1260 kg
Pastöse Oberputze	25 kg/Eimer	24 Eimer	600 kg
Farben	15l/Eimer	24 Eimer	360 ltr.

Kostenpflichtige Zusatzleistungen / Mieten

Frachtfreigrenze		
Unter 1500 € Nettowarenwert, Fracht lt. Schwepa Haustarif	ab 2500 € Nettowarenwert	
Wartezeiten, vergebliche Anfahrt, falsche Lieferanschriften und andere, nicht durch uns verursachte Verzögerungen		
Bei Warenanlieferungen	€/Std.	90,00 €
Bei Silostellung	€/Std.	90,00 €
Silostellung/ Siloumstellung		
Siloaufstellung	pauschal	119,00 €
Siloaufstellung Mini-Silo	pauschal	70,00 €
Auf der Baustelle und auf eine andere Baustelle Kann ein Container nicht gestellt, bzw. ein freigemeldeter Container nicht abgeholt werden z. B. Zufahrt versperrt- oder der „Silozug“ nicht entleert werden, berechnen wir die anfallenden Kosten, mind. jedoch € 200,-.	€/Std	mind. 80,00 €
Kranentladung/ Mitnahmestapler		
Sackware/Eimerware/WDVS-Zubehör etc.	€/Hub	9,00 €
Wartung/Reparaturarbeiten		
Nach Aufwand	€/Std	65,00 €
An-/Abfahrt	€/Std	65,00 €
Warenrücknahme		
Vorfrachtabzug Loseware	€/t	28,00 €
Rücknahme-/Wiedereinlagerungskosten		25%
Paletten	€/Stück Ausgabe	22,00 €
Schrumpffolie eingeschweißt (soweit nicht Standard)	€/Stück	7,00 €
Durchlaufmischer (Mietgebühr)	15,00 €/t	
Silomischpumpe „SMP“ (Mietgebühr)	25,00 €/t	
Förderanlage (Mietgebühr)	25,00 €/t	

Alle Preise und Konditionen haben nur in Verbindung mit den Allgemeinen Lieferbedingungen sowie den Aufstellbedingungen für Silos der Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH (neuester Stand) Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler oder Unvollständigkeit bei Preisen, technischen Angaben oder Abbildungen sind vorbehalten. Grundsätzlich sollten Bestellungen schriftlich erfolgen um Übermittlungsfehler auszuschließen.

Aufstellbedingungen für Baustellensilos

(Quelle: Industrieverband WerkMörtel e.V.)

Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos, Freifallsilos

Der Aufstellplatz für die Silos ist so zu wählen und vorzubereiten, dass Silosteller und Einblaszüge auf sicherer Fahrbahn an- und abfahren können. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge ein Gesamtgewicht von maximal bis zu 40 Tonnen haben. Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen ist zu beachten. Kann dieser nicht eingehalten werden, ist Rücksprache mit dem Energieversorgungsunternehmen zu halten. Der vom Verarbeiter ausgewählte Standplatz ist persönlich zuzuweisen oder eindeutig zu kennzeichnen.

Es muss ein ebener Aufstellplatz von mindestens 3 × 3 m Größe vorhanden sein. Der Aufstellplatz muss gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesichert sein.

Beim Aufstellen im Bereich von Baugruben und Gräben ist darauf zu achten, dass der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Geregelt ist dies in der DIN 4124 Baugruben und Gräben/ Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau. Als Hilfsmittel für die Siloaufstellrichtlinien dient der Richtwert Graben- oder Hangtiefe × 1,7 = Siloabstand zum Grabenrand. Siehe dazu auch Hinweise am Ende dieser Siloaufstellrichtlinie.

Beim Verladen/Aufstellen/Nachblasen dürfen sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich des Baustellensilos aufhalten.

Baustellensilos dürfen nur an den Aufnahmebeschlägen und nur mit dafür geeigneten Geräten durch befugtes Personal transportiert oder umgestellt werden. Krantransport ist verboten!

Das Silo muss senkrecht stehen.

Besondere Vorsicht ist geboten im Randbereich von Baugruben, Rohrgräben, Böschungen u. ä., bei aufgeschüttetem Boden, bei längerer Standzeit des Behälters sowie bei ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. gefrorener Boden).

Während der Standzeit, insbesondere aber beim Betrieb und Befüllen der Silos, ist der Unterbau ständig auf etwaiges Einsinken hin zu beobachten. Gegebenenfalls sind Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Werden Baustellensilos im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt, so ist eine Sondernutzungserlaubnis für das Abstellen auf Gehwegen oder Straßen nach StVO bei der Gemeinde oder unteren Verkehrsbehörde einzuholen. Das jeweilige Silo muss mit reflektierenden Folien in den Farben rot/weiß und Warnlampen gekennzeichnet werden. Eine Erlaubnis nach StVO ist dem Silosteller nachzuweisen.

Die Bodenbelastung trägt bei gefülltem Silo bis zu 0,3 N/mm². Dementsprechend ist die Tragfähigkeit des Aufstellplatzes zu gewährleisten.

Bei unzureichender Tragfähigkeit des Bodens ist eine Fundamentierung durchzuführen. Im Regelfall sind Stahlbetonfundamente zu wählen. Dabei sind den Platten- oder Streifenfundamenten Vorzug vor Einzelfundamenten zu geben.

Anstelle von Betonfundamenten kann auch ein Schwellenlager angelegt werden, wenn ein tragfähiger Untergrund mit einer zulässigen Bodenpressung von mehr als 0,2 N/mm² vorhanden ist. Für ein Schwellenlager verwendete Bohlen müssen mindestens 3 bis 3,5 m lang, 30 cm breit und 8 cm dick sein. Die Schwellen sind an der Baustelle bereitzustellen.

Für die zulässige Belastung des Baugrundes gilt die DIN 1054. Leere Behälter müssen gegebenenfalls gegen Windkräfte verankert werden.

Bei Nachblasungen sind die Füll- und Entlüftungsleitung auf freien Durchgang sowie sämtliche Sicherheitseinrichtungen auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen; der Staubsack ist anzuschließen.

Aufstellbedingungen für Baustellensilos

(Quelle: Industrieverband WerkMörtel e.V.)

Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos, Freifallsilos

Die Silos müssen stoßfrei befüllt werden. Der im Silo entstehende Fülldruck darf 0,1 bar nicht überschreiten. Die Entspannung der Restluft im Behälter ist verboten.

Die Entlüftungsleitung ist stets offen zu halten; Druck und Unterdruck darf sich im Behälter nicht aufbauen! Dies gilt nicht für den Betrieb von Drucksilos!

Alle am Baustellensilo festgestellten Schäden und Manipulationen sind dem Eigentümer des Silos unverzüglich zu melden.

Der Besteller/Mieter/Benutzer haftet für alle Gefahren und Schäden, die durch die Benutzung des Silos auftreten.

Als elektrische Rüttler zur Verbesserung des Materialauslaufverhaltens dürfen nur vom Hersteller genehmigte oder werksseitig montierte Rüttler verwendet werden. Zur Befestigung des Rüttlers dient ausschließlich die angeschweißte Rüttlerplatte.

Ein Rüttler darf nur zeitgleich mit der Förderanlage oder Mischmaschine in Betrieb sein. Bei leeren Silos ist der Rüttler sofort auszuschalten!

Bei Beladen des Silos auf das Silostellerfahrzeug müssen alle vom Besteller/Mieter/Benutzer angebauten Maschinen oder Anlagen entfernt sein.

Vor dem Transport müssen Dach- und Standrahmen der Silos von Verschmutzungen gesäubert sein! Einblas- und Entlüftungsleitungen sowie Siloverschlussklappen der Baustellensilos müssen beim Transport geschlossen sein. Bei Inbetriebnahme der drucklosen Silos sind die Einblas- und Entlüftungsleitungen zu öffnen.

Bei Drucksilos ist noch folgendes zu beachten:

DIN 4124	Baugruben und Gräben/Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau
TRB	Technische Regeln zur Druckbehälterverordnung
BGV A1	Allgemeine Vorschriften
BGV D36	Leitern und Tritte
BGV C12	Silos
BGV 186	Austauschbare Kipp- und Absetzbehälter
BGR 217	Umgang mit mineralischem Staub
	Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften

Es gelten die folgenden Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften

Vor dem täglichen Arbeitsende und dem Transport muss das Silo drucklos gemacht werden. Vor dem Druckaufbau ist zu kontrollieren, ob die Einblas- und Entlüftungsleitung sowie der Domdeckel geschlossen und dicht sind. Das Silo muss vor dem Befüllen drucklos gemacht werden. Der Kugelhahn muss geschlossen sein. Der Betriebsdruck von 2 bar darf nicht überschritten werden. Das Überprüfen bzw. Anlüften des Sicherheitsventils ist regelmäßig durchzuführen. Es dürfen nur vom Hersteller bzw. Eigentümer des Behälters zugelassene Verdichter zur Erstellung des Überdrucks verwendet werden. Unter Druck stehende Silos dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden. Änderungen oder Reparaturen dürfen nur vom Lieferanten oder mit seinem ausdrücklichen Einverständnis durchgeführt werden.

Aufstellbedingungen für Baustellensilos

(Quelle: Industrieverband WerkMörtel e.V.)

Bedingungen zum Aufstellen von Baustellensilos, Freifallsilos

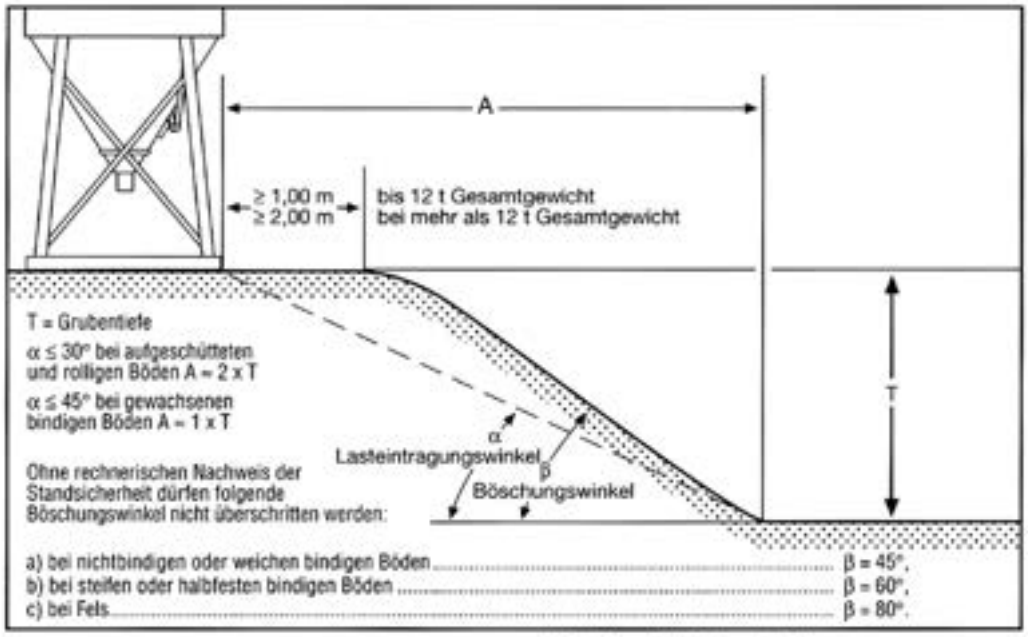

$$\text{Erforderliche Abstützfläche (cm}^2\text{)} = \frac{\text{Stützdruck (N bzw. kg)}}{\text{zul. Bodenpressung (N/cm}^2\text{ bzw. kg/cm}^2\text{)}}$$

Bodenart	zul Bodenpressung (N/cm² bzw. kg/cm²)
A) Angeschütteter, nicht künstlich verdichteter Boden	0-10 (0-1)
B) Gewachsener, offensichtlich unberührter Boden:	
1 Schlamm, Moor, Mutterboden	0
2 Nichtbindige, ausreichend fest gelagerte Böden:	
Fein- bis Mittelsand	15 (1,5)
Grobsand bis Kies	20 (2,0)
3 Bindige Böden	
breiig	0
weich	4 (0,4)
steif	10 (1,0)
halbfest	20 (2,0)
fest	30 (3,0)
4 Fels unverwittert mit geringer Klüftung und in günstiger Lagerung	150 – 300 (15 – 30)

Allgemeine Geschäftsbedingungen der SCHWEPA Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH (Schwepa-Liefer-AGB)

I. Allgemeines, Geltungsbereich

1. Diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen ausschließlich sämtliche Angebote, Lieferungen und Leistungen der Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH – nachfolgend SCHWEPA. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte, falls laufende Geschäftsbeziehungen bestehen und zu einem späteren Zeitpunkt keine ausdrückliche Bezugnahme mehr erfolgt.
2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von §§ 14, 310 Abs. 1 BGB, also gegenüber natürlichen oder juristischen Personen, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln, sowie gegenüber juristischen Personen des Öffentlichen Rechts oder eines öffentlich-rechtlichen Sondervermögens.
3. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Käufers, auch solche Regelungen, die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind, gelten nur dann, wenn und soweit SCHWEPA diese ausdrücklich schriftlich anerkennt.
   Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SCHWEPA gelten selbst dann, wenn nach etwaigen Einkaufsbedingungen des Käufers die Auftragsannahme als bedingungslose Anerkennung der Einkaufsbedingungen des Käufers vorgesehen ist oder SCHWEPA nach Hinweis des Käufers auf die Geltung seiner Allgemeinen Einkaufsbedingungen/Allgemeinen Geschäftsbedingungen liefert.
4. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten außerdem nur gegenüber Käufern, deren Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland liegt. Hat der Käufer seinen Geschäftssitz außerhalb des Rechtsgebiets der Bundesrepublik Deutschland oder liegt die Niederlassung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen anwendbar, wenn die Bestellung entweder direkt bei SCHWEPA erfolgt oder über einen SCHWEPA-Außendienstmitarbeiter.
5. Sind Käufer und Verarbeiter der bestellten und gelieferten Produkte nicht identisch, ist der Käufer verpflichtet, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCHWEPA einschließlich Anwendungs- und Verarbeitungshinweise seiner Vertragsbeziehung mit dem Verarbeiter zugrundezulegen und diese entsprechend weiterzugeben.

II. Vertragsschluss, Vertragsinhalt und Liefer- und Leistungsumfang

1. Die Angebote von SCHWEPA sind freibleibend und unverbindlich.
1. Der Vertrag mit dem Käufer kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung (Annahme) von SCHWEPA zustande. Als Annahme im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt auch die auftragsgemäß durchgeführte Lieferung der Ware.
2. Der Käufer hat bei der Bestellung von Warenlieferungen auf etwaige besondere käuferspezifische Anforderungen an die SCHWEPA-Produkte aufmerksam zu machen. Der Vertrag kommt auch in diesem Fall erst mit der Auftragsbestätigung zustande. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist SCHWEPA lediglich verpflichtet die Bestellungen als in der Bundesrepublik Deutschland verkehrs- und zulassungsfähige Ware zu liefern.
3. Technische und gestalterische Abweichungen von SCHWEPA-Produkten von Beschreibungen und Angaben in Prospekten, Werbeschriften, Preislisten sowie sonstiger Unterlagen bleiben vorbehalten, es sei denn sie sind ausdrücklich als verbindlich bezeichnet.
4. Anwendungstechnische Hinweise, Verarbeitungshinweise sowie diesbezügliche Auskünfte und Empfehlungen, die SCHWEPA dem Käufer oder dem Verarbeiter als Vertragspartner des Käufers gibt, erfolgen auf der Grundlage des jeweiligen Kenntnisstandes von SCHWEPA und sind unverbindlich. Derartige Hinweise und Empfehlungen entbinden den Käufer und den Verarbeiter unter keinem denkbaren Gesichtspunkt von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung der Produkte von SCHWEPA für den jeweiligen Einsatz- und Verwendungszweck selbst zu überzeugen und diese dahingehend zu überprüfen.
5. Angaben über Produkteigenschaften in Prospekten, Bestellungen und Preislisten sowie sonstigen Unterlagen stellen keine Übernahme einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar, es sei denn, SCHWEPA hat sie ausdrücklich als solche bezeichnet oder vertraglich vereinbart.

III. Preise, Zahlung

1. Preise gelten zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
2. Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig. Mit dem Käufer vereinbarte Zahlungsziele werden auf den Rechnun-

gen ausgewiesen. Dies gilt auch für die Gewährung von Skonto. Eine Gewährung von Skonto erfolgt außerdem nur dann, wenn der Rechnungsbetrag vollständig bezahlt wird und sämtliche zeitlich vorgehenden Rechnungen ausgeglichen sind. Frachten sowie Kran-, Paletten-, Miet- und Säumnisgebühren sind nicht skontierfähig.

3. SCHWEPA ist außerdem im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung jederzeit berechtigt, weitere Bestellungen und Lieferungen ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen.
4. Das in den Rechnungen von SCHWEPA genannte Zahlungsziel stellt ein verzugsbegründendes Datum dar. Bei Zahlungsverzug hat daher der Käufer Verzugszinsen zu entrichten, und zwar in Höhe des jeweils geltenden Verzugszinses nach § 288 Abs. 2 BGB, derzeit in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. SCHWEPA behält sich vor, einen darüber hinausgehenden Schaden gegenüber dem Käufer zusätzlich geltend zu machen.
5. Werden SCHWEPA nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers begründen, ist SCHWEPA in Ergänzung zu Ziff. 3.2 darüberhinaus berechtigt, nach ihrer Wahl Sicherheitsleistung in Höhe des Nettobetrages der Warenlieferung zu verlangen oder sämtliche Zahlungsansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen. Genauso ist SCHWEPA berechtigt, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt und/oder sich nachträglich herausstellt, dass er nicht kreditwürdig ist oder aber unzutreffende Angaben über seine Kreditwürdigkeit/finanzielle Leistungsfähigkeit gemacht hat und hierdurch die Forderung von SCHWEPA gefährdet ist, vom Vertrag zurückzutreten, und zwar unbeschadet weitergehender Rechte.
6. Die Aufrechnung durch den Käufer ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten oder von SCHWEPA anerkannten Gegenansprüchen zulässig. Zurückbehaltungsrechte des Käufers können nur dann geltend gemacht werden, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Schadensersatz bei Leistungsverzögerung

1. Liefertermine und Lieferfristen, die nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart worden sind, sind nur unverbindliche Angaben.
2. Verbindliche Liefer- und/oder Leistungsfristen setzen voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen dem Käufer und SCHWEPA geklärt sind und der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat, insbesondere vereinbarte Anzahlungen oder beizubringende Sicherheiten oder sonstige Mitwirkungsleistungen. Nimmt der Kunde nach Auftragserteilung Änderungen an seiner Bestellung bzw. seinem Auftrag vor, beginnt eine neue angemessene Liefer- und/oder Leistungsfrist, beginnend mit der Auftragsbestätigung für die Änderung.
3. Sofern SCHWEPA die verbindliche Liefer- und/oder Leistungsfrist aus Gründen überschreitet, die SCHWEPA nicht zu vertreten hat, wie z.B. bei Energiemangel, verspäteter Lieferung von durch SCHWEPA rechtzeitig bestellter Betriebsmittel, Importschwierigkeiten, Betriebs- und Werksstörungen, Rohstoffmangel, hoheitlicher Eingriffsmaßnahmen in SCHWEPA-Betriebe sowie infolge höherer Gewalt, insbesondere Streik, Aussperrungen, Unruhen, befreien diese Gründe SCHWEPA für die Dauer der Störung und für den Zeitraum einer angemessenen anschließenden Betriebsaufnahme von der Lieferverpflichtung. SCHWEPA verpflichtet sich, den Käufer über derartige verzögernde Umstände unverzüglich zu unterrichten. Ist SCHWEPA nicht in der Lage, auch nicht nach einer angemessenen Verlängerung, zu leisten, sind sowohl der Käufer als auch SCHWEPA zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
4. Im Fall eines von SCHWEPA zu vertretenden Lieferverzugs haftet SCHWEPA nach den gesetzlichen Vorschriften, allerdings nach Maßgabe der Ziff. 7. Voraussetzung hierfür ist allerdings in jedem Fall eine Mahnung des Käufers mit angemessener Fristsetzung.
5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, ist SCHWEPA berechtigt, nach einer Mahnung mit einer 14-tägigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Erfüllung abzulehnen sowie Schadensersatz einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Käufer die ihm obliegenden Verpflichtungen und/oder Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt.
6. Der zu leistende Schadensersatz beträgt mindestens 20 % des Nettolieferpreises bei Kaufverträgen sowie 20 % der vereinbarten Nettovergütung bei Leistungsverträgen, wobei der Nachweis eines höheren Gesamtschadens SCHWEPA vorbehalten wird. Der Käufer ist umgekehrt berechtigt, einen niedrigeren Schaden einschließlich eines gänzlich fehlenden Schadens SCHWEPA nachzuweisen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der SCHWEPA Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH (Schwepa-Liefer-AGB)

V. Gefahrübergang, Versand

1. Die Gefahr geht mit Bereitstellung der Lieferung ab Werk, also spätestens mit der Übergabe der Lieferung an den Spediteur, Frachtführer oder sonstige zur Ausführung der Versendung bestimmte Dritte auf den Käufer über.
2. Die Wahl des Transportwegs sowie des Transportmittels bleibt SCHWEPA vorbehalten, wenn sich SCHWEPA zum Versand verpflichtet hat. Kundenwünsche hinsichtlich Versandart und Versandweg werden nach Möglichkeit berücksichtigt, ohne dass hierauf ein Anspruch des Käufers besteht. Entstehen hierdurch Mehrkosten, gehen diese Kosten zu Lasten des Käufers, auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung.
3. SCHWEPA verpflichtet sich, die Lieferung auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers zu versichern. Die Versicherungskosten hat der Käufer zu tragen.
4. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, ist SCHWEPA bereit, die Lieferung auf Kosten des Käufers einzulagern. Die Gefahr geht dann auf den Käufer über, sobald ihm die Versandbereitschaft angezeigt worden ist. Die Kosten der Einlagerung betragen pauschal 1 % der Nettovergütung der eingelagerten Ware pro Woche. Den Vertragsparteien bleibt der Nachweis eines geringeren oder höheren Aufwands, dem Käufer auch der Nachweis eines niedrigeren oder gänzlich fehlenden Aufwands vorbehalten.
5. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung geht auf den Käufer über, sobald die Ware/Lieferung den Betrieb von SCHWEPA verlassen hat.

VI. Mängelansprüche, Gewährleistung

1. Bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2. Gewährleistungsansprüche von SCHWEPA sind ausgeschlossen,
   - wenn SCHWEPA-Produkte vom Käufer oder von Verarbeitern nicht sachgerecht gelagert werden,
   - nicht fachgerecht unter Einhaltung der SCHWEPA-Verarbeitungsanleitungen und der SCHWEPA-Verarbeitungshinweise verarbeitet werden,
   - bei natürlichem Verschleiß und nicht ordnungsgemäßer Wartung.

   Angaben von SCHWEPA in Produktspezifikationen stellen keine zugesicherte Eigenschaft und/oder Beschaffenheitsangabe dar. Eine zugesicherte Eigenschaft oder Beschaffenheitsangabe bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Erklärung seitens SCHWEPA.
3. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Waren/Produkte unverzüglich im Rahmen seiner gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten zu überprüfen. Offensichtliche und erkennbare Mängel der gelieferten Produkte sind spätestens innerhalb von 7 Tagen ab Erhalt der Lieferung schriftlich anzuzeigen. Bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel sind spätestens innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder fristgerechte Mängelanzeige, ist die Haftung von SCHWEPA für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel ausgeschlossen.
4. Fehlmengen oder Falschlieferungen oder Farbabweichungen sind innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Erhalt der Lieferung ebenfalls schriftlich anzuzeigen. Erfolgt keine fristgerechte oder nicht ordnungsgemäße Anzeige, gilt die Lieferung als genehmigt.
5. Bei der Bestellung von Produkten in einer bestimmten Farbe auf der Basis von Mustern oder Farbtonkarten sowie bei Nachbestellungen und/oder bei der Anlieferung in mehreren Teillieferungen ist vom Käufer zu beachten, dass Farbabweichungen/Farbunterschiede auftreten können. Farbmuster, nach denen der Käufer den Farbton auswählt, sind nur Anhaltswerte. Art und Struktur des Putzes, Austrocknungsdauer und Witterung sowie Abbindezeit beeinflussen die Farbwirkung und das einheitliche Austrocknen der Putze. Derartige Farbabweichungen sind branchenüblich, sodass SCHWEPA hierfür keine Haftung übernimmt, es sei denn die Farbabweichung ist unzumutbar.
   Im Fall von Nachbestellungen von Produkten eines bestimmten Farbtons muss der Käufer die Auftragsnummer der dafür massgeblichen letzten Bestellung angeben und Farbtonvergleiche unter gleichen Bedingungen vornehmen; ebenso ist vor der Verarbeitung am Objekt die Genauigkeit des Farbtons auf Abweichungen vom Käufer/Verarbeiter zu prüfen.
6. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, ist die Haftung von SCHWEPA zunächst auf die Nacherfüllung beschränkt, d. h. nach Wahl von SCHWEPA auf die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).

7. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, entweder die Vergütung herabzusetzen (Minderung) oder vom Vertrag zurückzutreten (Rücktritt). Bei einem lediglich unerheblichen Mangel besteht kein Rücktrittsrecht.
8. Der Käufer muss SCHWEPA zwecks Prüfung der Mangelhaftigkeit und der Nacherfüllung die dafür erforderliche Zeit und Gelegenheit geben und die dafür erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen, insbesondere durch Angabe der Chargen-Nummer und durch Einsenden von Materialproben zu Prüfungszwecken. Genauso sind die verarbeiteten bzw. eingebauten Waren/Produkte zu diesem Zweck zugänglich zu machen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten trägt SCHWEPA, wenn tatsächlich ein Sachmangel vorliegt. Anderenfalls kann SCHWEPA vom Käufer die aus dem unberechtigten Mängelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten einschließlich der Prüfkosten ersetzt verlangen.
9. In dringenden Fällen, wie z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden kann der Käufer den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen lassen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Von einer solchen Ersatzvornahme ist SCHWEPA unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu unterrichten. Das Ersatzvornahmerecht besteht nicht, wenn SCHWEPA berechtigt wäre, die Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
10. Weitergehende Ansprüche des Käufers wegen Mängeln, insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz bestehen nur nach Maßgabe von Ziff. 7 und sind ausgeschlossen.

VII. Haftung

1. Auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet SCHWEPA unbeschränkt im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit und bei den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen verschuldensabhängigen Haftungsfällen, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz und im Fall der Garantiehaftung.
2. Die Haftung von SCHWEPA bei einfacher Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder um Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (einer Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf). In diesem Fall ist die Haftung von SCHWEPA jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Für entgangenen Gewinn haftet SCHWEPA nicht.
3. Diese Haftungsbeschränkungen sind auch anwendbar, wenn und soweit SCHWEPA für Pflichtverletzungen durch Personen haftet, deren Verschulden sich SCHWEPA nach den gesetzlichen Vorschriften zurechnen lassen muss und daher zu vertreten hat.

VIII. Haftung für Silo, Maschinentechnik

1. Die Haftung von SCHWEPA bei der Nutzung von Silos, Förderanlagen, Silo-Förderanlagen oder Durchlaufmischern und anderen zur Verfügung gestellten Geräten beschränkt sich ausschließlich auf die Anlieferung und Abholung, d.h. SCHWEPA haftet nur solange, wie die Gerätschaften mit dem Fahrzeug verbunden sind. Bei der Aufstellung und Inbetriebnahme von Silos, Förderanlagen, Silo-Förderanlagen und Durchlaufmischern sowie anderen zur Verfügung gestellten technischen Geräten sind die technischen Richtlinien des TÜV, der Berufsgenossenschaft sowie die Betriebsanleitungen von SCHWEPA durch den Käufer oder den Verarbeiter zu beachten. Der Käufer oder der Verarbeiter haben die dafür von ihm bereitgestellten und befassten Mitarbeiter entsprechend anzuweisen und zu kontrollieren.
2. SCHWEPA stellt gewartete und einsatzbereite Maschinentechnik zur Verfügung. Im Fall von Störungen sind diese SCHWEPA sofort und unverzüglich mitzuteilen. SCHWEPA ist bemüht, die Störung so schnell wie möglich zu beseitigen. Eine Haftung von SCHWEPA für evtl. entstehende Ausfallzeiten ist ausgeschlossen. In Silos sind außerdem ausschließlich SCHWEPA-Produkte einzusetzen und zu verwenden. Hält der Käufer/Verarbeiter diese Verpflichtung nicht ein, ist ebenfalls eine Haftung von SCHWEPA ausgeschlossen; der Käufer/Verarbeiter haftet für die Mängel der verarbeiteten Produkte und weitere Mangelfolgeschäden.
3. Einfahrten, Gehwege usw. müssen so beschaffen sein, dass SCHWEPA-Spezialfahrzeuge mit einem Gesamt

Allgemeine Geschäftsbedingungen der SCHWEPA Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH (Schwepa-Liefer-AGB)

1. gewicht von 40 t anfahren können. Der Käufer hat einen geeigneten und sicheren Aufstellplatz zur Verfügung zu stellen. Für die ordnungsgemäße Aufstellung von Silos und die Einhaltung der hierfür maßgeblichen Verkehrssicherungspflichten hat der Käufer auf seine Kosten zu sorgen und – wenn er nicht zugleich Verarbeiter ist – dem Verarbeiter die entsprechende Verpflichtung ausdrücklich und verbindlich aufzuerlegen. Müssen Silos teilweise oder ganz auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Fußgängerwegen aufgestellt werden, ist durch den Käufer zusätzlich ebenfalls auf seine Kosten eine verkehrspolizeiliche Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen. Bei Dunkelheit sind Absperrungen sowie eine Beleuchtung vom Käufer/Verarbeiter anzubringen und verkehrspolizeiliche Auflagen zu berücksichtigen. Die Verkehrssicherungspflichten einschließlich der Beachtung und Erfüllung der maßgeblichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften liegt demgemäß ab Übergabe der Silos und sonstiger Maschinen und Gerätschaften ausschließlich beim Käufer. Der Käufer hat daher SCHWEPA von evt. entstehenden Schäden oder anfallenden Bußgeldern freizustellen.
2. Für die ordnungsgemäße und sichere Aufstellung sowie Nutzung der Silos und Anlagen und sonstigen überlassenen Gerätschaften nach Ziff. 8.1 ist also während der gesamten Überlassungsdauer (von der Aufstellung bis zur Abholung) allein der Käufer verantwortlich. Er ist auch verpflichtet, diese regelmäßig, insbesondere vor der jeweiligen Inbetriebnahme auf ihren sicheren und ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Ferner hat er geeignete Vorkehrungen gegen Untergang, Diebstahl und sonstigen Verlust oder Beschädigung zu treffen. Silos dürfen nicht mit anderem Material befüllt werden.
3. Im übrigen gilt Ziff. 7 bezüglich des Haftungsumfangs.

IX. Eigentumsvorbehalt, Verlängerter Eigentumsvorbehalt

1. SCHWEPA behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren/Produkte bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch künftiger Forderungen, einschließlich aller Nebenforderungen und einem möglichen Verzugsschaden vor. Ist mit dem Käufer eine Kontokorrentabrede vereinbart worden, besteht der Eigentumsvorbehalt bis zum vollständigen Ausgleich des Kontokorrentsaldos.
2. Der Käufer ist verpflichtet, die Waren/Produkte pfleglich zu behandeln und diese auf eigene Kosten gegen Sachversicherungsgefahren, insbesondere Feuer, Sturm-, Hagel- und Einbruchdiebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer SCHWEPA unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
4. Der Käufer darf die Waren/Produkte im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs weiter veräußern oder weiter verarbeiten, insbesondere einbauen, vermischen oder vermengen. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren und Produkte durch den Käufer sind unzulässig.
5. Im Fall des Weiterverkaufs und der Weiterverarbeitung gilt ergänzend folgendes:
   Der Käufer tritt bereits jetzt die aus der Veräußerung, dem Weiterverkauf und der Weiterverarbeitung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten bezüglich der an der Vorbehaltsware entstehenden Kaufpreis-, Werklohn- oder sonstigen Forderungen einschließlich des anerkannten Saldos aus einer Kontokorrentabrede an SCHWEPA ab; SCHWEPA nimmt die Abtretung an. Diese Forderungsabtretung dient zur Sicherung aller Forderungen – auch künftiger – aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer.
   Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen Sache verarbeitet, erfolgt die Verarbeitung für SCHWEPA, ohne dass Verpflichtungen hieraus für SCHWEPA entstehen. Die neue Sache wird Eigentum von SCHWEPA. Bei der Verarbeitung/Vermischung mit Stoffen und Waren Dritter erwirbt SCHWEPA Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der neu hergestellten Sache zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit dem Eigentum Dritter nach §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, wird SCHWEPA Miteigentümer gem. den gesetzlichen Bestimmungen.
6. Zur Einziehung der Forderungen bleibt der Käufer neben SCHWEPA ermächtigt; SCHWEPA verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtungen SCHWEPA gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines in der EU-vergleichbaren Verfahrens gestellt ist und kein sons-

tiger Mangel seiner Zahlungs- und Leistungsfähigkeit sowie Kreditwürdigkeit vorliegt. Tritt eine dieser Voraussetzungen ein, kann SCHWEPA verlangen, dass der Käufer SCHWEPA gegenüber nicht nur die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner mitteilt, sondern alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht sowie die dazugehörigen Unterlagen aushändigt. Die Abtretung ist dann sofort dem Schuldner offenzulegen. In einem solchen Fall endet auch die Befugnis zur Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung sowie zum Einbau.

7. Der Käufer tritt ferner bereits jetzt seine Ansprüche, die ihm gegen seine Kunden oder Dritte in Zusammenhang mit dem Liefergeschäft erwachsen, insbesondere seine Ansprüche aus der Weiterüberlassung der überlassenen Krane, Silos und sonstigen Anlagen an SCHWEPA als Sicherheit ab. SCHWEPA nimmt diese Abtretung an. SCHWEPA verpflichtet sich, die SCHWEPA zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 10 % übersteigt.
8. Ist SCHWEPA wirksam vom Vertrag zurückgetreten, ist SCHWEPA zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt. Der Käufer erklärt sich unwiderruflich mit der Abholung der Vorbehaltsware einverstanden und ermächtigt SCHWEPA bzw. seine Beauftragten, zum Zwecke der Abholung der Vorbehaltsware seine Geschäftsräume zu betreten. Die durch die Ausübung der Zurücknahme entstehenden Kosten, insbesondere die Transportkosten, trägt der Käufer.

X. Baustoffüberwachung

1. Die von SCHWEPA mit der Baustoffüberwachung Beauftragten (Eigenüberwacher) sowie die damit Beauftragten des Fremdüberwachers sowie der obersten Bauaufsichtsbehörde sind berechtigt, während der Betriebsstunden des Käufers/Verarbeiters jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben aus der Ware/den Produkten zu entnehmen.

XI. Erfüllungsort, anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle sich aus dem Liefervertrag ergebenden Ansprüche, insbesondere Lieferort und Zahlungsort, ist Ottersweier als Sitz der Gesellschaft.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über den internationalen Warenkauf (CISG).
3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag sowie der sonstigen Geschäftsverbindung mit dem Käufer ist Baden-Baden, wenn der Käufer ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluss seinen Sitz aus dem Inland ins Ausland verlegt. SCHWEPA ist jedoch stets berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers Klage zu erheben.

Marken der Schwepa-Gruppe

epasit®

cerabran SYSTEMBAUSTOFFE

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH
Industriestraße 10
D-77833 Ottersweier
Telefon +49 (07223) 98 36 - 0
Telefax +49 (07223) 98 36 - 90
info@schwepa.com
www.schwepa.com

Ein Unternehmen der SCHWEPA-Gruppe
Rethmisch GmbH
Industriegelände 1b
D-17219 Möllenhagen
Telefon +49 (039928) 87 81 - 0
Telefax +49 (039928) 87 81 - 18
info@rethmisch.com
www.rethmisch.com