# Die passende Lösung für jede Innenraumsanierung.

## SUPERWAND DS – SUPERWAND PRO



**Superwand DS**
reduziert Heizkosten um bis zu **44 %**



**Superwand PRO**
reduziert Heizkosten um bis zu **54 %**

*Ein Polyurethan-Kern (PU) als Dämmschicht ist beidseitig mit Aluminiumfolie kaschiert. Diese wirkt als Dampfsperre und verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt. Die Wand bleibt trocken – Schimmel ist ausgeschlossen, Heizkosten werden gespart.*

## Durchdacht aufgebaut, einfach eingebaut.

Ein großer Vorteil der Superwand ist neben ihrer hohen Effizienz die unkomplizierte Installation.

Malermeister bezeichnen das Anbringen der Superwand als „eine einfache Geschichte" – und das aus gutem Grund: Die Superwand lässt sich schnell und einfach verarbeiten, während die Räume staubfrei und bewohnbar bleiben. Zudem existiert für jeden Untergrund der passende Systemkleber.

**Bestellen Sie kostenlos unsere Musterbox**

Hilfreiche Informationen für Sie und Ihren Maler-Fachbetrieb: Produktmuster, detaillierte Informationen und unsere Schimmelfibel.
**www.superwand.de/musterbestellung**

**Korff AG**
Niedermattstrasse 35
CH-4538 Oberbipp

Tel.: +41 (0) 32 636 33 32
Mail: info@korff.ch

KORFF

www.korff.ch | www.superwand.de

# Heizkosten reduzieren.
# Schimmel vermeiden.
# Für immer. Durchatmen.

## Superwand. Für das beste Zuhause.

**www.superwand.de**

KORFF

Die **Superwand** der Schweizer **Korff AG** ist eine hocheffiziente Isolierplatte, die speziell zur Innenwanddämmung entwickelt wurde und damit effektiv zur **Energiekosteneinsparung** beiträgt. Gleichzeitig **verhindert** der besondere Aufbau der Superwand die Bildung von **Schimmel** und trägt so zu einem **gesunden Raumklima** bei.

# Innenwanddämmung – eine Investition, die sich lohnt.

## Die Superwand von Korff

## Schimmel für immer Adé!

**Schimmel braucht Feuchtigkeit – ohne sie kann er weder wachsen noch überleben.**

Die Superwand ist die einzige Lösung auf dem Markt, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Wände verhindert. Dadurch bleibt die Wand dauerhaft trocken und Schimmel kann nicht entstehen. Zusätzlich sorgt die integrierte Aluschicht dafür, dass keine Schimmelsporen oder Schadstoffe in die Raumluft gelangen.

⚠ **Wichtig:** Falls bereits Schimmel vorhanden ist, sollte vor der Anbringung der Superwand eine fachgerechte Sanierung erfolgen.

## Hier spart die Superwand Energie und vermeidet dauerhaft Schimmelbildung

### Sanierungen

- Mit der Superwand senken Sie spürbar Ihre Heizkosten, verhindern Schimmel und verbessern zusätzlich Ihr Raumklima. Ideal für geklinkerte und denkmalgeschützte Gebäude.

### Mietwohnungen

- Vermieter nutzen die Superwand, um die Qualität ihrer Immobilie zu steigern. In vermieteten Eigentumswohnungen kann sie gezielt für eine energetische Modernisierung sorgen – ohne aufwendige Fassadenarbeiten. Mieter profitieren dabei von geringeren Nebenkosten.

**Sie sind Mieter?**
**Informieren Sie Ihren Vermieter über die Vorteile der Superwand!**
Jetzt QR-Code scannen und Link an ihren Vermieter weiterleiten.

### Dachgeschosswohnungen

- Die Superwand schützt effektiv vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit im Dachgeschoss und sorgt somit ganzjährig für ein angenehmes Raumklima.

## Superwand DS/PRO:
## **Drei Vorteile – ein Produkt**

### Bis zu 54 %[1] geringere Heizkosten

- Dafür sorgt der höhere Dämmwert der Wand nach der Installation.

### Spürbar angenehmeres Wohnraumklima

- Dafür sorgt die höhere Oberflächentemperatur der Wände nach der Superwand-Installation.

### Für immer schimmelfrei

- Dafür sorgt der hochwertige und langlebige Aufbau der Superwand. (siehe Abbildung)
  Mehr zur Funktionsweise auf der nächsten Seite.

**0,1 % Reklamationsquote. Weil es funktioniert!**

Seit über 25 Jahren wurden jährlich rund 300.000 m² Superwand installiert – bis heute also ca. 7,5 Mio. m². Dank fortschrittlicher Technologie und hochwertiger Materialien steht Superwand für Bestwerte in Kundenzufriedenheit sowie bei Energie- und Kosteneinsparungen!

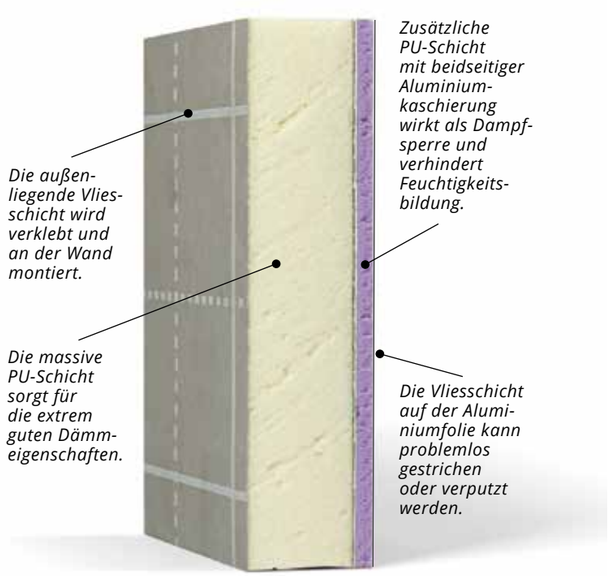


**Superwand PRO**

[1] Werte basieren auf Berechnungen der Korff AG.

## Superwand punktet dreifach

- **Flexibel weiterverarbeitbar:** Superwand kann gestrichen, verputzt oder verfliest werden.
- **100 % Schimmelschutz:** Dank der integrierten Dampfsperre verhindert die Superwand dauerhaft das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand – als einziges Produkt am Markt ohne bauphysikalische Probleme wie Taupunktverlagerung.
- **Ideal für verklinkerte Gebäude:** Superwand eignet sich besonders gut für den Einsatz in verklinkerten Gebäuden, da sie an Innenwänden angebracht wird, während die Außenfassade unberührt bleibt.

**Beste Qualität durch Fachhandwerker**
Die Superwand ist ein hochwertiges Produkt und sollte nur von Fachhandwerkern verbaut werden.

Welche Variante für Sie am besten ist und welcher Fachbetrieb die Installation übernehmen kann, erfahren Sie in einer kostenlosen Beratung – telefonisch oder direkt vor Ort.

## Jetzt kostenlose Beratung vereinbaren

**So einfach geht's:**

- **1.** Ganz einfach online unter:
  **www.superwand.de/terminvereinbarung**
- **2.** Kontaktformular ausfüllen und absenden – fertig!

**Zusatz:** Laden Sie Fotos Ihrer Räumlichkeiten hoch und wir prüfen kostenlos, ob die Superwand geeignet ist:
**www.superwand.de/online-fotouploads**